


Walraven Yeti[®] 335 Gangbro med 4 trin

(I 10 20)

præfabrikeret gangbro sæt til taginstallationer

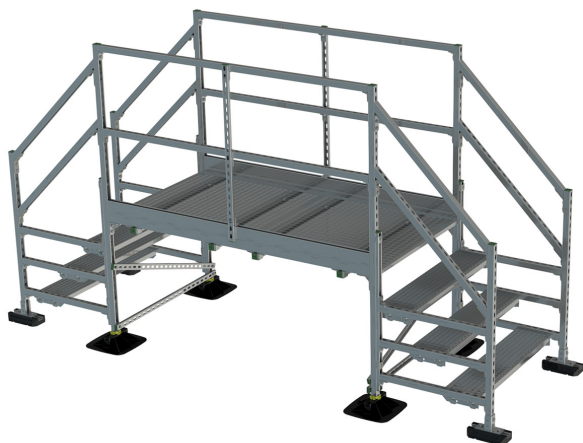

Funktioner og fordele

- komplet sæt til installation af gangbro på flade og lave skrå tage
- med skridsikker, vibrationsdæmpende underlag
- forudbestemt bæreevne. Beregning ikke nødvendig
- pre-fabrikeret sæt klar-til-brug for hurtig installation
- med gelænder fremstillet af ikke-perforeret skinne
- er støbt af WPC, en sammensætning af genbrugsplast og træfiber
- resistent overfor UV og kemiske påvirkninger
- skinneresystemer: overfladebehandling:
 - produktet er en del af BIS UltraProtect[®] 1000 systemet
 - velegnet til inden- og udendørs brug
 - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227
- trin / elefantriste: overfladebehandling: varmgalvaniseret
- støjreduktion i henhold til DIN EN ISO 10140-1 og DIN EN ISO 10140-3 op til 31 dB(A)
- UV-resistent iht. EN ISO 16474-3:2014-02 - certificeret af ITB
- design i henhold til EN 14122



Nr.
1762-001-19



ITB No.
LZM00-02259



| Art.nr. | WS nr. | L | L1 | B | B1 | H | H1 | H2 | F _{a,z} | Pakke1 |
|----------|-----------|----------|----------|-------|-------|-------|------|------|------------------|--------|
| | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (N) | |
| 67685833 | 018084542 | 3.733 mm | 1.771 mm | 1.362 | 1.000 | 2.008 | 806 | 880 | 2.000 | 1 |

F_{a,z} er kun gældende for brudstyrken, for en detaljeret beregning af belastningen, kontakt da venligst Walraven Teknisk Support.

I tilfælde hvor foden anvendes til taginstallationer, er installatøren forpligtet til at verificere tagets maksimale belastning før installationen finder sted.

