


Abrazadera BIS 4000

Para tuberías plásticas de Ø 32 – 200 mm

Características y Ventajas

- Abrazadera con dos tornillos de sujeción
- Nuevo sistema de cierre rápido patentado:
 - No se abre durante la instalación
- Con arandelas distanciadoras extraíbles, lo que hace que la abrazadera se adapte a cualquier ubicación o nivel de ajuste a la fijación
- Diámetro interior de la abrazadera mayor que el diámetro exterior de la tubería para la expansión o contracción de la tubería
- En el interior, perfil para proteger a la tubería de daños
- Material: Acero, Acero inoxidable
- Tratamiento de superficie: Zincado o P1000

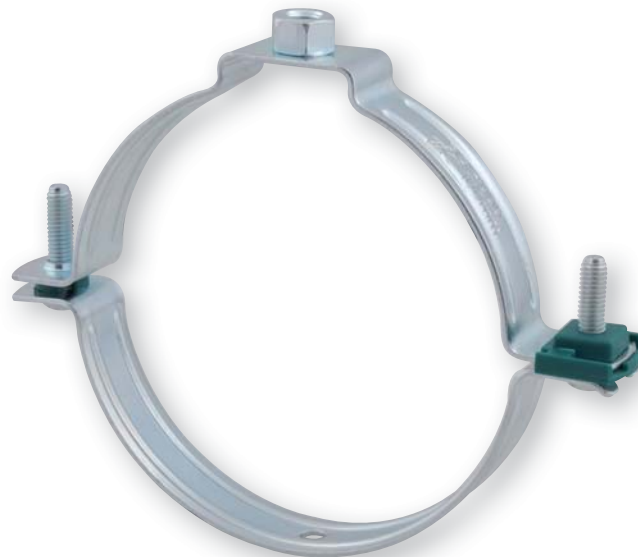

Tratamiento de superficie P1000

- Con recubrimiento de zinc (placas microscópicas de zinc y aluminio)
- No hay riesgo de fragilidad por hidrógeno
- Mínima capa posible 6-12 micrones (no necesario volver a roscar)
- P1000 = 1000 horas de ensayo en niebla salina (Galvanizado en caliente = < 300 horas)
- Temperatura máxima de trabajo continuo 200° C
- Color: gris plata
- Libre de Cromo, Cadmio, Níquel, Plomo, Mercurio y Molibdeno (ELV2000/53/EG)

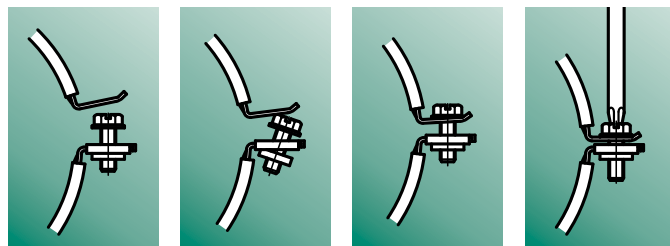


Tabla artículo BIS 4000

Zincado			
D (mm)	BIS 4000	G	Emb
32	444 3 032	M8	50
40	444 3 040	M8	50
50	444 3 050	M8	50
56	444 3 056	M8	50
63	444 3 063	M8	50
70	444 3 070	M8	50
75	444 3 075	M8	50
80	444 3 080	M8	50
90	444 3 090	M8	50
100	444 3 100	M8	50
110	444 3 110	M8	25
125	444 3 125	M8	25
160	444 3 160	M8	25
200	444 3 200	M8	25

P1000			
D (mm)	BIS 4000	G	Emb
32	444 8 032	M8	50
40	444 8 040	M8	50
50	444 8 050	M8	50
56	444 8 056	M8	50
63	444 8 063	M8	50
70	444 8 070	M8	50
75	444 8 075	M8	50
80	444 8 080	M8	50
90	444 8 090	M8	50
100	444 8 100	M8	50
110	444 8 110	M8	25
125	444 8 125	M8	25
160	444 8 160	M8	25
200	444 8 200	M8	25


Acero inoxidable			
D (mm)	BIS Bifix® 415 ->	G	Emb
32	415 7 032 ->	M8	25
40	415 7 040 ->	M8	25
50	415 7 050 ->	M8	25
56	415 7 056 ->	M8	25
63	415 7 063 ->	M8	25
70	415 7 070 ->	M8	25
75	415 7 075 ->	M8	25
80	415 7 080 ->	M8	25
90	415 7 090 ->	M8	25
100	415 7 100 ->	M8	25
110	415 7 110 ->	M8	25
125	415 7 125 ->	M8	25
160	415 7 160 ->	M8	25
200	415 7 200 ->	M8	25

Abrazadera BIS 3000


Para tuberías plásticas de Ø 32 – 200 mm

Características y Ventajas

- Abrazadera con dos tornillos de sujeción y agujero de cierre
- Para fijar puntos fijos rígidos es necesario usar BIS Goma 3000 (Pieza N° 081 4 025)
- Diámetro interior de la abrazadera mayor que el diámetro exterior de la tubería para la expansión o contracción de la tubería
- Perfil exterior para proteger a la tubería de daños
- Material: acero
- Tratamiento de la superficie: zincado



■ Con agujero de cierre



■ Opcional: BIS Goma 3000
Pieza N° 081 4 025

Tabla artículo BIS 3000

Zincado			
D (mm)	BIS 3000	G	Emb
32	081 0 032	M6	25
40	081 0 040	M6	25
50	081 0 050	M6	25
32	081 1 032	M8	25
40	081 1 040	M8	25
50	081 1 050	M8	25
56	081 1 056	M8	50
63	081 1 063	M8	25
70	081 1 070	M8	50
75	081 1 075	M8	100
80	081 1 080	M8	50
90	081 1 090	M8	100
100	081 1 100	M8	50
110	081 1 110	M8	50
125	081 1 125	M8	50
140	081 1 140	M8	25
160	081 1 160	M8	25
180	081 1 180	M8	25
200	081 1 200	M8	25

España

Delegación Madrid

Isofix Walraven Iberia S.L.
 C/ Isaac Peral nº 14
 Pol. Ind. Valdearenal Norte
 28939 Arroyomolinos - Madrid (ES)
 Tel. +34 91 126 65 26
 Fax +34 91 668 68 11
 info@isofix-walraven.com

Other countries

Walraven International
 P.O. Box 15
 3640 AA Mijdrecht (NL)
 Tel. +31 (0)297 23 30 00
 Fax +31 (0)297 23 30 99
 export@walraven.com

