


Collier BIS 4000

Pour tuyaux synthétiques Ø 32 – 200 mm


Avantages et caractéristiques

- Collier 2 vis
- Avec un système de fermeture breveté : Ne s'ouvre pas lors de l'installation du tuyau
- En retirant l'anneau d'écartement, on obtient une fixation serrante
- Le diamètre intérieur du collier est supérieur au diamètre extérieur du tuyau pour permettre les dilatations
- Un arrondi interne évite la dégradation du tuyau
- Disponible en acier électro-zingué, acier inox ou acier traité P1000

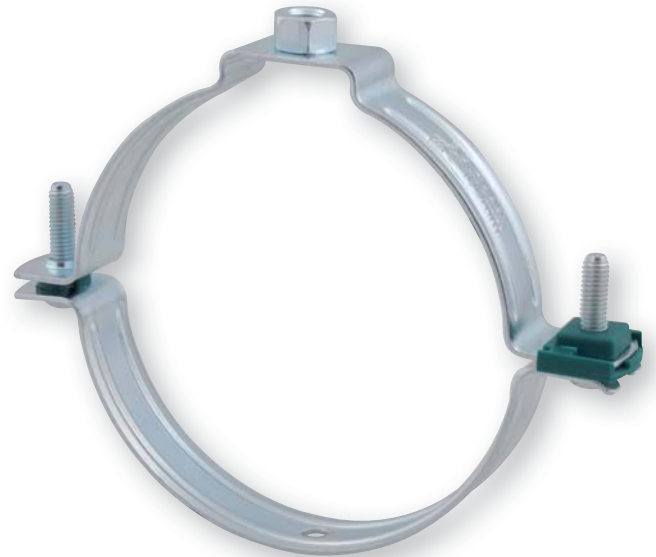

Le traitement de surface P1000

- Traitement de surface réalisé grâce à des lamelles microscopiques de zinc et d'aluminium
- Pas de fragilité à l'hydrogène
- Fines couches de traitement (6-12 microns) : pas de nécessité de refiletage
- Tenue 1000 heures minimum au brouillard salin (la galvanisation à chaud a une tenue de 300 heures)
- Résiste à une température continue élevée (jusqu'à 200°C)
- Couleur : gris argenté
- Ne contient pas de chrome, de cadmium, de nickel, de plomb, de mercure ou de molybdène (norme ELV2000/53/EG)

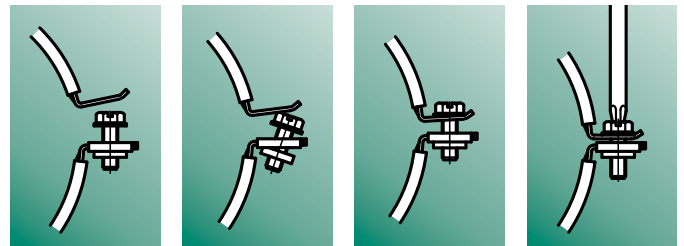

Nos colliers BIS 4000

Acier électro-zingué			
D (mm)	BIS 4000	F.	Bte
32	444 3 032	M8	50
40	444 3 040	M8	50
50	444 3 050	M8	50
56	444 3 056	M8	50
63	444 3 063	M8	50
70	444 3 070	M8	50
75	444 3 075	M8	50
80	444 3 080	M8	50
90	444 3 090	M8	50
100	444 3 100	M8	50
110	444 3 110	M8	25
125	444 3 125	M8	25
160	444 3 160	M8	25
200	444 3 200	M8	25

Acier traité P1000			
D (mm)	BIS 4000	F.	Bte
32	444 8 032	M8	50
40	444 8 040	M8	50
50	444 8 050	M8	50
56	444 8 056	M8	50
63	444 8 063	M8	50
70	444 8 070	M8	50
75	444 8 075	M8	50
80	444 8 080	M8	50
90	444 8 090	M8	50
100	444 8 100	M8	50
110	444 8 110	M8	25
125	444 8 125	M8	25
160	444 8 160	M8	25
200	444 8 200	M8	25


Acier inoxydable			
D (mm)	BIS Bifix® 415 ->	F.	Bte
32	415 7 032 ->	M8	25
40	415 7 040 ->	M8	25
50	415 7 050 ->	M8	25
56	415 7 056 ->	M8	25
63	415 7 063 ->	M8	25
70	415 7 070 ->	M8	25
75	415 7 075 ->	M8	25
80	415 7 080 ->	M8	25
90	415 7 090 ->	M8	25
100	415 7 100 ->	M8	25
110	415 7 110 ->	M8	25
125	415 7 125 ->	M8	25
160	415 7 160 ->	M8	25
200	415 7 200 ->	M8	25

Collier BIS 3000


Pour tuyaux synthétiques Ø 32 – 200 mm

Avantages et caractéristiques

- Collier 2 vis avec fermeture 'trou de serrure'
- Pour une fixation plus rigide, il est nécessaire d'utiliser notre gaine BIS 3000 (N° Art. 081 4 025)
- Le diamètre intérieur du collier est supérieur au diamètre extérieur du tuyau pour permettre une dilatation ou une rétraction axiale
- Profilé vers l'extérieur pour ne pas endommager le tuyau
- Matière : acier
- Traitement de surface : électro-zingué



■ Avec fermeture 'trou de serrure'



■ Aussi disponible : Gaine BIS 3000
N° Art. 081 4 025

Nos colliers BIS 3000

Acier électro-zingué			
D (mm)	BIS 3000	Filetage	Bte
32	081 0 032	M6	25
40	081 0 040	M6	25
50	081 0 050	M6	25
32	081 1 032	M8	25
40	081 1 040	M8	25
50	081 1 050	M8	25
56	081 1 056	M8	50
63	081 1 063	M8	25
70	081 1 070	M8	50
75	081 1 075	M8	100
80	081 1 080	M8	50
90	081 1 090	M8	100
100	081 1 100	M8	50
110	081 1 110	M8	50
125	081 1 125	M8	50
140	081 1 140	M8	25
160	081 1 160	M8	25
180	081 1 180	M8	25
200	081 1 200	M8	25

België / Belgique

Walraven BVBA
Ambachtenlaan 30
3300 Tienen (BE)
Tel. +32 (0)16 82 20 40
Fax +32 (0)16 82 01 86
info@walraven.be

France

Walraven France Eurl
ZA Technisud
123 rue Hilaire de Chardonnet
38030 Grenoble Cedex 2 (FR)
Tel. +33 (0)4 56 52 62 90
Fax +33 (0)4 56 52 62 92
info.fr@walraven.com