


walraven

Diseñada para tubería plástica



BIS Bifix[®] 5000 G2

La nueva generación

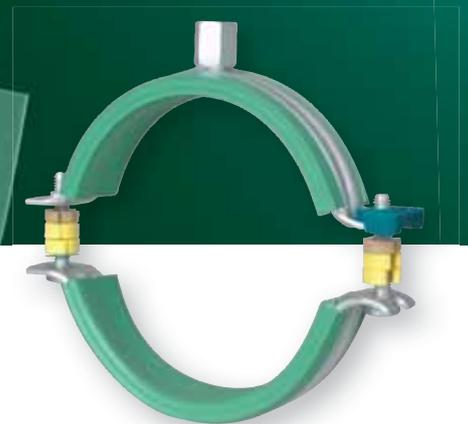

BIS Bifix® 5000 G2



La nueva generación



Fácil y segura de instalar




Diseño único para tubería plástica



Geometría avanzada



Protección de superficie avanzada BIS UltraProtect® 1000

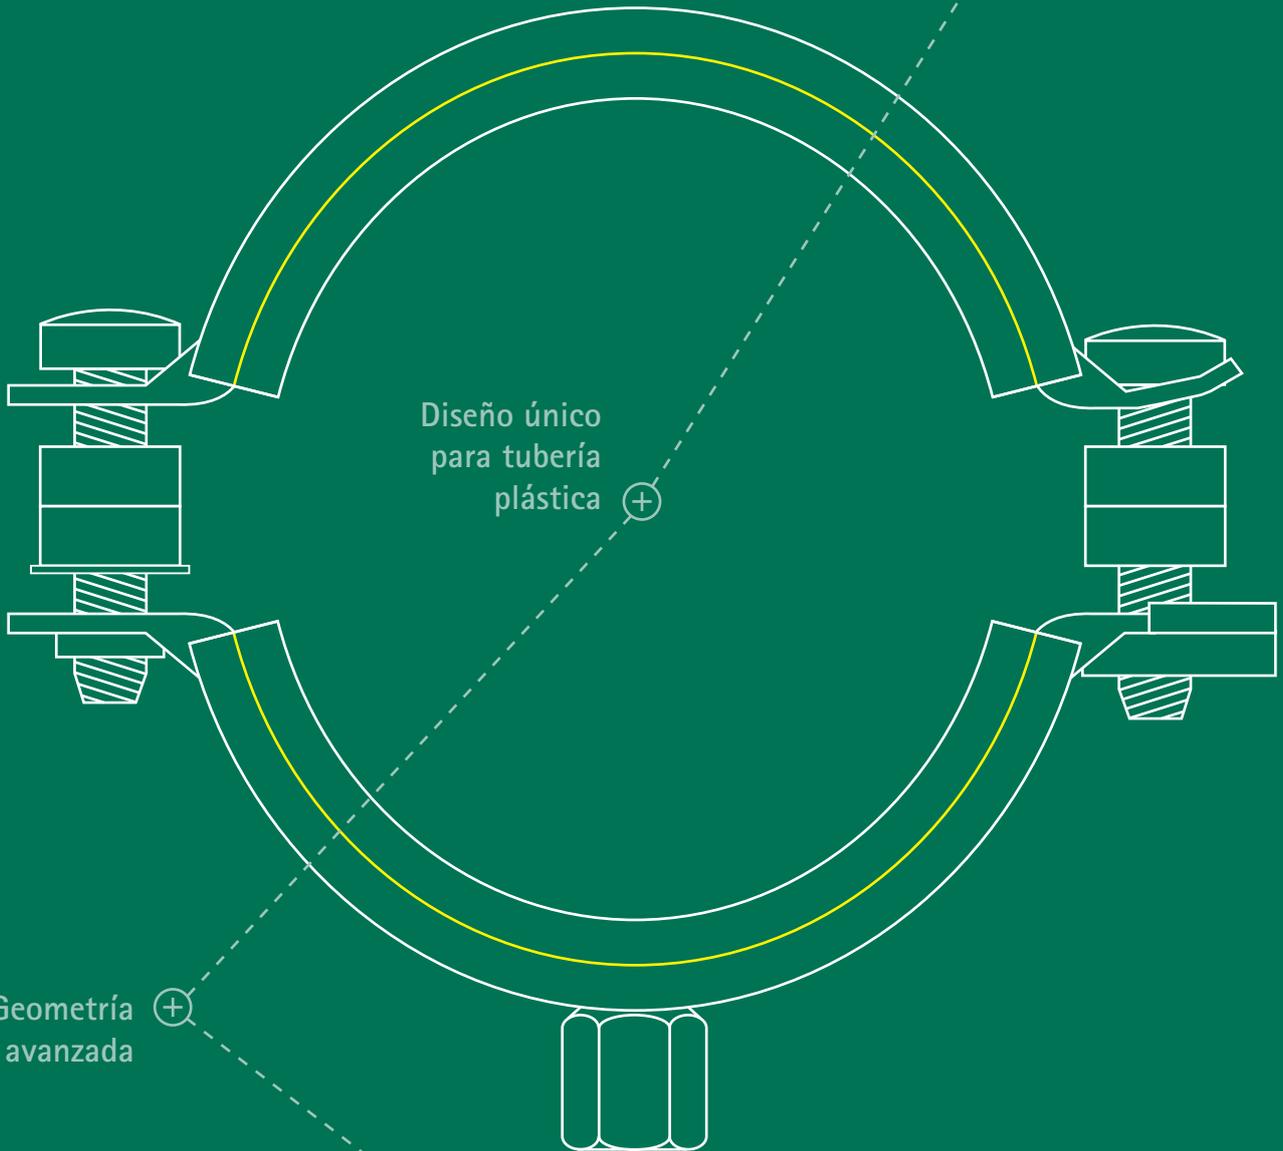

BIS Bifix® 5000 G2

La nueva generación

BIS Bifix® 5000 G2 Clamp


- Para uso exterior e interior
- Más resistente
- Para fijaciones deslizantes y ajustadas
- Para tubería plástica de $\text{Ø}16\text{-}200\text{mm}$
- Insonorizada

BIS Bifix[®] 5000 G2


Diseño único para tuberías de plástico



Permite deslizamiento y ajuste de la tubería

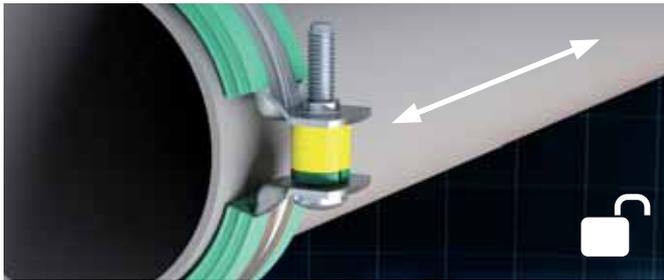


■ Con arandelas espaciadoras para aplicación deslizante

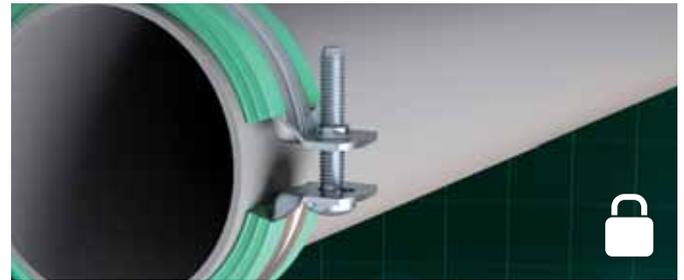

■ Sin arandelas espaciadoras para aplicación ajustada

Mayor resistencia

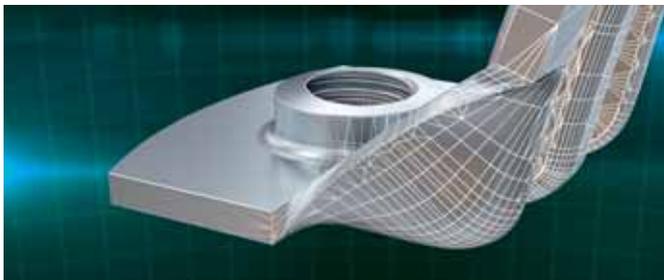


■ Geometría avanzada ; refuerzo con borde redondeado



■ Extrema resistencia a la corrosión; único en HVCA

Fácil y rápido de instalar

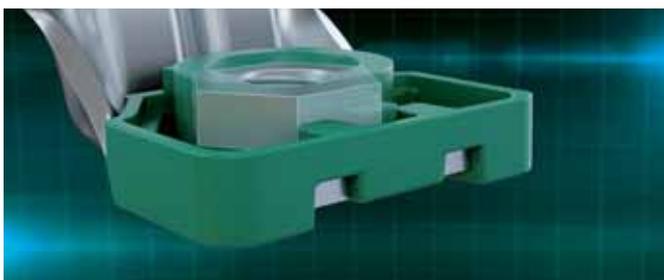

■ Cierre rápido con tuerca cautiva



■ Tornillo anti-pérdida




■ Cierre innovador; sistema de encaje para más seguridad



■ Insonorización con gruesa goma


Para tubos plásticos

Ø 16 - 200 mm

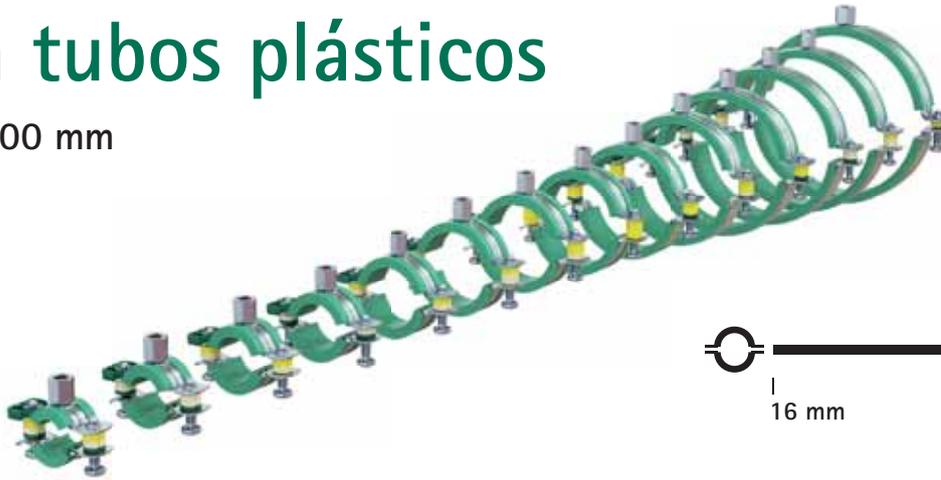

Datos técnicos

Tubería Ø	D (mm)	b x s (mm)	Tuerca de conexión (G)	
			M8/M10	
16	20	20 x 1,25		318 8 016
20	20	20 x 1,25		318 8 020
25	20	20 x 1,25		318 8 025
32	20	20 x 1,25		318 8 032
40	20	20 x 1,25		318 8 040
50	20	20 x 1,25		318 8 050
56	20	20 x 1,25		318 8 056
58	20	20 x 1,25		318 8 058
63	20	20 x 1,25		318 8 063
75	20	20 x 1,25		318 8 075
78	20	20 x 1,50		318 8 078
90	23	23 x 2,00		318 8 090
110	23	23 x 2,00		318 8 110
125	23	23 x 2,00		318 8 125
135	23	23 x 2,00		318 8 135
160	25	25 x 2,50		318 8 160
200	25	25 x 2,50		318 8 200

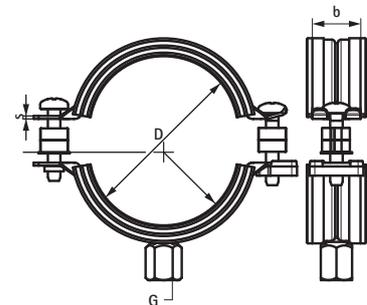

Características y ventajas

- Abrazadera con doble rosca
- Con sistema de cierre rápido
- Con arandelas espaciadores extraíbles, haciendo la abrazadera apta para cualquier tipo de instalación
- Protección de superficie: Sistema BIS UltraProtect® 1000
- Aislante de ruido de acuerdo a DIN 4109
- Goma EPDM resistente al envejecimiento, especial para aplicaciones con tubería plástica



BIS UltraProtect® 1000

Resistencia a la corrosión

- C1 - C4 / ISO 12944-2

Ensayo niebla salina

- 1000 horas / ISO 9227

Sistema complementario

- Perfecta combinación con otros productos

Encuentra cómo podemos ayudarte

¿Quieres saber más sobre cómo podemos ayudarte en relación a las soluciones que se describen este folleto?

¿Te gustaría saber cómo podemos ayudarte a encontrar la mejor solución para tu proyecto? ¡Llámanos!

España

Portugal – Latinoamérica

Walraven Iberia

Ctra. Sentmenat 47 – 49

08213 – Polinyà

Barcelona (ES)

Tel. +34 93 721 33 75

Fax +34 93 721 30 57

info.es@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU)