


BIS Kit Consoles



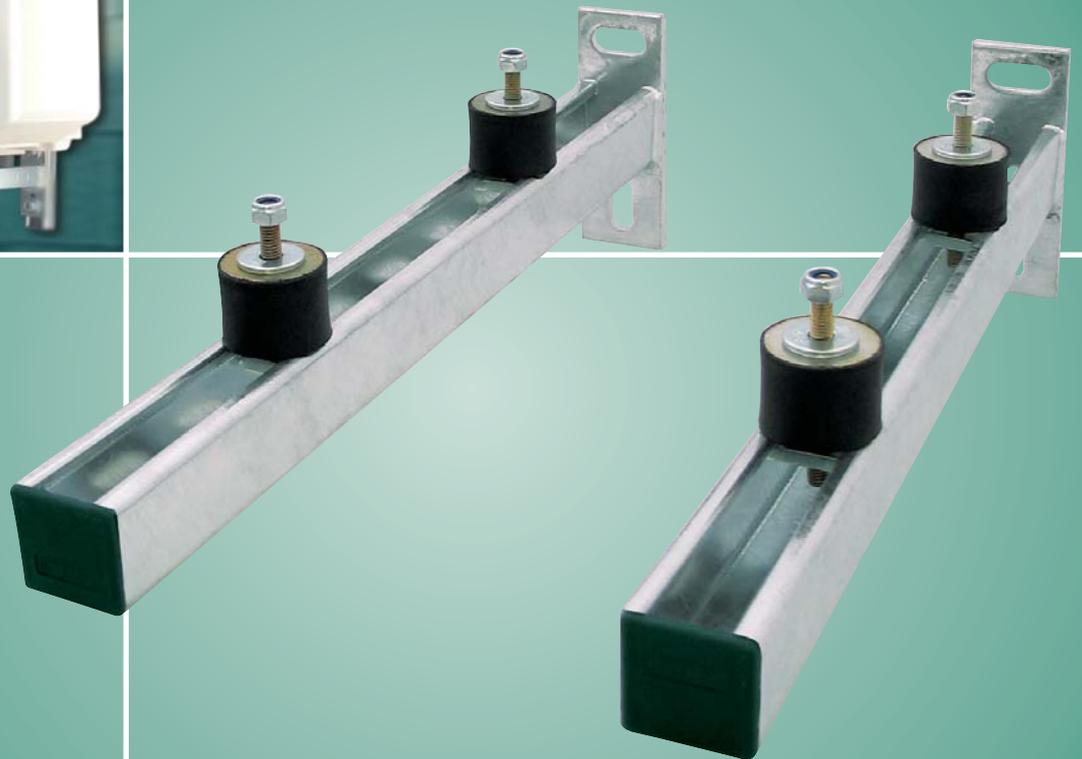

BIS Kit Consoles

Pour chaque appareil la bonne console !

Qu'il s'agisse de la fixation d'un climatiseur, d'une pompe ou d'un groupe hydrophore, Walraven propose des kits complets pour chaque application.

BIS Kit Consoles

■ Pour la fixation de pompes, groupes hydrophores, compresseurs et autres machines légères

BIS Kit Consoles Clim :

■ Pour la fixation de conditionneurs d'air, unités extérieures de climatisation, condensateurs



Solide et fiable

Une bonne fixation doit répondre à certains critères de solidité et de fiabilité. C'est pour cette raison que les kits consoles sont soudés CO₂, afin de garantir une charge admissible maximale. Chaque kit consoles est traité contre la corrosion. Les embouts de finition protègent le visage, les yeux et les mains.

Complet

Chaque kit contient des accessoires pour un montage optimal. Pour plus de confort, les kits sont munis de "silentblocs" prémontés et réglables qui réduisent le bruit et les vibrations. La majorité des appareils avec 2 ou 4 trous de fixation peuvent être montés sur les BIS Kit Consoles.

Vous trouverez les BIS Kit Consoles chez votre grossiste en chauffage et sanitaire.

BIS Kit Consoles

Pour la fixation de pompes, groupes hydrophores, compresseurs et autres machines légères

BIS Kit Consoles isophonique

Caractéristiques :

- Consoles murales : rail électrozingué WM2 (30 x 30 mm)
- Silentblocs M8 : caoutchouc vulcanisé, pré-montés avec écrou coulissant, rondelle et écrou autobloquant
- Bouchons de finition en PP, vert (RAL 6026)

L (mm)	N° Art.	Fa,z (N)
300	692 3 230	1.200
400	692 3 240	700
500	692 3 250	500




BIS Kit Consoles isophonique – avec traverses

Pour le montage d'appareils avec 2 points de fixation

Caractéristiques :

- Consoles murales : rail électrozingué WM2 (30 x 30 mm)
- Silentblocs M8 : caoutchouc vulcanisé, pré-montés avec écrou coulissant, rondelle et écrou
- Rails de traverse : rail WM1, longueur 240 mm
- Bouchons de finition en PP, vert (RAL 6026)
- Double écrous M8 x 60 mm

L (mm)	N° Art.	Fa,z (N)
300	692 3 235	1.200
400	692 3 245	700

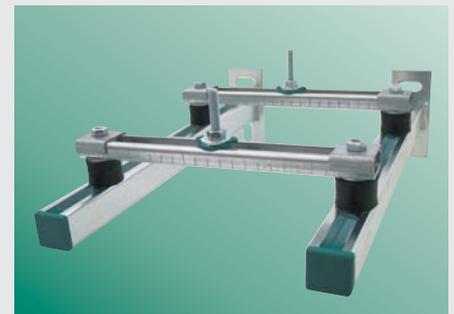

BIS Kits Clim – consoles et rails Strut

Caractéristiques :

- Consoles : rail strut 41 x 41 galvanisé à chaud
- Rails muraux : rail strut 41 x 21 mm, longueur 500 mm, galvanisé à chaud
- Bouchons de finition en PP, vert (RAL 6026)
- Double écrous M8 x 60 mm avec écrous autobloquants

L (mm)	N° Art.	Fa,z (N)
450	690 1 946	2.000
600	690 1 961	1.200



BIS Kit Consoles Clim

Pour la fixation de conditionneurs d'air, unités extérieures de climatisation, condensateurs

BIS Kits Clim – consoles et rails WM

Caractéristiques :

- Consoles : rail électrozingué WM2 (30 x 30 mm) ou WM35 (38 x 40 mm)
- Silentblocs M8 pré-montés en caoutchouc vulcanisé, avec écrou coulissant, rondelle et écrou autobloquant
- Rails muraux : Strut 41 x 21 mm, longueur 500 mm, galvanisation à chaud
- Bouchons de finition en PP, vert (RAL 6026)

L (mm)	N° Art.		Fa,z (N)
	WM2	WM35	
450	690 1 745	-	600
520	-	690 1 752	1.000



BIS Kit Clim isophonique – consoles Strut

Caractéristiques :

- Consoles : rail Strut 41 x 41 mm, galvanisation à chaud
- Silentblocs M8 pré-montés, en caoutchouc vulcanisé, avec écrou coulissant, rondelle et écrou autobloquant
- Bouchons de finition en PP, vert (RAL 6026)

L (mm)	N° Art.		Fa,z (N)
	Avec rails muraux *	Sans rails muraux	
450	690 1 845	690 1 945	2.000
600	690 1 860	690 1 960	1.200



* Rails muraux : Strut 41 x 21 mm, longueur 500 mm, galvanisation à chaud

BIS Yéti Système de supportage

Peut être utilisé sur toits plats ou légèrement inclinés, sur sols plats ou toute autre surface plane

Pour les unités de climatisation, tuyauteries, conduits de ventilation, cheminements, panneaux solaires, chemins de câbles, pompes, etc...

Les avantages :

- s'adapte facilement et permet le positionnement précis de la construction
- poids de l'installation mieux réparti
- avec tapis anti-dérapant et anti-vibration
- empêche la pénétration de la chape d'étanchéité et réduit les risques d'infiltration
- permet des économies de temps et d'argent



België / Belgique

Walraven BVBA
Ambachtenlaan 30
3300 Tienen (BE)
Tel. +32 (0)16 82 20 40
Fax +32 (0)16 82 01 86
info@walraven.be

France

Walraven France EURL
85, rue des Moutonnées
38120 Saint-Egrève (FR)
Tél. +33 (0)4 76 04 10 70
Fax +33 (0)4 76 04 10 69
info.fr@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)
Grenoble (FR) · Banbury (GB) · Madrid (ES)
Barcelona (ES) · Mladá Boleslav (CZ)
Kraków (PL) · Kyiv (UA) · Moscow (RU)
Detroit (US) · Shanghai (CN)

walraven.com

Votre distributeur :