


Sterk, eenvoudig en snel




BIS DobyGrip

Kabel Ophangstelsysteem



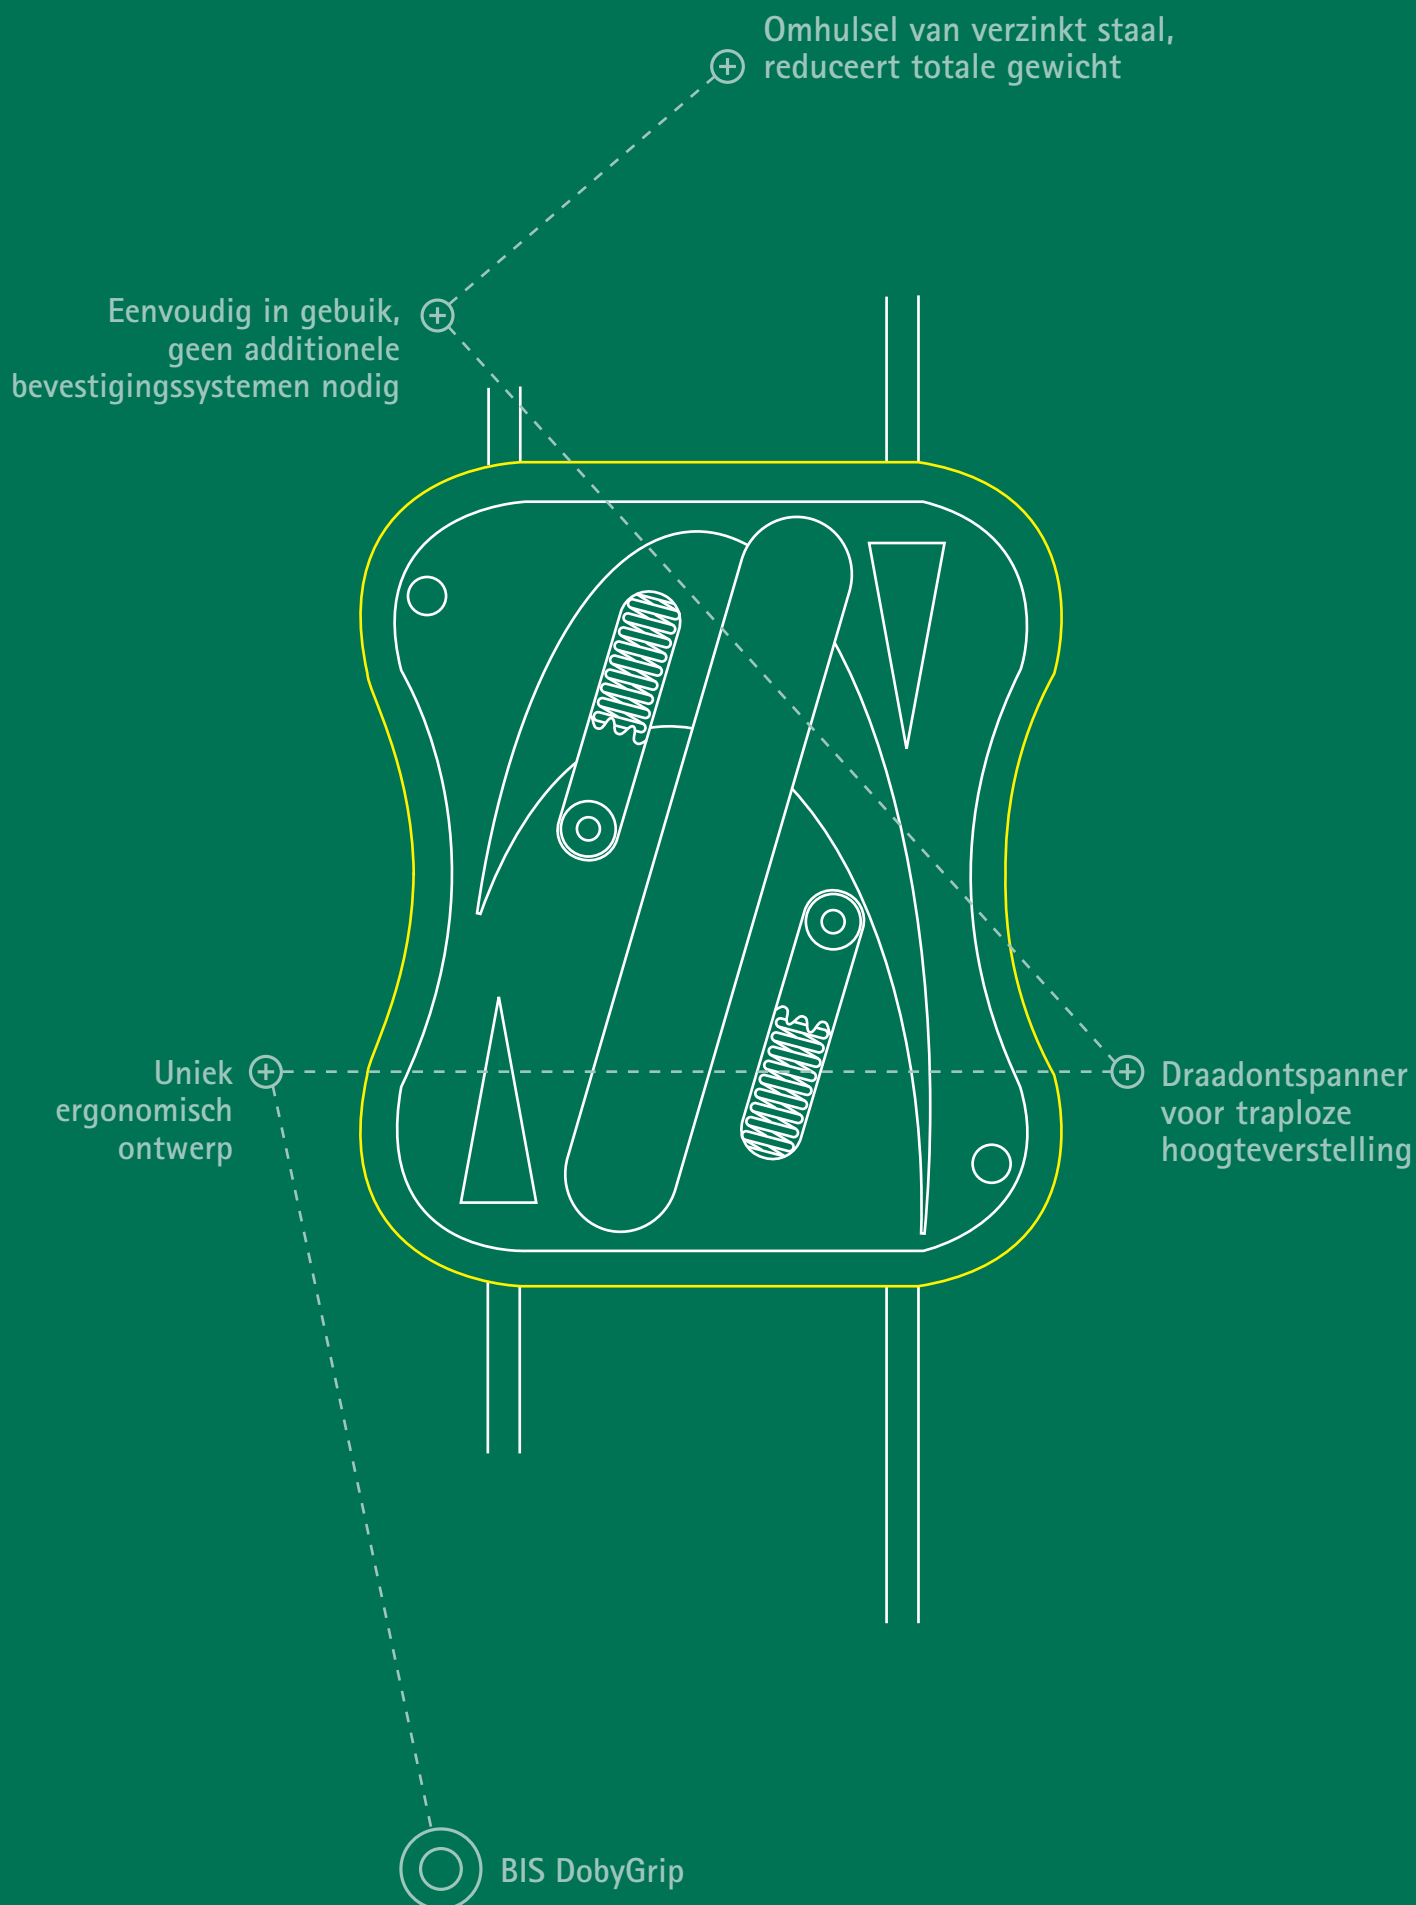

BIS DobyGrip

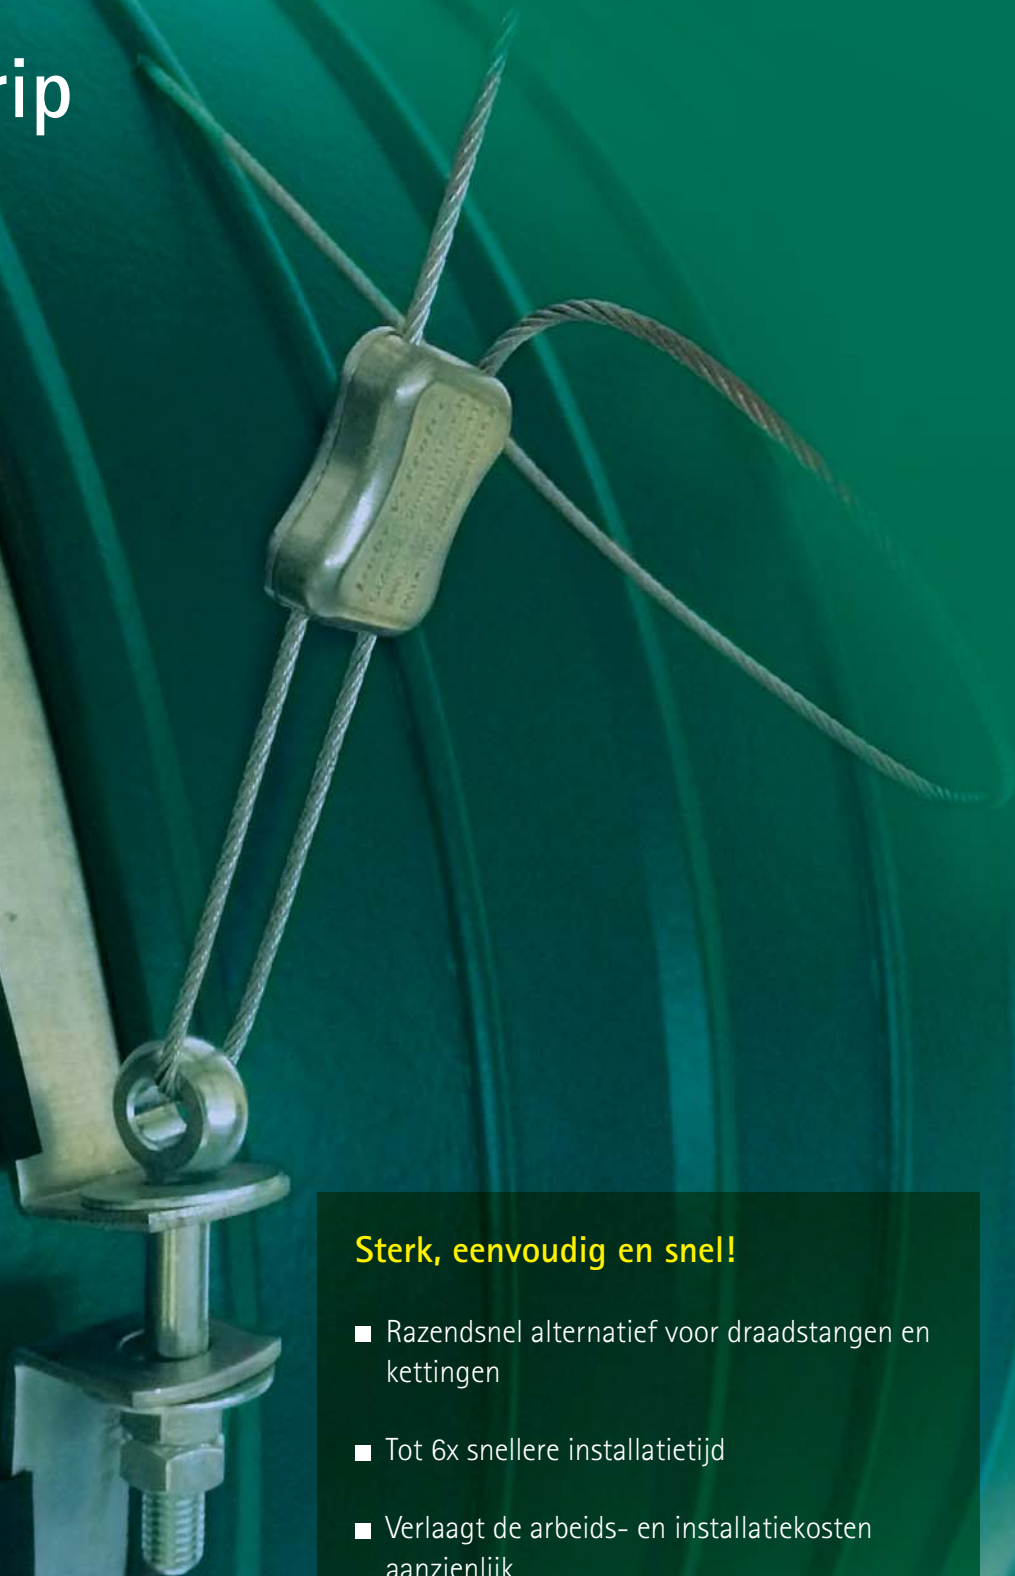

Sterk, eenvoudig en snel!

- Razendsnel alternatief voor draadstangen en kettingen
- Tot 6x snellere installatietijd
- Verlaagt de arbeids- en installatiekosten aanzienlijk
- Licht van gewicht, eenvoudige montage en handling op de bouwplaats
- Hoge belastbaarheid
- Geschikt voor uiteenlopende toepassingen

BIS DobyGrip

Het BIS DobyGrip Kabel Ophangstelsysteem is het razendsnelle alternatief voor draadstangen en kettingen. U installeert tot 6x sneller. Het systeem is ideaal voor lichte en zware statische objecten op te hangen (zoals kabelgoten, verlaagde plafonds, lucht- kanalen of verlichtingsarmaturen). Geschikt voor vele toepassingen en gebruik in diverse markten zoals HVAC, elektro, displays, verlichting en bewegwijzering.

Eenvoudig in gebruik

BIS DobyGrip is eenvoudig in gebruik. Voer het kabeleind door de BIS DobyGrip in de richting die wordt aangegeven op het product. Voer daarna het kabeleind door het ophangpunt van het te bevestigen element en voer de kabel terug door de BIS DobyGrip Kabelklem. De hoogte kan eenvoudig versteld worden met behulp van de draadontspanner op het product.

Voordelen en kenmerken

- Reduceert installatietijd in vergelijking met conventionele methoden
- Verlaagt de arbeids- en installatiekosten aanzienlijk
- Eenvoudige hoogteverstelling met behulp van externe draadontspanner, traploos regelbaar
- Strenge kwaliteitscontroles en onafhankelijke testen zorgen voor een betrouwbaar product
- Materiaal: omhuizing van Zamak 5 zinklegering; spanveer van roestvast staal (AISI-nr. 304); wiel van gesinterd staal

*Tijd- en
kostenbesparend!*



Kabel Ophangstelsysteem

Beschikbare producten voor diverse toepassingen


BIS DobyGrip Lus



Art.nr.	Lengte (m)	Dikte (mm)	Fa,z (N)*	Zak (st.)	Overdoos (st.)
0948 1 101	1	1	100	10	500
0948 1 102	2	1	100	10	250
0948 1 103	3	1	100	10	250
0948 1 105	5	1	100	10	100
0948 1 201	1	2	500	10	250
0948 1 202	2	2	500	10	100
0948 1 203	3	2	500	10	100
0948 1 205	5	2	500	10	100

7x7 gevlochten verzinkt staaldraad

BIS DobyGrip Draadeind M6 / M8

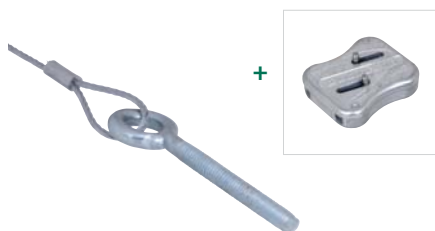

M6 Art.nr.	M8 Part No.	Lengte (m)	Dikte (mm)	Fa,z (N)*	Zak (st.)	Overdoos (st.)
0948 2 261	0948 2 281	1	2	500	10	250
0948 2 262	0948 2 282	2	2	500	10	100
0948 2 263	0948 2 283	3	2	500	10	100
0948 2 265	0948 2 285	5	2	500	10	100

7x7 gevlochten verzinkt staaldraad


BIS DobyGrip Schuifmoer



Art.nr.	Lengte (m)	Dikte (mm)	Fa,z (N)*	Zak (st.)	Overdoos (st.)
0948 4 201	1	2	500	10	250
0948 4 202	2	2	500	10	100

7x7 gevlochten verzinkt staaldraad

BIS DobyGrip Musketonhaak

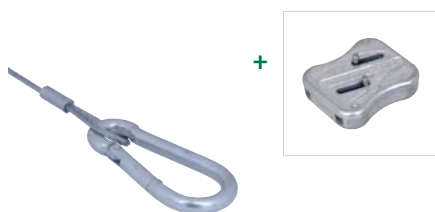

Art.nr.	Lengte (m)	Dikte (mm)	Fa,z (N)*	Zak (st.)	Overdoos (st.)
0948 6 201	1	2	500	10	250
0948 6 202	2	2	500	10	100
0948 6 203	3	2	500	10	100

7x7 gevlochten verzinkt staaldraad

* Verticaal. Fa,z = maximaal toelaatbare belasting in Newton. Belastingwaarden zijn getest met een 5:1 veiligheidsfactor. Alle belastingwaarden zijn bepaald door onafhankelijke tests van de Northumbria University en gecontroleerd door Lloyds Register.

Beschikbare producten voor diverse toepassingen



Voor elektrotechnische toepassingen



Voor ventilatiesystemen



Voor kabelgoten



Voor andere toepassingen



BIS DobyGrip

Losse onderdelen

BIS DobyGrip Kabelklem



0948 9 000

0948 9 001

Art.nr.	Voor draad Ø	Fa,z (N)*	Zak (st.)	Overdoos (st.)
0948 9 001	1 mm	100	50	1.000
0948 9 000	1 mm / 2 mm	100 / 500	20	500

Behuizing van Zamak 5 zinklegering; spanveer van roestvast staal (AISI-nr. 304); wiel van gesinterd staal

BIS DobyGrip Kabelhaspel



Art.nr.	Lengte (m)	Dikte (mm)	Fa,z (N)*	Rol	Overdoos (st.)
0948 9 115	150	1	100	1	8
0948 9 215	150	2	500	1	2

7x7 gevlochten verzinkt staaldraad

*Fa,z = maximaal toelaatbare belasting in Newton. Belastingswaarden zijn getest met een 5:1 veiligheidsfactor. Alle belastingswaarden zijn bepaald door onafhankelijke tests van de Northumbria University en gecontroleerd door Lloyds Register.

BIS Kabelkniptang




Art.nr.	Zak (st.)
0940 9 005	1

Met veer en 'anti-slip' greep


Hoge belastbaarheid

De BIS DobyGrip staalkabel is verkrijgbaar in 2 verschillende diktematen en is geschikt voor zowel verticale als diagonale bevestigingen. De ophanging met het BIS DobyGrip systeem is niet alleen sterk maar ook trillingdempend.


	Max. Fa,z (N)				
	0°	15°	30°	45°	60°
s = 1 mm	100	90	80	70	50
s = 2 mm	500	450	400	350	250



Fa,z 50%



Fa,z 50%



Fa,z 50%

Wij helpen u graag verder

Zou u graag meer willen weten over de beschreven oplossingen in deze brochure? Of zou u graag willen overleggen hoe wij u kunnen helpen om de beste oplossing te vinden voor uw project? Neem vandaag nog contact met ons op!

Nederland

Walraven B.V.

Postbus 15
3640 AA Mijdrecht (NL)
Tel. +31 (0)297 23 30 00
Fax +31 (0)297 23 30 99
info.nl@walraven.com

België / Belgique

Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

Walraven BVBA

Ambachtenlaan 30
3300 Tienen (BE)
Tel. +32 (0)16 82 20 40
Fax +32 (0)16 82 01 86
info.be@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU)

