

BIS Pacifyre® FPM tűzvédelmi habarcs

Termékleírás

BIS Pacifyre® FPM tűzvédelmi habarcs kábelek, csövek, és tűzvédelmi tömlők körüli hézagok kitöltésére alkalmas. Felhasználható tűzvédelmi és füstbiztos tömítés létrehozására szellőző fedeleknél, szellőző csöveknél, ill. tűzvédelmi ajtóknál az EN 998-2-nek megfelelően.

Tulajdonságok és előnyök

- Kábelek, szigetelt, vagy szigetetlen (nem) éghető csövek, ill. tűzvédelmi tömlők körüli hézagok kitöltésére, valamint szellőzőnyílások, légvezetékek, és tűzálló ajtók zárásához
- Szintén felhasználható a mennyezetben és a falakban található csatlakozások és lyukak tűzbiztos kitöltésére
- Kézi, ill. gépi feldolgozásra (pl. habarcs pisztoly) is alkalmas
- Nem zsugorodik
- Erős felületi tapadást biztosít
- Bármely felületre, a lazától a nagyon kötöttig
- A1 tűzállósági osztály (EN13501-1-nek megfelelően)
- Habarcs osztály MGIII (M10)
- A szerszámok vízzel könnyen tisztíthatóak
- Gyors száradási idő

Felhasználás és tárolás

A 15 kg felhasználásra kész habarcsport (1 vödör) keverjük össze kb. 2,7 liter vízzel (kis eltérés megengedett, ahogy a helyzet megkívánja). A 8 liter friss habarcsot vigyük fel megfelelő szerszámmal a fal, vagy szintáttörés teljes mélységében.

Száraz, hűvös helyen tároljuk. Felhasználása a gyártás időpontjától (lásd a fedélen) számított 12 hónapon belül javasolt.

Tesztadatok

- Sűrűség: $\pm 1,970 \text{ kg} / \text{m}^3$ (friss habarcs)
- Töltőtömeg: $1,740 \text{ kg}/\text{m}^3$
- Szakítószilárdság: $7,2 \text{ N}/\text{mm}^2$
- Nyomószilárdság: $28,4 \text{ N}/\text{mm}^2$
- Nyírószilárdság: $0,84 \text{ N}/\text{mm}^2$
- Alkalmazási hőmérséklet: $\geq 5 \text{ }^\circ\text{C}$




Termék adat

Cikkszám	Tartalom	Doboz
218 0 015300	15 kg	1 db

A Walraven javasolja, hogy minden áttörést, amit BIS Pacifyre® FPM tűzvédelmi habarccsal kezelt, jelölje meg BIS Pacifyre® Információs táblával, cikkszám 214 9 999903 (fali és mennyezeti kártya)



BIS Pacifyre® FPM tűzvédelmi habarcs a következő termékekkel együtt használható:

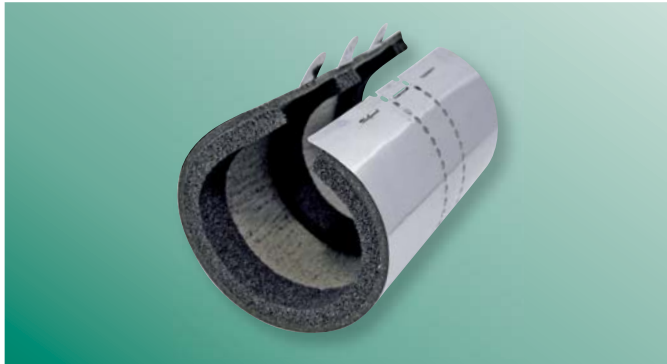

BIS Pacifyre® MK II tűzvédelmi mandzsetta
Egykomponensű (előregyártott) tűzvédelmi mandzsetta a csőnyílások füst és tűzbiztos lezárására.



BIS Pacifyre® IWM III tűzvédelmi szalag
Tűzvédelmi szalag a csőnyílások füst és tűzbiztos lezárására.



BIS Pacifyre® EFC tűzvédelmi mandzsetta
Rugalmas, előregyártott mandzsetta a csőnyílások füst és tűzbiztos lezárására.



BIS Pacifyre® AWM III
Egykomponensű előregyártott mandzsetta a csőnyílások füst és tűzbiztos lezárására.



BIS Pacifyre® Információs tábla
Jelzésre, azonosítási és ellenőrzési célból. Minden BIS Pacifyre® csőáttöréshez.

