

BIS Pacifyre® FPM Brandskydds Cement

BIS Pacifyre® FPM Brandskydds Cement är lämplig för tätning av öppningar runt- rör och kabelgenomföringar i stenaktiga väggar och golv. Brandtestad enligt DIN 4102-11 och DIN 4102-9 i massiva väggar och tak / golv med brandsäkerhetskrav. Dessutom är den särskilt lämplig för att brandskydda brandspjäll, ventilationskanaler och branddörrar.

BIS Pacifyre® FPM Cement har brandklass A1 enligt DIN 4102-4 och hamnar i cementgrupp III (M10) enligt EN 998-210.



Fördelar och egenskaper

- Cement för att fylla utrymmen med kablar, rör, manchetter och tätning av luftventiler, luftkanaler och branddörrar
- För fogning och hål i väggar och tak / golv
- Lämplig för manuell och maskinell bearbetning
- Kan bearbetas med en mortel pump
- Krymper inte
- Eget val flytande eller mycket stabil
- Fäster bra på underlaget
- Brandklass A1 (Enligt DIN 4102-4)
- Cementgrupp MGIII (M10)
- Verktyg kan lätt rengöras med vatten
- Torkar snabbt


Artikeldata

Artikel Nr.	Innehåll.	Burk
218 0 015300	15 kg	1 st.

Bör tillämpas enligt arbetsinstruktionen som står på förpackningen. Walraven rekommenderar att varje tillämpning / genomföring som tätas med BIS Pacifyre® FPM Brandskyddscement markeras med ett BIS Pacifyre® ID-Kort.

Blandning

Blanda 15 kg färdig cement (1 burk) med ca 2,7 liter vatten (små avvikelser är tillåtna för att anpassa arbetetskraven). Applicera den 8 liter färska morteln med önskat verktyg. Applicera i väggens eller golvets hela djup. Förvaras i svalt & torrt utrymme. Använd inom 12 månader efter produktionsdatum (se lock).




Testdata

- Densitet: $\pm 1.970 \text{ kg / m}^3$ (färsk cement)
- Skrymdensitet: 1.740 kg / m^3
- Draghållfasthet: $7,2 \text{ N / mm}^2$
- Tryckhållfasthet: $28,4 \text{ N / mm}^2$
- Skjuvfasthet: $0,84 \text{ N / mm}^2$
- Appliceringstemperatur: $\geq 5 \text{ }^\circ\text{C}$



Brandmanschett för inbyggnad, snäv passform vilket förhindrar eld och rök.

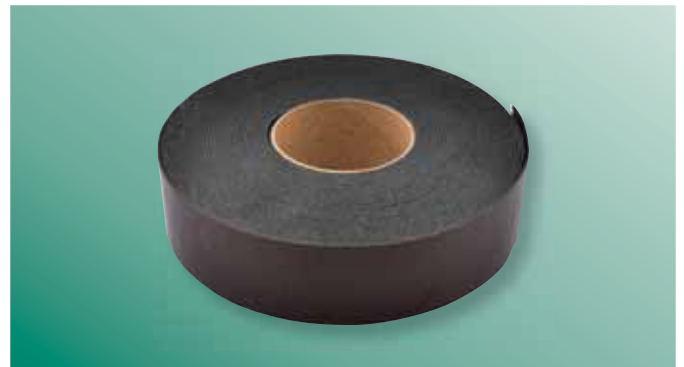

Brandtejp för tätning av genomföringar, förhindrar spridning av eld och rök.



Brandkrage för genomföringar, förhindrar spridning av eld och rök.



Brandkragar med inbyggd brandtätningshylsa för genomföringar, förhindrar spridning av eld och rök.



För märkning, identifiering och inspektion. För alla BIS Pacifyre genomföringar.