

BIS Pacifyre® VG 40 Grilles de ventilation coupe-feu



Ventilé et coupe-feu !

- Réagit à basse température (à partir de 100 °C)
- Installation facile
- Obturation rapide en cas d'incendie
- Résistance au feu EI 60 / E 120

BIS Pacifyre® VG 40

Grilles de ventilation coupe-feu

Fonctionnement

Exposé au feu, les lamelles vont gonfler sous l'effet de la chaleur (dès 100 °C) afin de cloisonner le local du reste de l'immeuble et vous garantir une parfaite sécurité.



Caractéristiques et avantages


- Prévues pour des traversées de cloison ou de mur en application intérieure
- A utiliser pour des bâtiments neufs ou en rénovation
- Installation simple et aisée
- Réaction rapide à basse température
- Résistance au feu de EI 60 / E 120 (testé suivant EN 13501)
- Entretien facile
- Ne pas installer ou stocker dans un milieu humide
- Ne pas exposer à l'eau ou à une température supérieure à 40 °C

N° Art.	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Surface utile* (cm ²)	Débit sous 2Pa (m ³ /h)
216 4 150150	150	150	40	135	48,2
216 4 200200	200	200	40	240	85,6
216 4 300200	300	200	40	360	128,5
216 4 300300	300	300	40	480	171,3
216 4 400200	400	200	40	540	192,7
216 4 400300	400	300	40	720	257,0
216 4 400400	400	400	40	960	341,4

*Surface utile: 60 % de la surface nominale.

Autre dimension sur commande comprise entre 100 et 600 mm de largeur et de hauteur, par pas de 50 mm. N.B. la hauteur ne peut être supérieure à la largeur.

Facile à installer

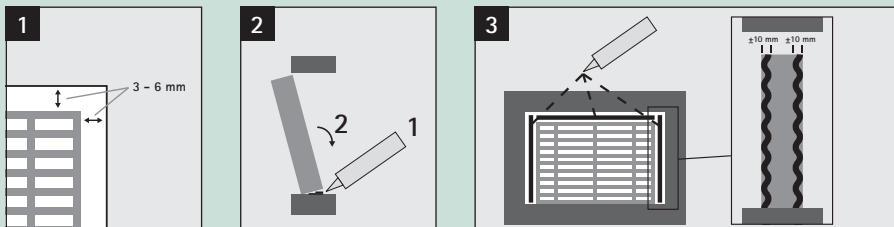

1. Jeu conseillé au placement : 3 à 6 mm. Attention les dimensions des grilles sont réduites de 3 mm en hauteur et largeur pour garantir un jeu suffisant au placement.
2. Enduire le champ inférieur de la grille d'un cordon de Tangit FP 430 Enduit acrylique coupe-feu. Placer la grille perpendiculairement au support et de préférence au milieu de celui-ci.
3. Achever les joints restants sur une profondeur de 10 mm sur les deux faces de la grille avec le Tangit FP 430 Enduit acrylique coupe-feu. Prévoir éventuellement un calage mécanique le temps du séchage du Tangit FP 430 Enduit acrylique coupe-feu.

België / Belgique

Walraven BVBA
Ambachtenlaan 30
3300 Tienen (BE)
Tel. +32 (0)16 82 20 40
Fax +32 (0)16 82 01 86
info@walraven.be

France

Walraven France EURL
85, rue des Moutonnées
38120 Saint-Egrève (FR)
Tél. +33 (0)4 76 04 10 70
Fax +33 (0)4 76 04 10 69
info.fr@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)
Grenoble (FR) · Banbury (GB) · Madrid (ES)
Barcelona (ES) · Mladá Boleslav (CZ)
Kraków (PL) · Kyiv (UA) · Moscow (RU)
Detroit (US) · Shanghai (CN)

walraven.com

Votre distributeur :