


# RapidStrut® rendszer Tartórendszer

## Műszaki adatok

### Fali tartók

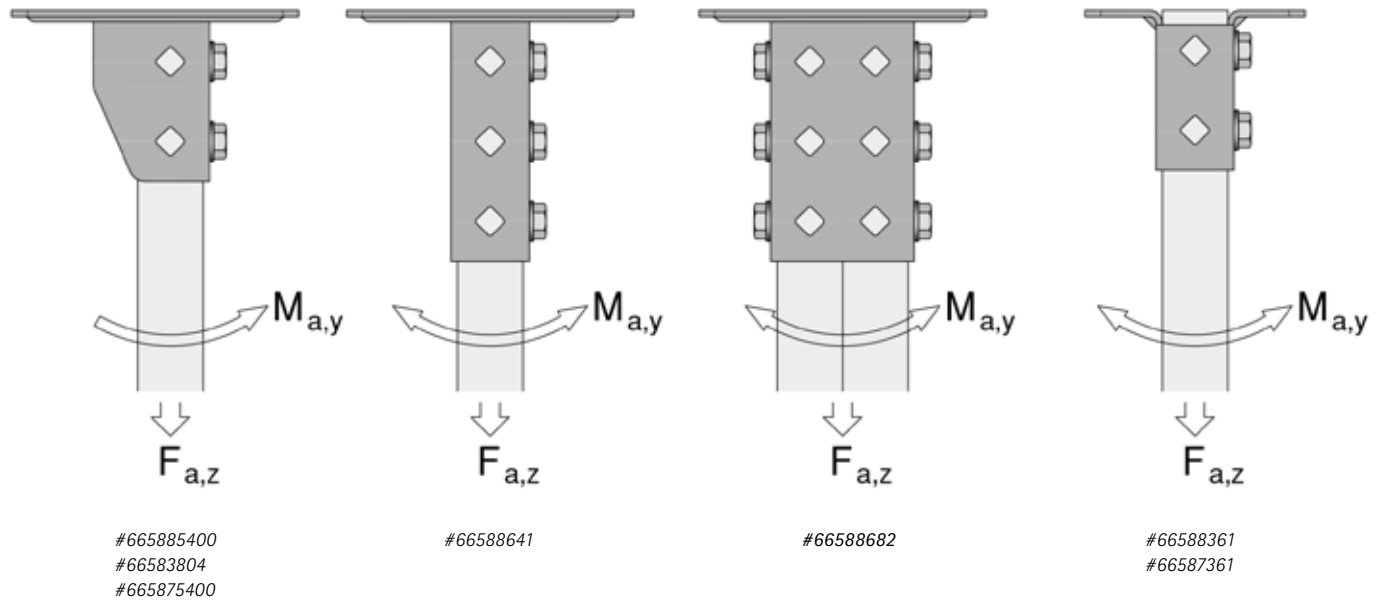

### Termékadatok

Cikkszám	$F_{a,z1}$ (N)* (a sín nyitott oldalára rögzített csúszóanyával)	$F_{a,z2}$ (N)** (átmenő szereléssel)	$M_{a,y}$ (Nm)	
665885400	3,636	5,151	485	
665875400	3,636	5,151	485	Rozsdamentes acél
66583804	3,636	5,151	485	
66588641	4,242	5,303	258	
66588682	7,273	10,303	606	
66588361	3,636	3,636	164	
66587361	3,636	3,636	164	Rozsdamentes acél

Minden teszt 41x41x2,5-ös sínnel végezve.

\*Az M10-es csúszóanyák (651868010) és az M10x25 mm-es csavarok (DIN 933) 40 Nm nyomatékkal meghúzva a sín nyitott oldalán.

\*\*Az M10-es csúszóanyák (651868010) és az M10x25 mm-es csavarok (DIN 933) 40 Nm nyomatékkal meghúzva a sín perforációján átmenő szereléssel (Nehéz fali tartó (66588682) M10x110 mm-es csavarokkal (DIN933) és M10-es hatlapú anyával).



UK +44 (0)1295 75 34 28  
DE +49 (0)921 75 60 0  
NL +31 (0)297 23 30 00  
BE +32 (0)16 82 20 40

ES +34 93 721 33 75  
PL +48 12 684 00 95  
CZ/SK +420 326 724 009  
HU (+36 1) 920 2458

UA +380 44 351 27 47  
US +1 800 610 5056  
DK +45 46 37 05 10  
SE +46 (0)40 36 54 20

CN +86 21 5176 0268  
SG +65 9146 8260  
Other countries  
+31 (0)297 23 30 00