


BIS RapidStrut® Tartórendszer

Műszaki adatok

Fali tartó (állítható)

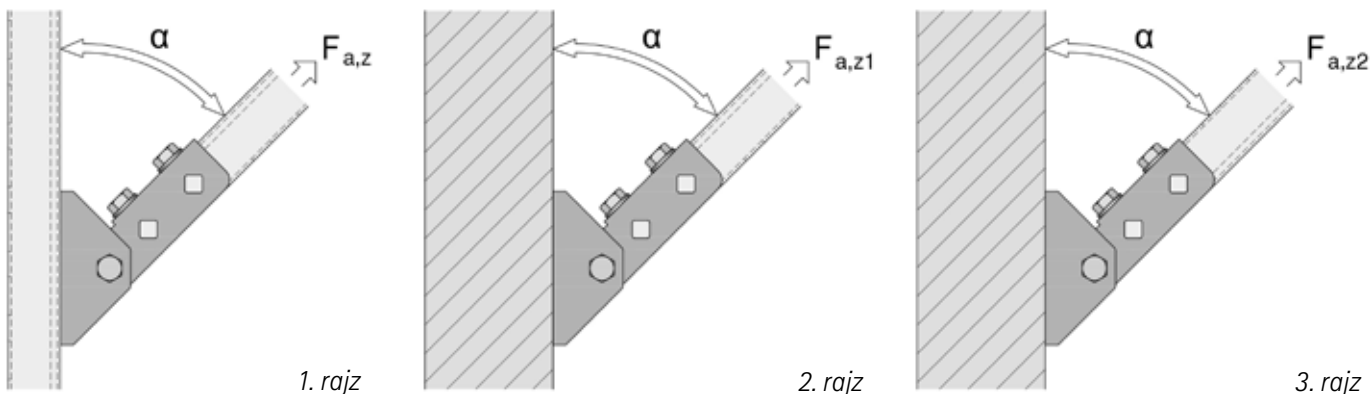

Termékadatok

Cikkszám	α°	$F_{a,z}$ (N) (1. rajz)	$F_{a,z1}$ (N) (2. rajz)	$F_{a,z2}$ (N) (3. rajz)	
66588814	0	2,800	3,975	9,700	
	30	2,900	3,975	9,700	
	45	2,500	3,975	9,700	
	60	2,400	3,975	9,700	
	90	3,400	3,975	9,700	
66587814	0	2,800	3,975	9,700	Rozsdamentes acél
	30	2,900	3,975	9,700	Rozsdamentes acél
	45	2,500	3,975	9,700	Rozsdamentes acél
	60	2,400	3,975	9,700	Rozsdamentes acél
	90	3,400	3,975	9,700	Rozsdamentes acél

Minden teszt 41x41x2,5-ös sínrel végezve.

$F_{a,z}/F_{a,z1}$ M12x25 mm-es hatlapfejű csavarral (Gr 8.8 DIN 933) és M12-es csúszóanyával (651868012) tesztelve a sín nyitott oldalán, 40 Nm nyomatékkal meghúzva.

$F_{a,z2}$ M12x25 mm-es hatlapfejű csavarral (Gr 8.8 DIN 933) és M12-es csúszóanyával tesztelve a sín perforációján átmenő szereléssel, 40 Nm nyomatékkal meghúzva.



UK +44 (0)1295 75 34 28
DE +49 (0)921 75 60 0
NL +31 (0)297 23 30 00
BE +32 (0)16 82 20 40
FR +33 (0)4 76 04 10 70

ES +34 93 721 33 75
PL +48 12 684 00 95
CZ/SK +420 326 724 009
HU (+36 1) 920 2458
RU +7 (495) 664 35 08

UA +380 44 351 27 47
US +1 800 610 5056
DK +45 46 37 05 10
SE +46 (0)40 36 54 20
NO +45 46 37 05 10

CN +86 21 5176 0268
SG +65 9146 8260
Other countries
+31 (0)297 23 30 00