



BIS RapidStrut® Ondersteuningssysteem

Technische gegevens


Muurplaat (scharnierend)

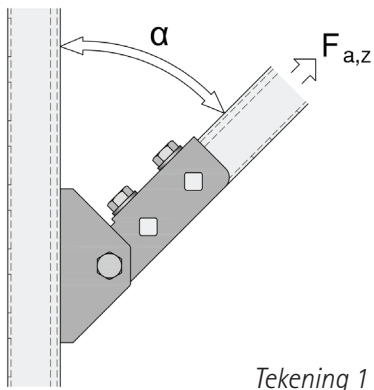

Tekening 1

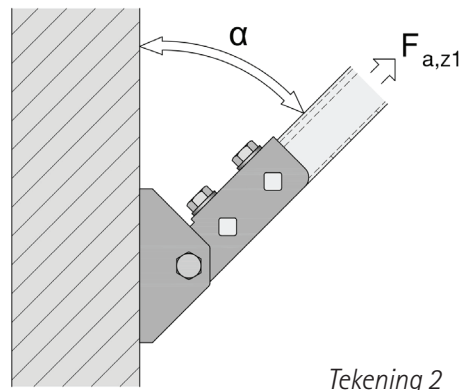

Tekening 2

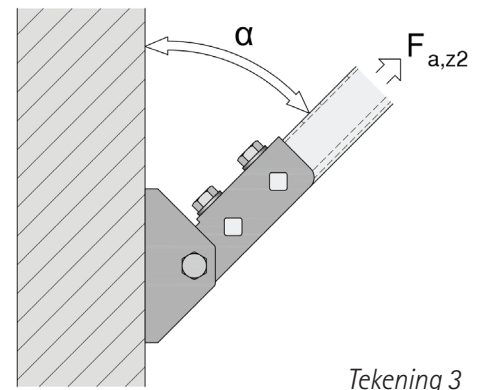

Tekening 3

Productgegevens

Art. nr.	α°	Fa,z (N) (Tekening 1)	Fa,z1 (N) (Tekening 2)	Fa,z2 (N) (Tekening 3)	
66588814	0	2,800	3,975	9,700	
	30	2,900	3,975	9,700	
	45	2,500	3,975	9,700	
	60	2,400	3,975	9,700	
	90	3,400	3,975	9,700	
66587814	0	2,800	3,975	9,700	Roestvast Staal
	30	2,900	3,975	9,700	Roestvast Staal
	45	2,500	3,975	9,700	Roestvast Staal
	60	2,400	3,975	9,700	Roestvast Staal
	90	3,400	3,975	9,700	Roestvast Staal

Alle waarden zijn getest met 41x41x2,5mm rail.

Fa,z/Fa,z1 getest met M12 x 25mm zeskantbout Gr 8.8 DIN 933 & M12 schuifmoer 651868012 door het open profiel van de rail, aangedraaid met 40Nm.

Fa,z2 getest met M12 x 25mm zeskantbout Gr 8.8 DIN 933 door het gatenpatroon van de rail in de M12 schuifmoer, aangedraaid met 40Nm.



UK +44 (0)1295 75 34 28
DE +49 (0)921 75 60 0
NL +31 (0)297 23 30 00
BE +32 (0)16 82 20 40
FR +33 (0)4 76 04 10 70

ES +34 93 721 33 75
PL +48 12 684 00 95
CZ/SK +420 326 724 009
HU (+36 1) 920 2458
RU +7 (495) 664 35 08

UA +380 44 351 27 47
US +1 800 610 5056
DK +45 46 37 05 10
SE +46 (0)40 36 54 20
NO +45 46 37 05 10

CN +86 21 5176 0268
SG +65 9146 8260
Other countries
+31 (0)297 23 30 00