


BIS RapidStrut® Supportsystem

Teknisk information

Skenfäste (Ledat)

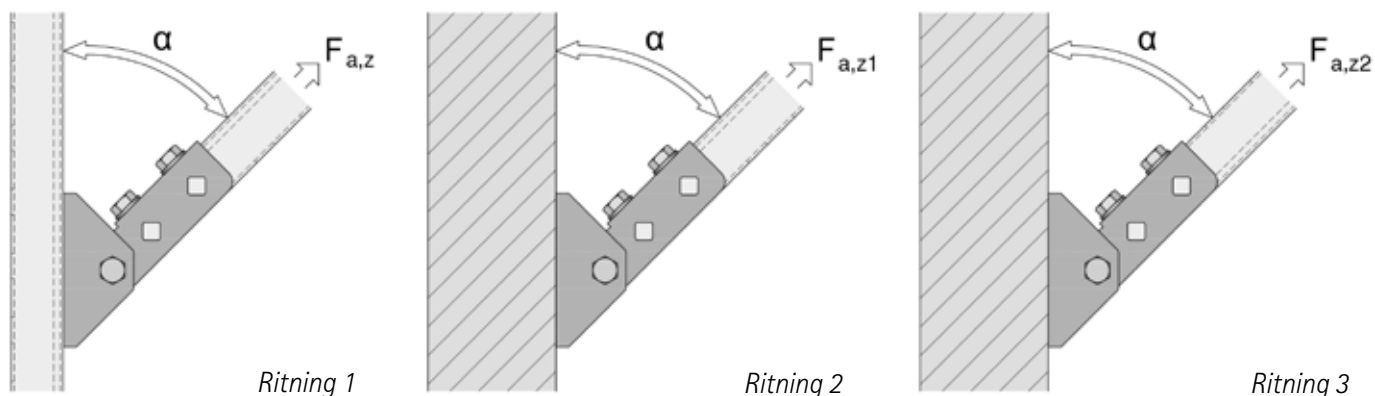

Produktinformation

Art nr.	α°	$F_{a,z}$ (N) (Ritning 1)	$F_{a,z1}$ (N) (Ritning 2)	$F_{a,z2}$ (N) (Ritning 3)	
66588814	0	2,800	3,975	9,700	
	30	2,900	3,975	9,700	
	45	2,500	3,975	9,700	
	60	2,400	3,975	9,700	
	90	3,400	3,975	9,700	
66587814	0	2,800	3,975	9,700	Rostfritt stål
	30	2,900	3,975	9,700	Rostfritt stål
	45	2,500	3,975	9,700	Rostfritt stål
	60	2,400	3,975	9,700	Rostfritt stål
	90	3,400	3,975	9,700	Rostfritt stål

Alla värden testade med skenor 41x41x2,5mm.

$F_{a,z}$ / $F_{a,z1}$ testad med M12 x 25 mm sexkantsbult Gr 8,8 DIN 933 & M12 glidmutter 651868012 genom öppen profil på skenan, åtdragen med 40Nm.

$F_{a,z2}$ testad med M12 x 25 mm sexkantsbult Gr 8,8 DIN 933 genom skärad sektion av skena i M12 glidmutter, åtdragen med 40Nm.



UK +44 (0)1295 75 34 28
DE +49 (0)921 75 60 0
NL +31 (0)297 23 30 00
BE +32 (0)16 82 20 40
FR +33 (0)4 76 04 10 70

ES +34 93 721 33 75
PL +48 12 684 00 95
CZ/SK +420 326 724 009
HU (+36 1) 920 2458
RU +7 (495) 664 35 08

UA +380 44 351 27 47
US +1 800 610 5056
DK +45 46 37 05 10
SE +46 (0)40 36 54 20
NO +45 46 37 05 10

CN +86 21 5176 0268
SG +65 9146 8260
Other countries
+31 (0)297 23 30 00