

## BIS Twistfix Ett Clips, som är klart att använda direkt



Elektriska system



Parallella installationer



Lätt att montera på skena

### Idealisk användning vid järnvägs – och tunnelinfrastruktur


- Förmonterad
- Enkel att installera
- Håller montaget på plats innan slutlig åtdragning
- Tillåter fastställande av kablar med olika diametrar, med samma clips
- Plats besparande
- För elektriska och optiska fiber system
- Installation för mono och parallella kablar

# BIS Twistfix

## Snabb och enkel installation

### Montering

BIS Twistfix är ett plastclips med ett unikt låssystem med en fjäderskruv (patenterad design). Clipset monteras lätt i en skena genom att vrida det 90°. Clipset kan sättas fast mitt på en skena, behöver inte föras in från ena änden (Tidsbesparande installation).

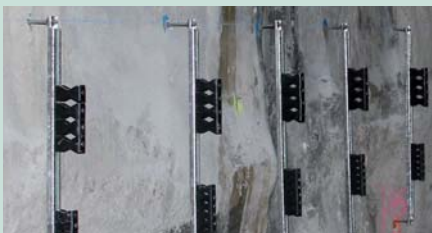

### Funktioner och fördelar


- För elektriska och optiska fibersystem, för kablar från 14 mm till 72 mm
- Tillåter installation av ytterligare kablar i färdiga anläggningar, med skenor (storlek: 27x18, 35x18 eller 28x30) redan fastsatta i väggen
- För installationer utomhus



### Montering i 3 steg



Tryck på den övre delen av clipset för att öppna den nedre änden.



Placera klämman vertikalt vid någon del av skenan.



Vrid clipset 90°, och det kommer att behålla sin plats och tillåta justeringar. Lös fast clipset med en skruvmejsel.

### Teknisk information

- Material: Polyamide 6
- Brand klassning:
  - 658 4 3XX: Klass UL 94 V-0
  - 658 4 3XX: Klass UL 94 V-0 (Själv släckande)
- Skruvar och muttrar av stål som är FZB (salt spray test enligt ASTM-B117 - 72 timmar)
- Halogen fri och UV-resistent
- Färg: svart (enligt RAL 9005)
- Tål temperaturer från -18 °C to +66 °C

Art.nr Polyamide UL 94 HB	Art.nr Polyamide UL 94	För kabelstorlek Ø (mm)	Passar på skena (mm)	Max. Fa,z (N)
658 4 202	658 4 302	14 - 48	27 x 18 28 x 30	40
658 4 203	658 4 303	14 - 48	35 x 18	40
658 4 204	658 4 304	24 - 72	27 x 18 28 x 30	45
658 4 205	658 4 305	24 - 72	35 x 18	80

Skenor med lämplig profil			
Art.nr	Typ	Längd (m)	Material (steel)
650 3 125	35 x 18*	1	Varm försinkat
650 4 125	35 x 18*	1	För försinkat
650 4 025	35 x 18	2	För försinkat
650 4 022	28 x 30	2	För försinkat
650 5 000	27 x 18	2	För försinkat

\* Rekommenderade skenor kan enkelt monteras med en skruvdragare



Observera: Special längder på begäran - fråga Walraven för minsta volym

Nordic countries  
Danmark - Sverige - Suomi - Norge - Island

Walraven B.V.  
P.O. Box 15  
3640 AA Mijdrecht (NL)  
salgnorden@walraven.com



Danmark  
Tel. +45 46 37 05 10  
Fax +45 46 37 05 15

Sverige  
Tel. +46 (0)40 36 54 20  
Fax +46 (0)40 36 54 15

Suomi, Norge & Island  
Tel. +31 (0)297 23 30 17  
+31 (0)297 23 30 04  
Fax +31 (0)297 23 30 99

### Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)  
Grenoble (FR) · Banbury (GB) · Madrid (ES)  
Barcelona (ES) · Mladá Boleslav (CZ)  
Kraków (PL) · Kyiv (UA) · Moscow (RU)  
Detroit (US) · Shanghai (CN)

walraven.com

Din återförsäljare: