






Instalační pokyny

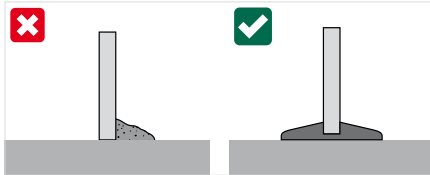


Navrhněte systém tak, aby kolem kovových výrobků BIS UltraProtect® 1000 nemohla stát voda nebo odpad - organický nebo jiný. Pro podložení systému BIS UltraProtect® 1000 použijte například BIS Yeti® nebo BIS Ursus.

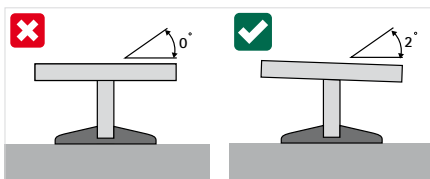


Aby bylo zajištěno, že voda volně vytéká, umístěte součásti BIS UltraProtect® 1000 pod úhlem nejméně 2°.

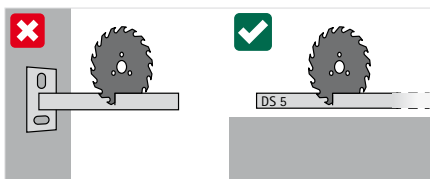

Protože BIS RapidStrut® Fixační lišta DS 5 má samoopravné vlastnosti, je možné lištu zkrátit na délku, která vyhovuje vašim potřebám. Řezné hrany zůstávají chráněny před korozi. Důrazně doporučujeme, abyste neřezali BIS UltraProtect® 1000 Konzoly, protože u nich zůstanou řezné hrany nechráněné.

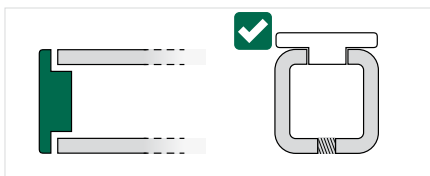

Pro čisté ukončení profilu a zakrytí všech otřepů namontujte lištu nebo konzoli včetně BIS Koncové ucpávky (656 6 0XX).
Abyste zabránili hromadění nečistot uvnitř lišty, použijte BIS Strut PVC Profil (656 6 999) k uzavření montážního profilu.

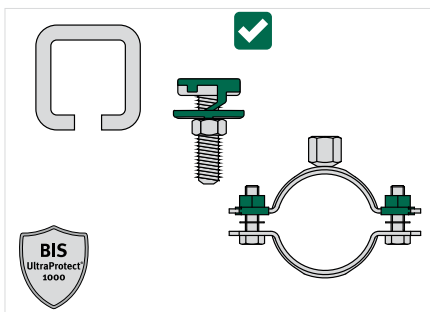

Aby byly dodrženy záruční podmínky*, je důležité, aby jakákoli instalace používala v systému pouze výrobky BIS UltraProtect® 1000. Systém s výrobky BIS UltraProtect® 1000 v kombinaci s jinými zinkem ošetřenými kovy, jako jsou pozinkované, předgalvanizované nebo žárově zinkované výrobky, je technicky možný, ale díky kratší životnosti produktů jiných než BIS UltraProtect® 1000 nelze celkovou životnost instalace zaručit.
Aby se zabránilo galvanické korozi, BIS UltraProtect® 1000 by neměl být kombinován s žádnými jinými materiály, včetně hliníku, nerezové oceli, mědi nebo neošetřené oceli.

* Záruční podmínky najdete na našich webových stránkách walraven.com..