






Korrosionsschutz positiv beeinflusst

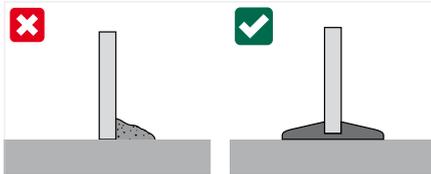


Versuchen Sie bitte eine direkte und dauerhafte Wasser- und Schmutzeinwirkung auf die Produkte zu vermeiden. Zum Schutz empfehlen wir bspw. die Verwendung von BIS Yeti® und BIS Ursus Montageschienenfüßen.

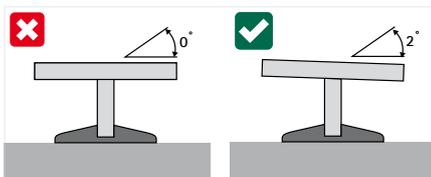


Das Wasser kann frei ablaufen, wenn die BIS UltraProtect® 1000 Systemprodukte, sofern möglich, in einem Winkel von mind. 2° aufgestellt werden.

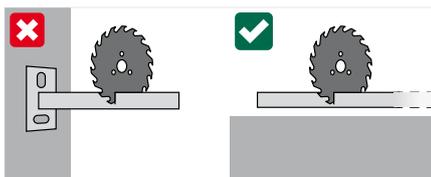

Aufgrund der kompensierenden Korrosionsschutzwirkung bei Schnittkanten können BIS RapidStrut® Montageschienen (BUP 1000) auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Montagekonsolen verfügen über keinen derartigen Schutz.

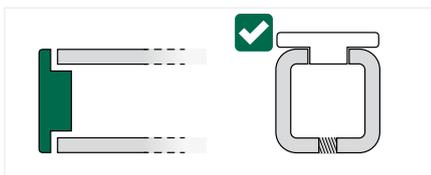

Zur Vermeidung von Schmutzablagerungen in den Konsolen und Schienen empfehlen wir die Verwendung von BIS Strut Schienenendstopfen (65660xx). Bei Installationen mit nach oben geöffnetem Schienenschlitz empfiehlt sich die Abdeckung der Öffnung mit einem BIS Strut PVC Abdeckprofil (6566999).

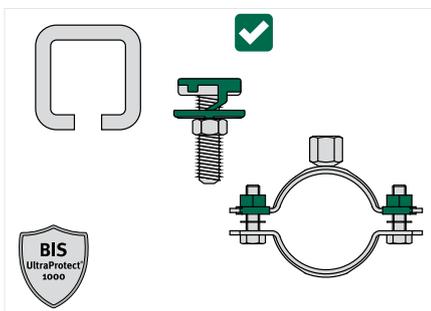

Voraussetzungen für die Garantie gegen Durchrostung und den Verlust der statischen Tragfähigkeit ist, dass im gesamten System ausschließlich BIS UltraProtect® 1000 behandelte Produkte zum Einsatz kommen. Rein technisch können BIS UltraProtect® 1000 Produkte problemlos mit anders verzinkten Installationsprodukten kombiniert werden, die beschriebene Garantie kann so jedoch nicht gewährt werden.*

Um einen nachhaltig wirkungsvollen Korrosionsschutz bieten zu können, sollten BIS UltraProtect® 1000 Systemprodukte generell nicht mit anderen Materialien wie Aluminium, Edelstahl, Kupfer oder unbehandeltem Stahl kombiniert werden.

* Details zu den Garantiebedingungen unter walraven.com