






Tipy k inštalácii

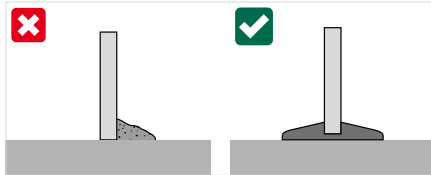


Navrhňte systém tak, aby okolo kovových výrobkov BIS UltraProtect® 1000 nemohla stáť voda alebo odpad – organický alebo iný. Na podloženie systému BIS UltraProtect® 1000 použite napríklad BIS Yeti® alebo BIS Ursus.

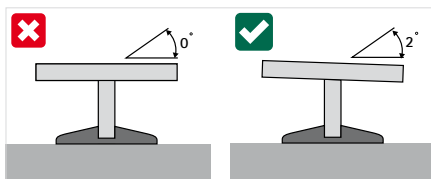


Aby bylo zaistené, že voda voľne vyteká, umiestnite súčasti BIS UltraProtect® 1000 pod uhlom najmenej 2°.

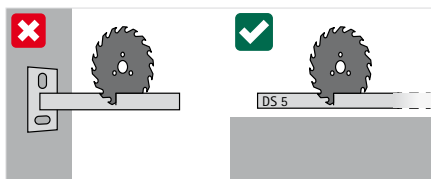

Pretože BIS RapidStrut® Fixačná lišta DS 5 má samoopravné vlastnosti, je možné lištu skrátiť na dĺžku, ktorá vyhovuje vašim potrebám. Rezné hrany zostávajú chránené pred koróziou. Dôrazne doporučujeme, aby ste nerezali BIS UltraProtect® 1000 Konzoly, pretože u nich zostanú rezné hrany nechránené.

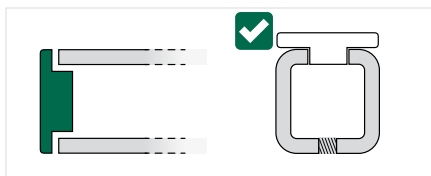

Pre čisté ukončenie koľajnice a pokrytie všetkých otrepov namontujte koľajnicu alebo konzolu s BIS Rail Koncovou upchávačkou (656 6 0XX). Aby ste zabránili hromadeniu nečistôt vnútri koľajnice, použite BIS Strut PVC Profil (656 6 999) k uzatvoreniu štrbiny (pokiaľ je namontovaná hore).

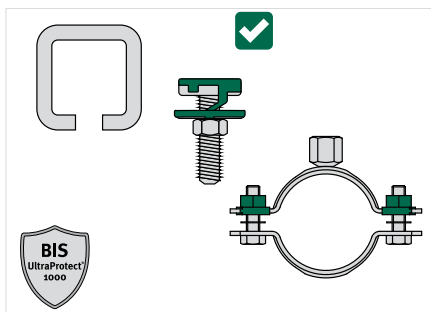

Aby boli dodržané záručné podmienky*, je dôležité, aby akákoľvek inštalácia používala v systéme iba výrobky BIS UltraProtect® 1000. Systém s výrobkami BIS UltraProtect® 1000 v kombinácii s inými zinkom ošetrenými kovmi, ako sú pozinkované, predgalvanizované alebo žiarovo zinkované výrobky, je technicky možný, ale vďaka kratšej životnosti výrobkov iných ako BIS UltraProtect® 1000 nie je možné celkovú životnosť inštalácie zaručiť. Aby sa zabránilo galvanickej korózii, BIS UltraProtect® 1000 by nemal byť kombinovaný s žiadnymi inými materiálmi, vrátane hliníka, nerezovej ocele, medi alebo neošetrenej ocele.

* Záručné podmienky nájdete na našej webovej stránke walraven.com.