






Інструкція з монтажу

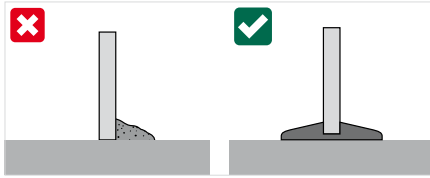


Розташуйте систему таким чином, щоб унеможливити попадання води чи бруду (органічного чи ін.) на поверхню продукції BIS UltraProtect® 1000. Наприклад, можна використовувати покрівельні опори BIS Yeti® або BIS Ursus, щоб підняти конструкцію.

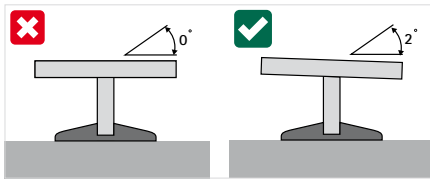


Переконайтеся, що вода буде легко стікати з конструкції, розміщуйте конструкцію BIS UltraProtect® 1000 під кутом мінімум 2°.

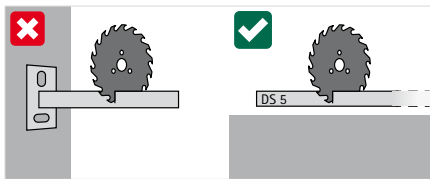

Оскільки покриття BIS RapidStrut® DS 5 Fixing Rail має властивості самовідновлюватися, то монтажний профіль можна відрізати на необхідну довжину. Місця відрізання залишаються захищеними від корозії. Ми не рекомендуємо відрізати консолі BIS UltraProtect® 1000, оскільки торці залишаться незахищеними.

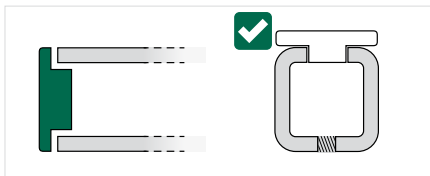

Встановіть в торці профіля чи консолі заглушки BIS Rail (65660XX), щоб запобігти потраплянню бруду всередину. Щоб бруд не накопичувався, використовуйте вкладку BSR Strut PVCProfile (арт. 6566999) для закриття профілю, якщо він монтується отвором доверху.

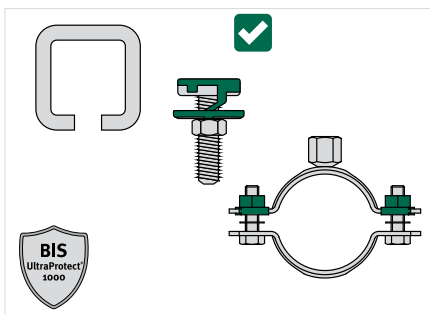

Для зберігання гарантійних термінів та умов* важливо, щоб при монтажі конструкцій використовувались тільки елементи з покриттям BIS UltraProtect® 1000. Система може встановлюватися з іншими оцинкованими продуктами, а також продуктами гарячої оцинковки, але через короткий термін експлуатації на інші види покриття гарантія не розповсюджується. Для попередження електрохімічної корозії продукція BIS UltraProtect® 1000 не повинна встановлюватися з іншими матеріалами, такими як алюміній, нержавіюча сталь, мідь або необроблена сталь.

* Умови гарантії можна знайти на нашому веб-сайті: walraven.com.