

Sistemi di supporto


---



## Walraven BIS UltraProtect® 1000

Per uso interno ed esterno

Walraven BIS UltraProtect® 1000

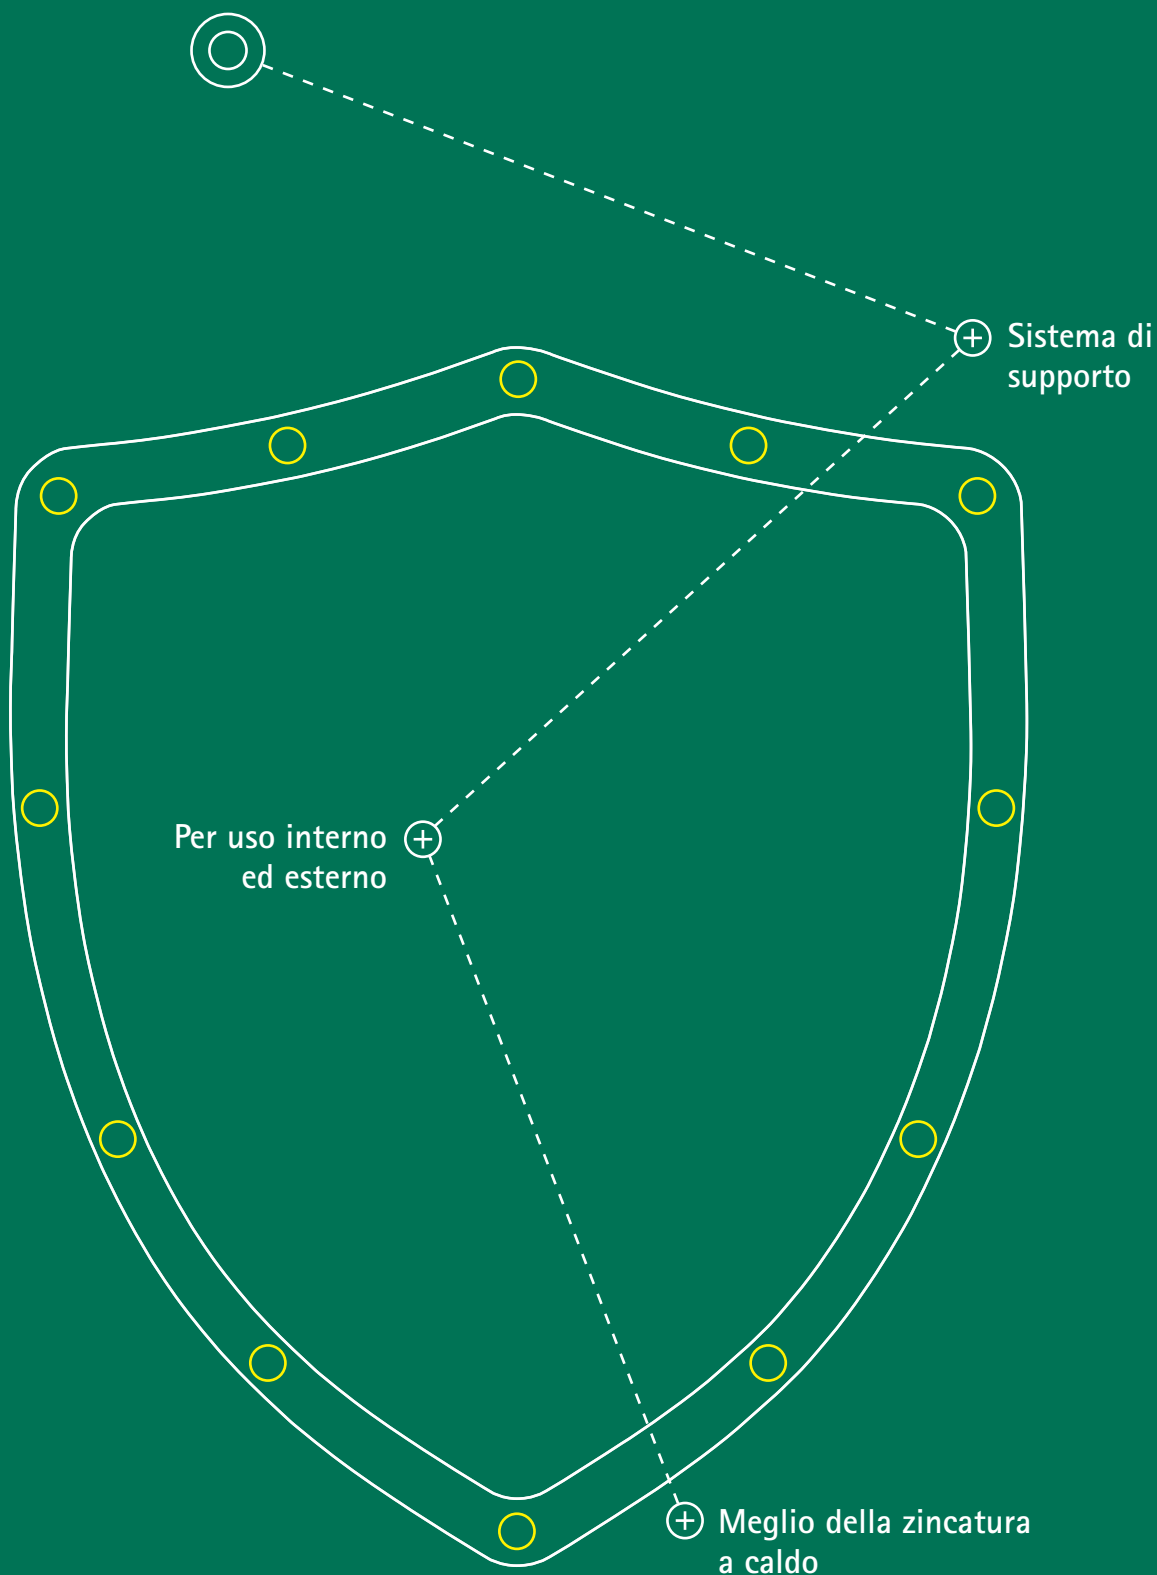

## Ispirati fin dall'inizio da soluzioni intelligenti

Walraven è un'azienda attiva a livello mondiale nel settore delle installazioni, fondata nel 1942. Da sempre ci dedichiamo a rendere il lavoro dei nostri clienti più facile ed efficiente. Con soluzioni semplici e intelligenti, servizi completi e un'eccellente assistenza.

Walraven. The value of smart



### **Resistenza alla corrosione**

- C1 - C4 / ISO 12944-2

### **Test in nebbia salina**

- 1000 ore / ISO 9227

### **Sistema integrato**

- Perfetta combinazione con altri prodotti

## Per uso interno ed esterno

- Sistema unico per composizione e resistenza alla corrosione
- Per fissaggi e supporti in impianti meccanici e solari e altro ancora.

### Protezione ottimale

- Tutti i trattamenti superficiali hanno superato senza problemi più di 1.000 ore di test in nebbia salina\*.
- Adatto ad ambienti corrosivi (C1-C4) secondo la norma ISO 12944-2)



\* Fino alla comparsa di un massimo del 5% di ruggine rossa.

\*\* Per ulteriori informazioni su condizioni di garanzia, domande frequenti e suggerimenti per l'installazione, vi preghiamo di visitare il sito web [walraven.com](http://walraven.com).

### Miglior della zincatura a caldo

- Elevata resistenza alla corrosione: 1000 ore\* contro 300-600 (con uno strato di 50-80µm di spessore) resistente alla zincatura a caldo
- Anche i raccordi filettati presentano un'elevata resistenza alla corrosione.
- I prodotti risultano levigati e visivamente accattivanti




### Sistema integrato

- I prodotti della gamma Walraven BIS UltraProtect® 1000 si integrano perfettamente tra loro.
- Possono essere combinati con prodotti in acciaio zincato, pre-galvanizzato e zincato a caldo\*\*







Risultati dopo un test di 1.000 ore in nebbia salina

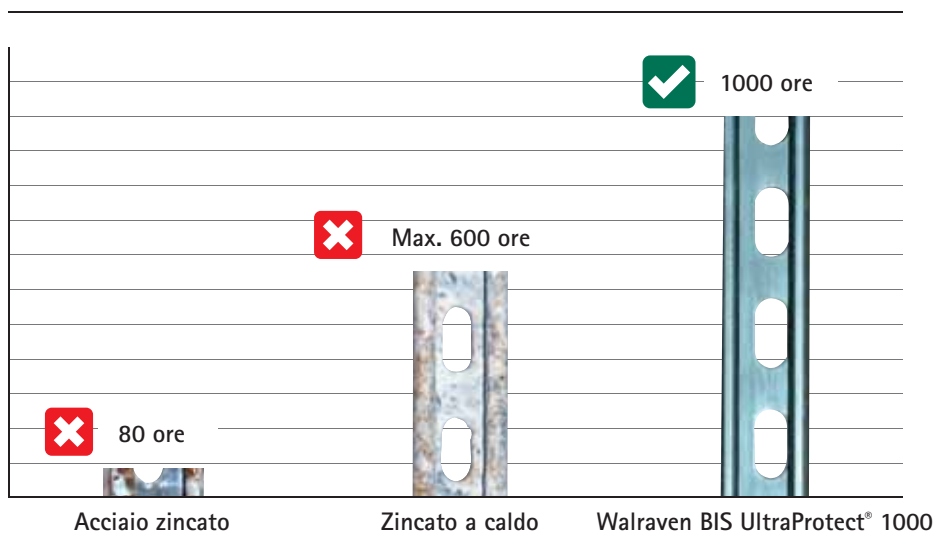


# Consigli per l'installazione

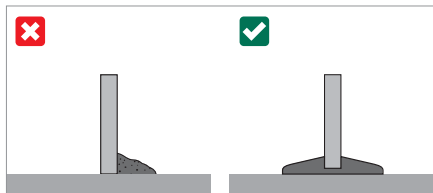


Il sistema è stato progettato in modo tale da evitare che nei pressi di prodotti della gamma Walraven BIS UltraProtect® 1000, come Walraven Yeti® o Walraven Ursus ad esempio, non succeda mai che ristagnino acqua o rifiuti organici di vario genere.

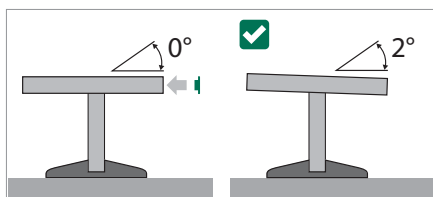


Per garantire che l'acqua scorra liberamente, posizionare i pezzi del Walraven BIS UltraProtect® 1000 con un angolo di almeno 2°. Se è richiesta un'installazione livellata, assicurarsi di posizionare il profilo o la mensola saldata con un tappo di chiusura all'estremità per profilo Walraven (65660XX) per una finitura pulita dell'estremità e coprire tutte le sbavature. Per evitare l'accumulo di sporco all'interno del profilo, utilizzare il profilo di PVC Walraven Strut (6566999) per chiudere il profilo (quando si posiziona nella parte superiore).

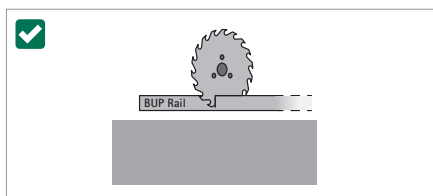

Grazie alle sue proprietà auto-riparanti, il profilo di montaggio Walraven RapidStrut® DS 5 può essere tagliato su misura senza perdere le sue proprietà. Le estremità tagliate rimarranno protette dalla corrosione. Grazie alle sue proprietà auto-riparanti, il profilo di montaggio Walraven RapidStrut® DS 5 può essere tagliato su misura secondo le vostre necessità. Le estremità tagliate rimarranno protette dalla corrosione. È possibile che si veda un poco di ruggine nell'estremità tagliate, che scomparirà per il cosiddetto "effetto di auto-costruzione" entro un periodo di diversi mesi.

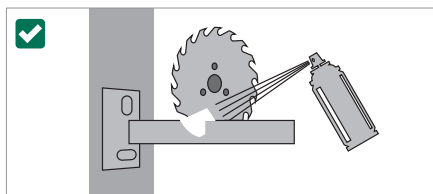

Se si taglia una mensola saldata o qualsiasi altro prodotto della nostra gamma Walraven BIS UltraProtect® 1000, consigliamo vivamente di trattare le mensole saldate Walraven BIS UltraProtect® 1000 con il set di spray Walraven BIS UltraProtect® 1000, proteggendo così le estremità tagliate in accordo con i requisiti standard Walraven BIS UltraProtect® 1000.  
Paso 1. 069710x Spray detergente.  
Paso 2. 069720x Spray allo zinco  
Paso 3. 069730x Antiruggine 2000 plus

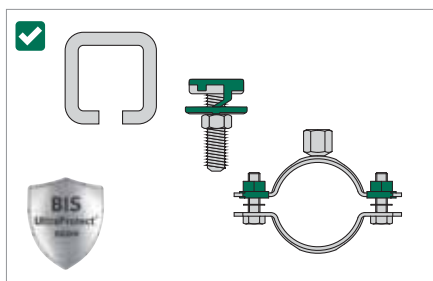

Per poter soddisfare i termini e le condizioni della garanzia, è fondamentale che ogni prodotto presente nell'installazione faccia parte della gamma Walraven BIS UltraProtect® 1000. È tecnicamente possibile combinare un sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000 con altri metalli galvanizzati come acciaio zincato, pre-galvanizzato o galvanizzato a caldo, tuttavia a causa della minor vita utile dei prodotti non appartenenti a Walraven BIS UltraProtect® 1000, la durabilità complessiva dell'installazione non può essere garantita. Per prevenire la corrosione galvanica, è opportuno che Walraven BIS UltraProtect® 1000 non venga combinato con altri materiali, quali alluminio, acciaio inox, rame o acciaio non trattato.

# Walraven RapidStrut® DS 5

Solido e versatile!



Walraven Yeti®



Walraven Ursus Foot



Walraven RapidStrut® DS 5 Profilo di montaggio



Walraven RapidStrut® Mensole a binario saldate



Walraven RapidStrut® Scavalcatori di profili



Walraven RapidStrut® Elemento di giunzione per profili G2



Walraven RapidStrut® Connessioni angolari per profili G2



Walraven RapidStrut® Connessioni a T e X per profili G2



Walraven Barra filettata



Viti



Walraven Strut Collegamento a 90° / 2D



Walraven RapidStrut® Staffa femmina G2 in acciaio inossidabile



Walraven Fixpoint Console FPC 'Medium'



Walraven RapidStrut® Dado di Scorrimento G2



Walraven RapidStrut® Hammerfix G2



Walraven Bifix® G2 con gomma



Walraven Collari extra pesanti HD1501



Walraven Collare extra pesante HD500

## Scoprite come possiamo aiutarvi

Desiderate saperne di più su come possiamo aiutarvi in merito alle soluzioni descritte in questa brochure?  
Se volete sapere come possiamo aiutarvi a trovare la soluzione migliore per il vostro progetto, chiamateci!

### **España**

Portugal – Latinoamérica – Italy

#### **Walraven Iberia**

Ctra. Sentmenat 47-49

08213, Polinyà

Barcelona (ES)

Tel. +34 93 721 33 75

info.es@walraven.com

#### **Walraven Group**

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)  
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Danville (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)  
Singapore (SG) · Burlington (CA)