



Система кріплення

BIS UltraProtect[®] 1000

Для внутрішнього та зовнішнього використання



BIS UltraProtect® 1000

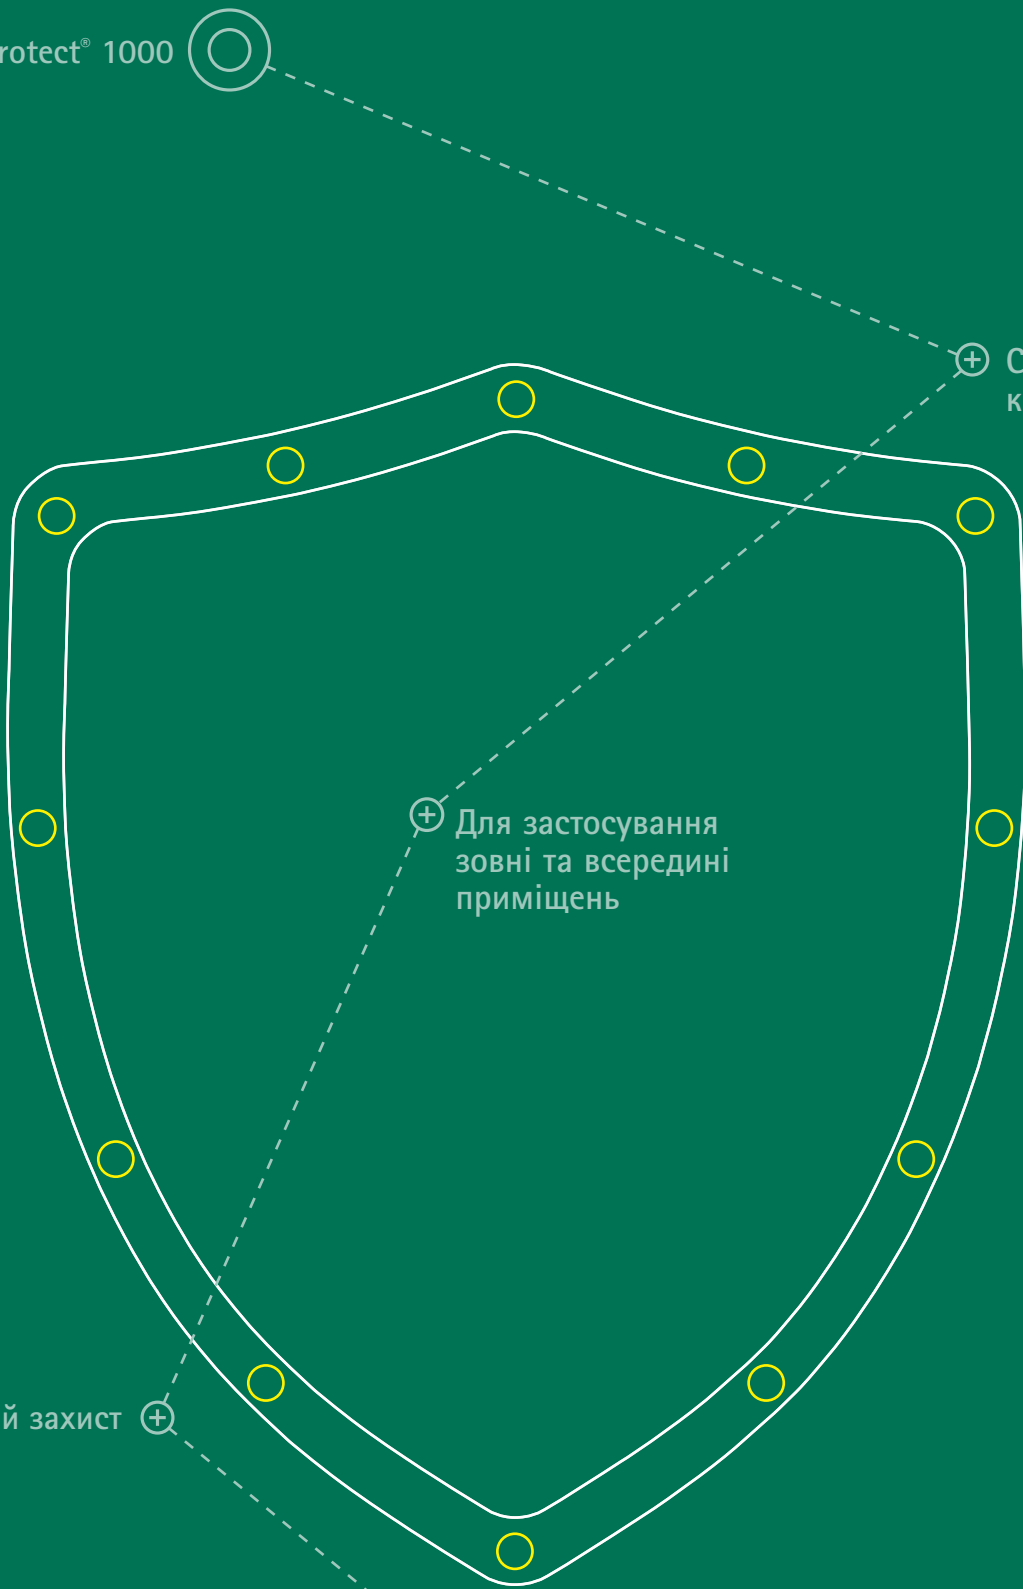

⊕ Система кріплення

⊕ Для застосування зовні та всередині приміщень

Надійний захист ⊕

⊕ Краще, ніж гаряча оцинковка



Стійкість до корозії

- C1 - C4 / ISO 12944-2

Випробування в соляному тумані

- 1000 годин / ISO 9227

Додаткова система

- Ідеальне поєднання з іншими продуктами

Для робіт зовні та всередині приміщень

- Унікальна композиція, якісний склад та стійкість до корозії
- Для створення інженерних конструкцій, підтримки сонячних систем та багато ін.

Надійний захист

- Покриття легко витримує випробування соляним туманом не менше 1000 годин *
- Підходить для агресивного навколишнього середовища (C1-C4 відповідно до ISO 12944-2)



Краще, ніж гаряча оцинковка

- Висока стійкість до корозії: 1000 годин * у порівнянні з 300-600 годинами (покриття цинком 50 - 80 мкм)
- Дозволяє покривати різьбові елементи
- Колір та текстура покриття візуально привабливі



Додаткова система

- Елементи системи BIS UltraProtect® 1000 легко комбінуються між собою
- Можуть комбінуватися з оцинкованими або гаряче оцинкованими елементами**




* До появи максимум 5% іржі на поверхні


** Умови гарантії можна знайти на нашому веб-сайті walraven.com




Доказ після 1000 годин випробування в соляному тумані

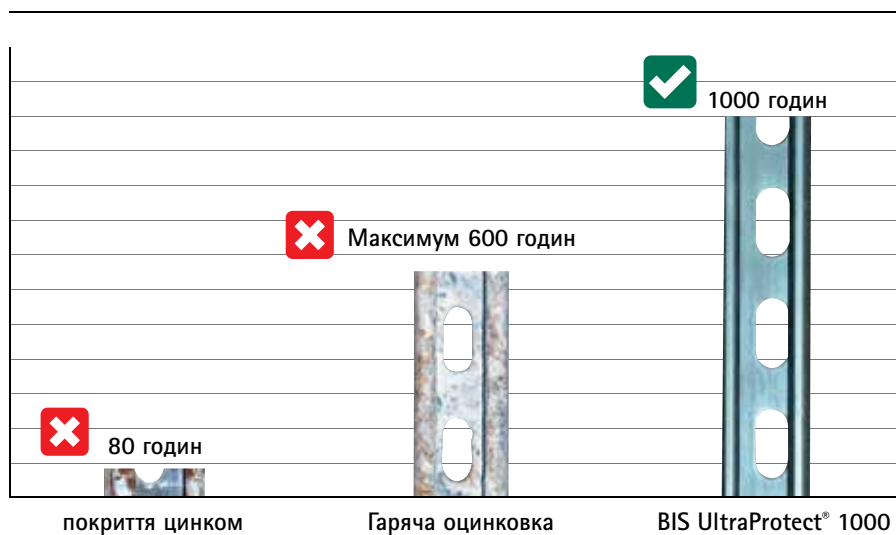


Інструкція з монтажу

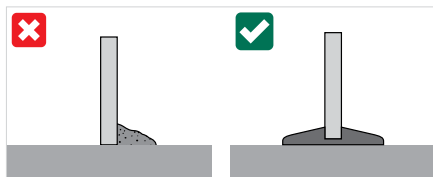


Розташуйте систему таким чином, щоб унеможливити попадання води чи бруду (органічного чи ін.) на поверхню продукції BIS UltraProtect® 1000. Наприклад, можна використовувати покрівельні опори BIS Yeti® або BIS Ursus, щоб підняти конструкцію.

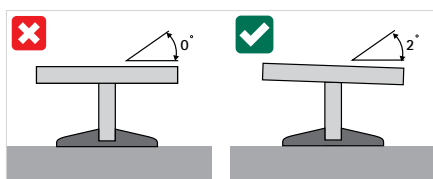


Переконайтеся, що вода буде легко стікати з конструкції, розміщуйте конструкцію BIS UltraProtect® 1000 під кутом мінімум 2°.

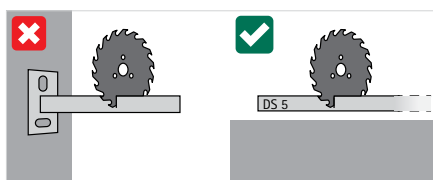

Оскільки покриття BIS RapidStrut® DS 5 Fixing Rail має властивості самовідновлюватися, то монтажний профіль можна відрізати на необхідну довжину. Місця відрізання залишаються захищеними від корозії. Ми не рекомендуємо відрізати консолі BIS UltraProtect® 1000, оскільки торці залишаться незахищеними.

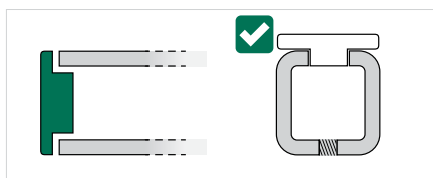

Встановіть в торці профіля чи консолі заглушки BIS Rail (65660XX), щоб запобігти потраплянню бруду всередину. Щоб бруд не накопичувався, використовуйте вкладку BSR Strut PVCProfile (арт. 6566999) для закриття профілю, якщо він монтується отвором доверху.

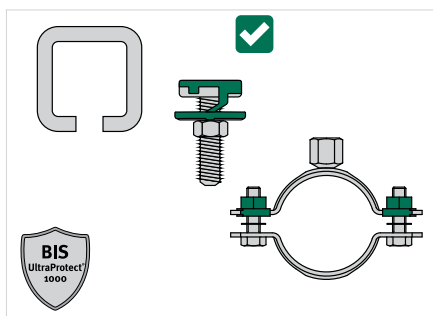

Для зберігання гарантійних термінів та умов* важливо, щоб при монтажі конструкцій використовувались тільки елементи з покриттям BIS UltraProtect® 1000. Система може встановлюватися з іншими оцинкованими продуктами, а також продуктами гарячої оцинковки, але через короткий термін експлуатації на інші види покриття гарантія не розповсюджується. Для попередження електрохімічної корозії продукція BIS UltraProtect® 1000 не повинна встановлюватися з іншими матеріалами, такими як алюміній, нержавіюча сталь, мідь або необроблена сталь.

* Умови гарантії можна знайти на нашому веб-сайті: walraven.com.

BIS RapidStrut® DS 5

Міцний та практичний!



Унікальна перфорація монтажного профілю BIS RapidStrut® DS 5 дозволяє монтувати елементи з обох сторін.

Покриття має властивості самовідновлюватися. Навіть, якщо профіль відрізається, краї залишаються захищеними від корозії.

Властивості та переваги:

- Монтаж елементів з обох сторін
- Висока стійкість до корозії (BIS UltraProtect® 1000)
- Захист від корозії навіть після відрізання
- Розмір: 41 x 51 x 2 мм
- Міцність, яка дорівнює профілю типу 41 x 41 x 2,5 мм
- Довжина 3 або 6 м.

BIS UltraProtect® 1000



Великий вибір



■ BIS RapidStrut® DS 5 Монтажний профіль



■ BIS Ursus Покрівельні опори



■ BIS RapidStrut® Стіновий тримач



■ BIS 4000 Хомути



■ BIS Yeti®



■ BIS Bifix® G2



■ BIS RapidStrut® Rail Кутники G2



■ BIS RapidStrut® Сідловий з'єднувач G2



■ BIS RapidStrut® Продольний з'єднувач G2



■ BIS RapidStrut® Стінові консолі



■ BIS RapidStrut® рейки Т та Х-подібні з'єднувачі G2 G2



■ BIS Різьбові шпильки



■ BIS RapidStrut® Гайки швидкого монтажу G2



■ BIS Болти



■ BIS RapidStrut® Болти швидкого монтажу G2



■ BIS Хомути для великих навантажень 1501

Дізнайтесь про нашу інженерну підтримку

Хотіли б дізнатися більше про рішення, описані в цій брошурі ?
Або потрібна інженерна підтримка для проекту? Зв'яжіться з нами!

Україна

ТОВ Вальравен

пр-т Відрадний, 95х
03061, м. Київ
Тел./факс +380 44 351 27 47
info.ua@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU)