
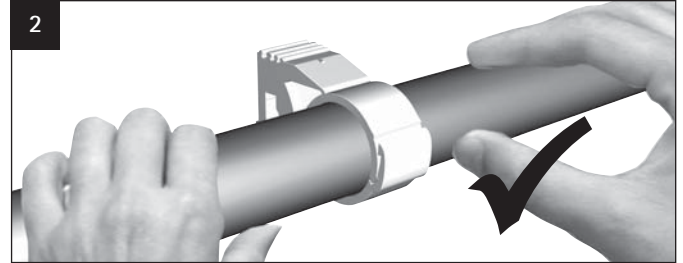


Abrazaderas BIS starQuick®

Instrucciones de Montaje

Instrucciones Básicas

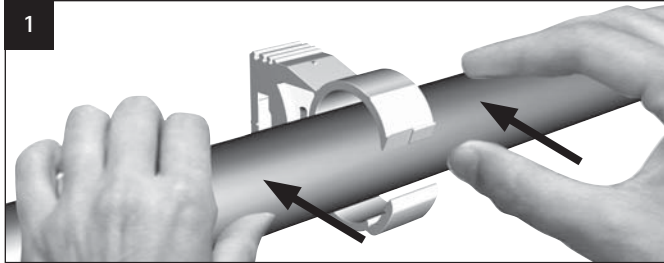

Certificación

UL

Ensayos realizados por los laboratorios Underwriters Inc. según las especificaciones UL 1565 para cargas limitadas. De acuerdo a estos estándares, las abrazaderas están testeadas para temperaturas máximas de +50 °C (+122°F) y una carga nominal máxima segura de:

- 20 lbs (89 N) para Ø 0.37 - 1.10 inch (SQ 10 - 25)
- 25 lbs (111 N) para Ø 1.08 - 2.17 inch (SQ 28 - 51)
- 50 lbs (222 N) para Ø 2.30 - 2.56 inch (SQ 59)



UPC

De acuerdo a PS 42-2013. Certificado por IAPMO.



Kiwa

kiwa
(SQ 12 - 40)

IPC

Cumple con IPC (Código Internacional de Fontanería).



Información Técnica

De acuerdo a nuestros propios ensayos, el uso seguro y aceptable se eleva por encima de los valores asignados por la UL.


Walraven recomienda la aplicación segura de las abrazaderas BIS starQuick® para las siguientes temperaturas y cargas:

Gris	Gris + tuerca M6	Blanca	Cobre	Tipo	Ø (mm)	Ø (DN)	Ø (")	Fa,z* (N)	Fb,z* (N)
085 4 010	085 4 610	085 5 010	085 5 810	SQ-10	10 - 12	6	0.37 - 0.47	170	500
085 4 012	085 4 612	085 5 012	085 5 812	SQ-12	12 - 14	8	0.45 - 0.59	180	550
085 4 015	085 4 615	085 5 015	085 5 815	SQ-15	14 - 16	-	0.55 - 0.64	200	600
085 4 018	085 4 618	085 5 018	085 5 818	SQ-17	16 - 20	10	0.62 - 0.78	230	700
085 4 022	085 4 622	085 5 022	085 5 822	SQ-20	20 - 23	15	0.76 - 0.92	270	800
085 4 028	085 4 628	085 5 028	085 5 828	SQ-25	24 - 28	20	0.94 - 1.10	280	850
085 4 031	085 4 631	085 5 031	085 5 831	SQ-28	28 - 32	-	1.08 - 1.25	300	900
085 4 035	085 4 635	085 5 035	-	SQ-32	32 - 35	25	1.22 - 1.40	330	1.000
085 4 038	085 4 638	085 5 038	-	SQ-36	35 - 40	-	1.37 - 1.57	370	1.100
085 4 042	085 4 642	085 5 042	-	SQ-40	40 - 44	32	1.54 - 1.75	400	1.200
085 4 050	085 4 650	085 5 050	-	SQ-47	44 - 50	-	1.73 - 1.96	430	1.300
085 4 054	085 4 654	085 5 054	-	SQ-51	48 - 55	40	1.88 - 2.16	470	1.400
085 4 063	-	085 5 063	-	SQ-59	59 - 65	50	2.30 - 2.55	500	1.500

* Carga máxima permitida a una temperatura de 21°C (70°F) y fijación con tuerca M6 BIS starQuick® + varilla de acero roscada M6. Los valores son valores orientativos en base a nuestro conocimiento técnico en la actualidad, experiencia y ensayos bajo pruebas de laboratorio. Ellos no eximen al usuario de las propias pruebas del producto final debido al gran número de parámetros de influencia en el proceso de montaje y aplicación. La garantía legal de propiedades o la idoneidad para una aplicación específica no se puede basar en nuestras especificaciones.




Las abrazaderas BIS starQuick® son fabricadas por Walraven en España.

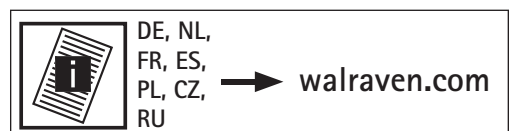


Accesorios BIS starQuick®




085 4 000 (gris)
085 5 000 (blanco)




085 4 300



085 4 356 (M6)
085 4 358 (M8)



085 4 510



085 4 316 (150 mm)
085 4 325 (1 m)




085 4 313
(Para Carril BIS starQuick®)




085 4 314
(Para Carril BIS starQuick®)



085 4 301



085 4 302




610 1 063 (M6)




610 0 063 (M6)




085 4 006 (M6, gris)
085 5 006 (M6, blanco)
085 4 007 (M7B, gris)
085 4 307 (M7F, gris)
085 4 308 (M8, gris)




085 4 338 (M8)




085 4 348 (M8)



085 4 331



085 4 332



UK +44 (0)1295 75 34 28
DE +49 (0)921 75 60 0
NL +31 (0)297 23 30 00
BE +32 (0)16 82 20 40

FR +33 (0)4 76 04 10 70
ES +34 91 126 65 26
PL +48 (0)12 684 00 95
CZ/SK +420 326 724 009

HU (+36 1) 920 24 58
RU +7 (495) 664 35 08
UA +380 44 351 27 47
US +1 800 610 5056

DK +45 46 37 05 10
SE +46 (0)40 36 54 20
NO +45 46 37 05 10
CN +86 21 5176 0268