



BISMAT® 5000

Opracowana
specjalnie dla
rur z tworzyw
sztucznych!

Innowacyjna obejma dla rur z tworzyw sztucznych


- System szybkiego zamykania BISMAT®
- Okładzina dostosowana do współpracy z rurami z tworzywa sztucznego
- Patentowe podkładki umożliwiające przesuw rury lub stworzenie punktu stałego
- Izolacja wibro-akustyczna zgodna z DIN 4109

BISMAT® 5000



BISMAT® 5000 jest obejmą z okładziną specjalnie zaprojektowaną do współpracy z rurami plastikowymi. Wyposażona została w patentowe zamknięcie BISMAT®. Zielona okładzina EPDM jest odporna na UV i posiada odpowiednią powierzchnię, idealnie dostosowaną do właściwości rur z tworzyw sztucznych. Zamek obejmy wyposażony w specjalne, wyciągane podkładki umożliwiające przesuw rury wewnątrz obejmy lub


stworzenie punktu stałego, w zależności od potrzeb. BISMAT® 5000 jest ocynkowany i przez to odporny na korozję. Posiada także potwierdzone w testach własności wibro-akustyczne oraz niepalność według ASTM E-84.



Wyciągane podkładki umożliwiające przesuw rury lub zakotwienie rury

Zalety i właściwości

- System szybkiego zamykania BISMAT®
- Możliwe zamknięcie jedną ręką
- Odpowiednio uformowana, odporna na UV okładzina EPDM
- Izolacja wibro-akustyczna zgodna z DIN 4109
- Materiał: stal ocynkowana
- Wyciągane podkładki umożliwiające przesuw lub zakotwienie rury
- Okładzina umożliwiająca swobodną pracę rury w obejmie
- Certyfikowane RAL

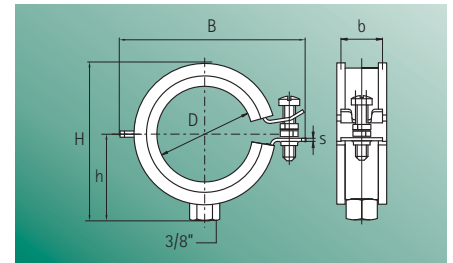

Nr kat.	D (mm)	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	Fa,z (N)	U.m.v.1
348 3 018	16	M8	48	40	22	20 x 1.00	350	50
348 3 023	20	M8	55	43	23	20 x 1.00	350	50
348 3 028	25	M8	60	48	26	20 x 1.00	350	50
348 3 035	32	M8	67	57	30	20 x 1.00	350	50
348 3 043	40	M8	75	66	34	20 x 1.25	420	50
348 3 053	50	M8	85	75	37	20 x 1.25	420	50

Testowane, certyfikowane i monitorowane przez jednostkę zewnętrzną zgodnie z RAL-GZ 655/B. By uzyskać więcej informacji o RAL zobacz strony informacyjne RAL w katalogu internetowym na: walraven.com



Założ obejmę na rurę



Zatrzaśnij obejmę



Dokręć śrubę by domknąć obejmę

Idealne w kombinacji z:



BIS Półokrągłe profile podtrzymujące do rur

- Zwiększają odległość pomiędzy punktami mocowania
- 1/2" do 3" oraz od 16 mm do 160 mm
- Zapobiegają odkształceniom rur
- Kontrolują rozszerzalność rur
- Samozaciskowe
- Mieszczą się pod izolacją
- Lekkie i wydajne

Polska, Lietuva, Latvija, Eesti

Walraven Sp. z o.o. ul. Isep 3, 31-588 Kraków, Tel. +48 (0)12 684 00 95, Fax +48 (0)12 684 28 01, biuro@walraven.pl

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Madrid (ES) · Barcelona (ES) · Kraków (PL) · Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU)