



BISMAT® 5000

Špeciálne
vyvinuté pre
plastové
potrubia!

Jednoskrutková objímka pre plastové potrubia


- BISMAT® rýchly uzatvárací systém
- Gumová vložka je špeciálne navrhnutá pre plastové potrubia
- Patentované distančné podložky umožňujú posuvné alebo pevné upevnenie potrubia
- Zvuková izolačná vložka podľa DIN 4109

BISMAT® 5000



BISMAT® je potrubná objímka s gumovou vložkou unikátne navrhnutá pre aplikáciu plastových potrubí. Táto objímka z dvoch častí má sklopnú stranu a BISMAT® patentovaný jednoskrutkový uzatvárací systém. Zelená EPDM gumová vložka je odolná proti UV žiareniu a je špeciálne navrhnutá tak, aby bola hladká a umožnila expanziu plastových potrubí. Patentované snímateľné distančné podložky na skrutke sú


navrhnuté tak, aby táto objímka bola vhodná pre posuvné i pevné body. BISMAT® 5000 je pozinkovaná, aby sa pomohlo odolnosti proti korózii, dimenzovaná na odolnosť proti hluku a na vyplnenie ASTM E 84.



Snímateľné distančné podložky umožňujú, aby bola objímka použitá pre posuvné i pevné zavesenie potrubia.

Vlastnosti a výhody

- BISMAT® rýchly uzatvárací systém.
- Jednoduché uzatvorenie jednou rukou.
- Špeciálne navrhnutá nestarnúca a UV žiareniu odolná zelená EPDM gumová vložka.
- Zvukovo izolačná vložka podľa DIN 4109.
- Materiál oceľ pozink.
- Snímateľné distančné podložky spôsobujú, že je objímka pohyblivejšia alebo pevnejšie uchytená.
- Vnútrotná časť obloženia je v jednej rovine s cieľom zlepšiť posúvanie potrubia v svorke.
- RAL Certifikovaná.

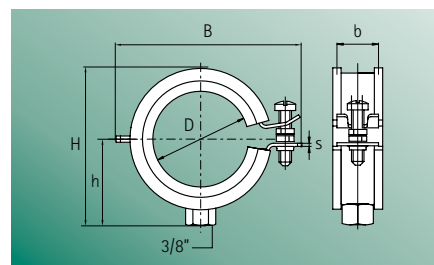

Katalógové číslo	D (mm)	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	Fa,z (N)	U.m.v.1
348 3 018	16	M8	48	40	22	20 x 1.00	350	50
348 3 023	20	M8	55	43	23	20 x 1.00	350	50
348 3 028	25	M8	60	48	26	20 x 1.00	350	50
348 3 035	32	M8	67	57	30	20 x 1.00	350	50
348 3 043	40	M8	75	66	34	20 x 1.25	420	50
348 3 053	50	M8	85	75	37	20 x 1.25	420	50

Testované, certifikované a monitorované tretou stranou podľa RAL-GZ 655/B. Pre podrobné technické informácie o našich produktoch označených RAL sa pozrite na stránku o RAL v našom webovom katalógu: walraven.com



Vložte potrubie do objímky.



Stlačením objímku uzavrite.



Skrutkou objímku zafixujte.

Tá správna kombinácia



BIS Vystuženie potrubia

- Zväčšuje vzdialenosť medzi podperami.
- Veľkosti 1/2" až 3" a 16 mm až 160 mm
- Znižuje celkovú expanziu potrubia.
- Riadi smer expanzie potrubia.
- Samosvorná.
- Nacvakávacia.
- Vystuženie pasuje do vnútornej izolácie.
- Nízka hmotnosť a ekonomičnosť.