


Warm of koud, wij hebben
de juiste isolatiebeugel!

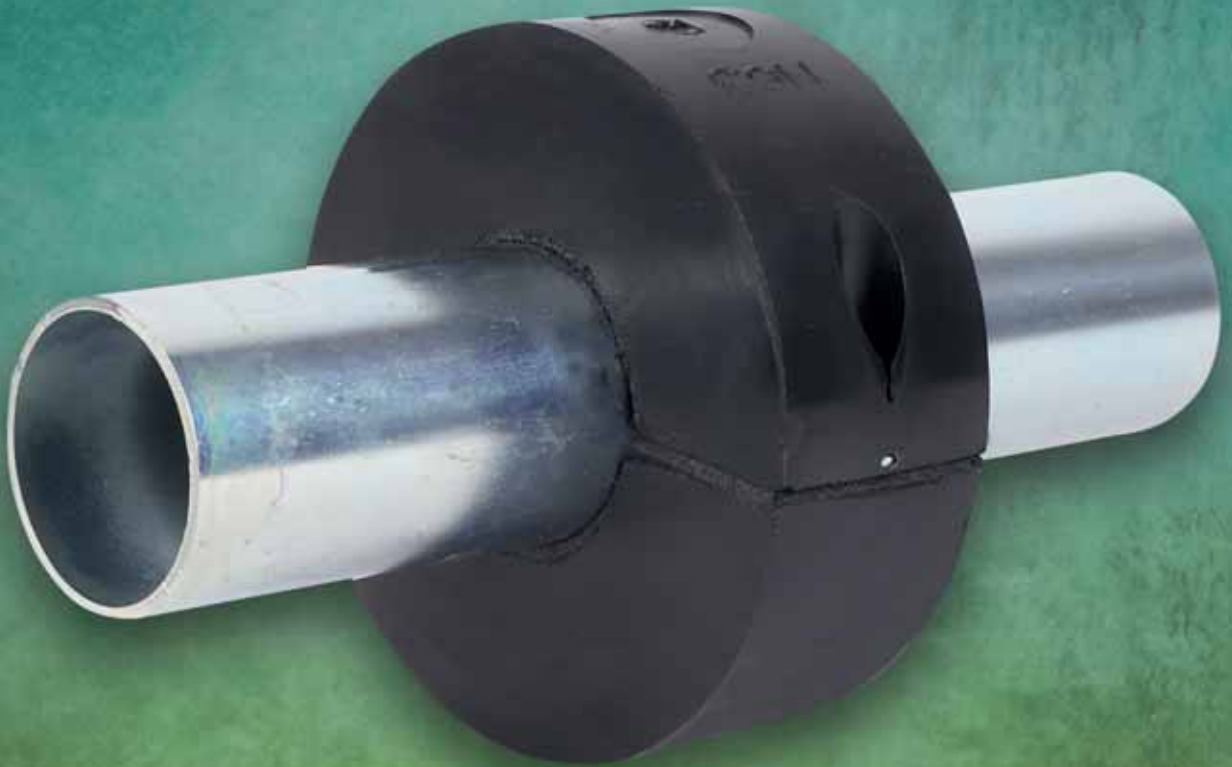


BISOFIX[®] 88

Voor bevestiging van thermisch geïsoleerde leidingen

BISOFIX® 88



⊕ Rubberen inlage

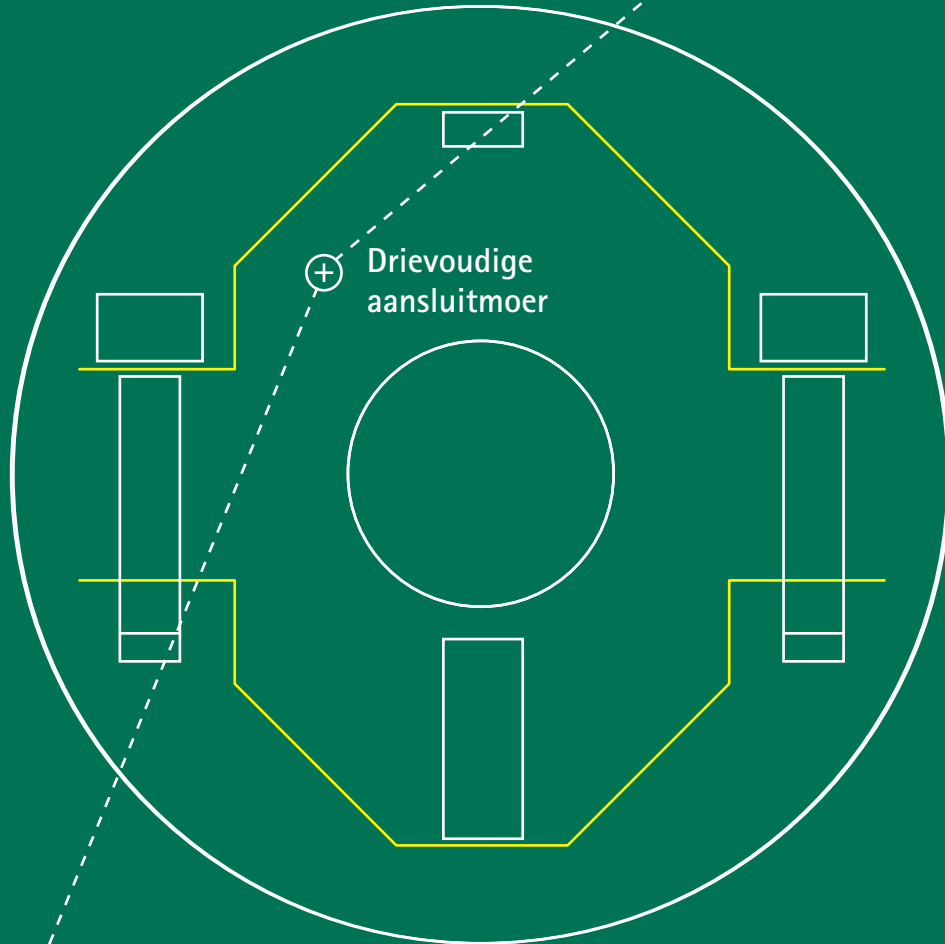

⊕ Drievoudige aansluitmoer

⊕ Snel en eenvoudig te installeren

⊕ Installatie zonder afdichtingskit

Geïnspireerd door slimme oplossingen vanaf het begin


Walraven is een wereldwijd actieve organisatie in de installatiebranche, opgericht in 1942. We zijn gedreven om het werk van onze klanten eenvoudiger en effectiever te maken. Dit doen we met simpele, maar slimme productsystemen, uitgebreide service en uitstekende ondersteuning. Walraven. The value of smart

BISOFIX® 88

In combinatie met airconditioning en installaties met een lage temperatuur

Productinformatie

BISOFIX® 88 isolatiebeugels bestaan uit stalen beugels, ingeschuimd in PUR hardschuim. De beugel is bedekt met rubberen foam voor geluidsisolatie. Hierdoor is de BISOFIX® 88 effectief in het voorkomen van zowel warmteverlies als geluidsoverdracht. De aansluitmoer van de BISOFIX® 88 beschikt over drie verschillende draadaansluitingen, zodat deze te combineren is met M8, M10 en 1/2" draad of buizen tot 139 mm. Voor grotere dimensies lopen de draadaansluitingen op tot M24 voor DN400 buizen. Deze beugels kunnen gebruikt worden voor installaties met zachte elastomeer isolatie of hardschuim isolatie. Het snel en eenvoudig installeren van de beugel gaat met het aandraaien van twee zeskantbouten aan de binnenzijde. Bij diameters groter dan DN250 wordt dit gedaan met twee M16 bouten aan de buitenzijde. Dat is een slimme oplossing!



De juiste manier van installeren geeft het beste resultaat
Zorg altijd dat u de isolatiebeugels op de juiste manier positioneert.



Voordelen en kenmerken

- Tweeschroevenbeugel ingeschuimd in PUR hardschuim
- Voor bevestiging van thermisch geïsoleerde buis van staal, koper of RVS
- Geen afdichtmiddel tussen de twee delen nodig vanwege de rubberen inlage
- Dampdicht verlijmen met buisisolatie is verplicht
- Goed bestand tegen invloed van chemicaliën
- Gebruikstemperatuur van -50 °C tot +105 °C
- Polyurethaan dichtheid 250 kg/m³
- Brandbaarheidsklasse B2




*"Handig product,
eenvoudig te
installeren"*

Robert Veerhuis

Technische gegevens

Art. nr.	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	b x s (mm)	Fa,z (N)	VPE 1
0880015	15.8	-	-	M8/M10/1/2"	75	40 x 30	180	10
0880017	17.2	3/8	10	M8/M10/1/2"	77	40 x 30	180	10
0880018	18.0	-	-	M8/M10/1/2"	78	40 x 30	180	10
0880021	21.3	1/2	15	M8/M10/1/2"	81	40 x 30	220	10
0880022	22.0	-	-	M8/M10/1/2"	82	40 x 30	220	10
0880027	26.9	3/4	20	M8/M10/1/2"	87	40 x 30	280	10
0880028	28.0	-	-	M8/M10/1/2"	88	40 x 30	280	10
0880033	33.7	1	25	M8/M10/1/2"	93	40 x 30	350	10
0880035	35.0	-	-	M8/M10/1/2"	95	40 x 30	350	10
0880042	42.4	1 1/4	32	M8/M10/1/2"	102	40 x 30	440	10
0880048	48.3	1 1/2	40	M8/M10/1/2"	108	40 x 30	500	10
0880054	54.0	-	-	M8/M10/1/2"	114	40 x 30	590	10
0880057	57.0	-	-	M8/M10/1/2"	117	40 x 30	590	10
0880060	60.3	2	50	M8/M10/1/2"	120	50 x 30	620	10
0880076	76.1	2 1/2	65	M8/M10/1/2"	136	50 x 30	1,180	10
0880089	88.9	3	80	M8/M10/1/2"	149	50 x 30	1,390	10
0880108	108.0	-	-	M8/M10/1/2"	188	60 x 40	2,240	10
0880114	114.3	4	100	M8/M10/1/2"	195	60 x 40	2,370	3
0880133	133.0	-	-	M8/M10/1/2"	213	60 x 40	2,760	5
0880139	139.7	5	125	M8/M10/1/2"	220	60 x 40	2,880	5
0880159	159.0	-	-	M12/1/2"	240	60 x 40	3,310	5
0880168	168.3	6	150	M12/1/2"	250	60 x 40	3,490	5
0880219	219.1	8	200	M16	340	100 x 60	4,550	5
0880273	273.2	10	250	M16	393	100 x 60	11,470	2
0880324	324.3	12	300	M20	448	100 x 60	13,600	2
0880355	355.6	14	350	M20	477	100 x 60	14,940	1
0880368	368.0	-	350	M20	492	120 x 60	18,550	1
0880406	406.4	16	400	M24	530	120 x 60	20,480	1

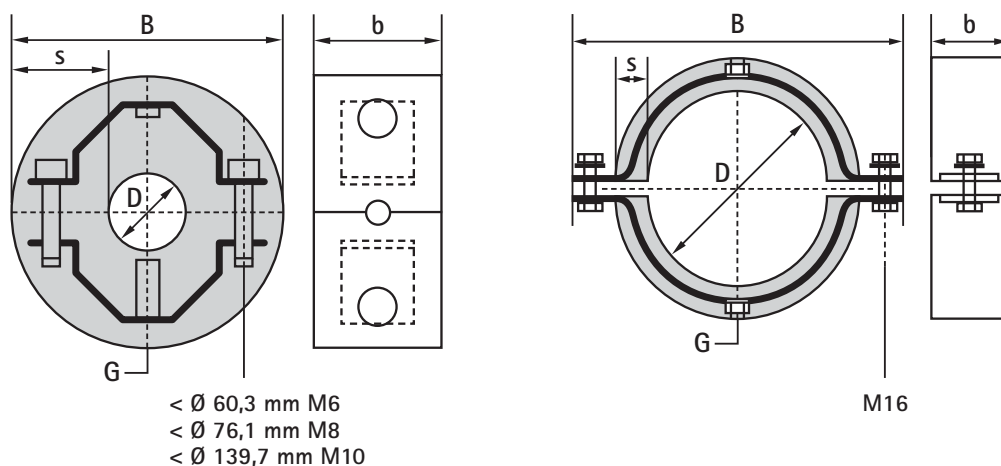

Warm of koud, wij hebben de juiste isolatiebeugel!



Iedere installatie is anders. Gelukkig begrijpt Walraven de specifieke uitdagingen die samengaan met complexe technische oplossingen en het werken op hoogte.

Naast een uitgebreide reeks robuuste, duurzame en eenvoudig te installeren producten en systemen helpen wij u graag verder. Onze experts en engineers zijn altijd bereid om hun jaren aan expertise te delen en te adviseren over de meest veilige, duurzame en kosteneffectieve oplossingen voor uw installatie.

Ontdek hoe we u kunnen helpen! Ga naar: www.walraven.com/be-nl/isolatiebeugels

Wij helpen u graag verder!

Wilt u meer weten over de in deze brochure beschreven oplossingen?

Of kunnen wij u helpen bij het vinden van de beste oplossing voor uw project? Neem dan vandaag nog contact met ons op!

België / Belgique

Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

Walraven BVBA

Ambachtenlaan 30

3300 Tienen (BE)

Tel. +32 (0)16 82 20 40

Fax +32 (0)16 82 01 86

info.be@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)
Singapore (SG)