


BIS Duplo dvojité objímky s gumou

(A 15 05)


pro kovové potrubí k topení 15 - 33 mm

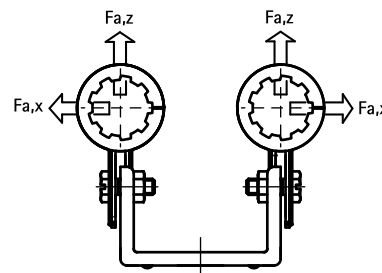

Vlastnosti a výhody

- upevnění dvou objímek současně
- pro upevnění dvou potrubí
- šetří místo
- objímková pouzdra vyztužená
- dvoudílná objímka s vnitřním uzavíráním
- upevnění je vyztuženo pro extra sílu
- izolace potrubí může být snadno přidána
- předgalvanizováno: Sendzimirové zinkování
- zvukově izolační vložka dle DIN 4109
- nastavitelná vzdálenost mezi potrubím a stěnou
- materiál: ocel
- s gumou odolnou proti stárnutí

Vyr. č.	D (mm)	D (°)	DN	B (mm)	H1 (mm)	h1 (mm)	Barva	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	M.Bal.
3211015	15	-	-	82	58 - 74	48 - 64	Bílá, TPE	100	200	25
3211022	22	1/2	15	89	65 - 81	51 - 67	Bílá, TPE	110	330	25
3215015	15	-	-	82	58 - 74	48 - 64	Černá, EPDM	100	200	25
3215017	18	3/8	10	85	61 - 77	51 - 67	Černá, EPDM	100	200	25
3215021	22	1/2	15	89	65 - 81	51 - 67	Černá, EPDM	110	330	25
3215027	28	3/4	20	95	71 - 87	54 - 70	Černá, EPDM	110	330	25
3215033	33	1	25	104	76 - 92	57 - 73	Černá, EPDM	110	330	25

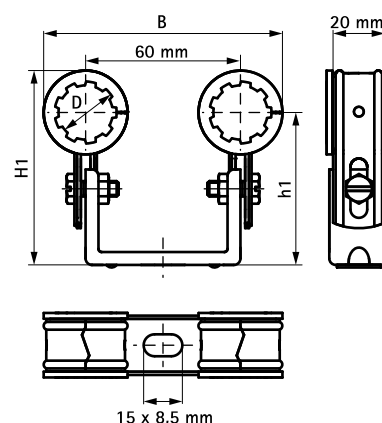

Doplňky

Upevnění potrubí v podlaze / Topení