

BIS RapidRail® Lištové spojky 135°

(G 35 10)

pro vytváření konstrukcí z BIS RapidRail®



Vlastnosti a výhody

- spojka s předmontovanou BIS RapidRail® Kluznou maticí či maticemi
- pro vytvoření konstrukcí
- pro lišty WMO, 1, 15, 2, 30, 35
- s předmontovanou BIS RapidRail® Kluznou maticí (maticemi) pro rychlé a snadné upevnění, drží na svém místě před finálním dotažením
- materiál: kovové části z oceli 1.0332; pružiny z POM (polyoxymethylen), zelená
- pozinkováno







RAL-GZ 655/D
Cert.Nr. 2012-09

Výr. č.	Model	a (°)	T _(max.) (Nm)	Pro lišty	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	RAL	M.Bal.
6584051	DL / DL	135°	15,0	WMO - 35	1 562	1 109	RAL ¹	25
6584052	KR / DL	135°	15,0	WMO - 35	1 336	448	RAL ¹	25
6584053	KR / KR	135°	15,0	WMO - 35	1 336	448	RAL ¹	25

RAL¹ = testované, certifikované a externě monitorované dle RAL-GZ 655/D v kombinaci s lištami WM1, 2, 15 a 30.

Pro detailní technické informace o RAL certifikovaných produktech, se podívejte na technický list RAL v našem webovém katalogu.

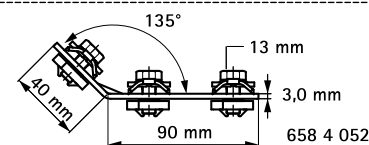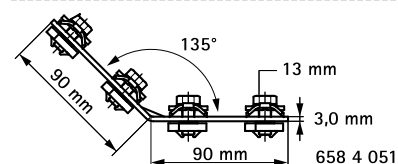

Doplňky

BIS RapidRail® Montážní lišty