
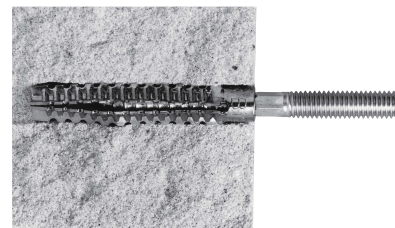


BIS Star hmoždinky

upevnění do porézního betonu nebo sádkkartonu

(L 10 80)

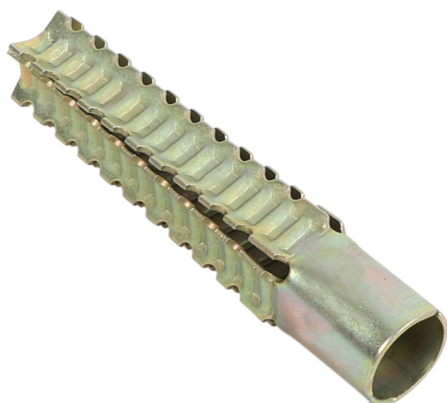

Vlastnosti a výhody

- pro požáru odolné upevnění potrubí
- kovová hmoždinka pro vruty
- výborné upevnění díky vnějšímu designu (vysoká odolnost proti vytažení)
- vložení kombinovaného šroubu je snadné díky vnitřnímu designu (snadné zašroubování)
- netaje a nehoří při vysoké teplotě (důležité pro plynová potrubí)
- pozink, žlutě pasivováno
- výrobek č. 6103860: pozinkováno, modře pasivováno
- rozměry 6x32 mm a 8x38 mm mohou být natlučeny do pórobetonu bez předvrtání
- materiál: ocel
- testováno pro požární bezpečnost
- testováno dle DIN EN 1363-1: 1999-10

Výr. č.	L	s (mm)	HØ (mm)	Fa,z (N)	M.Bal.	V.Bal.	Hmot./MJ (g)
6103632	32 mm	6,0	7-8	60	100	500	1.50
6103838	38 mm	8,0	9-11	290	100	500	6.00
6103860	60 mm	8,0	9-11	490	100	500	8.00
6103960	60 mm	10,0	10-12	530	100	500	18.50

Max. dovolené zatížení ($F_{a,z}$) v pórobeton (bezpečnostní faktor 1:3).
Přesný průměr vyvrtané díry závisí na síle a tvrdosti stavebního materiálu.

