

BIS Strut úhlové spojky 135° (Nerez – SSt)

(M 60 09)


pro vytváření konstrukcí ze Strut



Vlastnosti a výhody

- úhlová spojka pro všechny Strut lišty na vytváření konstrukcí
- tvar otvorů je přizpůsoben tvaru perforace u lišt Strut pro průchozí šrouby
- snadná instalace díky zaobleným rohům
- vyztužení v místě ohybu pro větší pevnost
- materiál: nerezová ocel 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

| Výr. č. | Model | L | B | H | s | d1 | k | a | M.Bal. |
|----------|---------|--------|------|------|------|------|------|-----|--------|
| | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (°) | |
| 66587256 | DL / DL | 180 mm | 40 | 80 | 4,0 | Ø 12 | 50 | 135 | 25 |

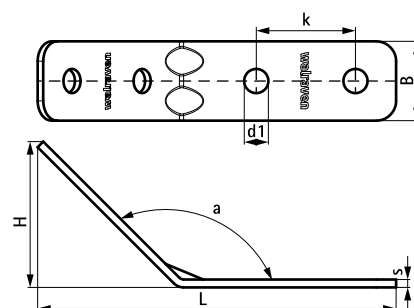

Doplňky

BIS RapidStrut® Montážní lišty (Nerez - SSt)
 BIS RapidStrut® Dvojitě montážní lišty (Nerez - SSt)
 BIS RapidStrut® Konzoly (Nerez - SSt)

Doplňky

BIS RapidStrut® Kluzné matice s plastem (Nerez - SSt)
 BIS Strut Podložky - plošné (Nerez - SSt)
 BIS Šrouby se šestihennou hlavou (Nerez SSt)