BIS Stěnové úchyty CO_2 svařované (BUP1000)

(K 15 09)

upevnění na zeď nebo strop

Vlastnosti a výhody

- upevnění ke stěně, stropu nebo podlaze (přípustné zatížení tahem a ohybem)
- drážky dané k sobě v 90° zjednodušují fixaci
- s CO_2-přivařenou spojovací maticí
- materiál: ocel
- povrchová úprava:
  - výrobek je součástí systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - vhodné pro vnitřní i vnější instalace
  - testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)
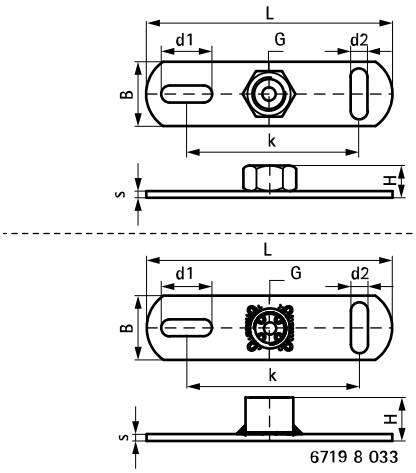
Výr. č.	G	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	k (mm)	$F_{a,z}$ (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
67198016	M16	145 mm	38	19,5	4	30 x 11	25 x 11	100	6 000	50	175.00
67198021	G½"	145 mm	38	21,5	4	30 x 11	25 x 11	100	4 000	50	186.00
67198033	G1"	145 mm	38	26,5	4	30 x 11	25 x 11	100	5 500	50	228.00