


## BIS Stěnové úchyty odporově svařované (BUP1000)

(K 15 11)


upevnění ke stropu nebo podlaze

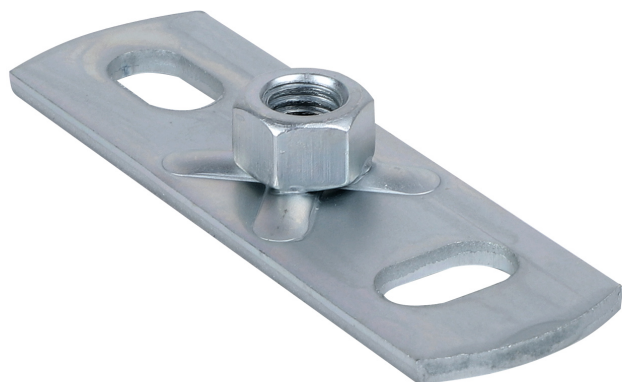

### Vlastnosti a výhody

- upevnění ke stropu nebo podlaze (doporučuje se pouze tahové zatížení)
- drážky dané k sobě v 90° zjednodušují fixaci
- s maticí přivařenou odporovým svářením
- materiál: ocel
- povrchová úprava:
  - výrobek je součástí systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - vhodné pro vnitřní i vnější instalace
  - testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)

Výr. č.	G	L	B	s	d1	d2	k	F <sub>a,z</sub>	M.Bal.	Hmot./MJ
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)		(g)
6708008	M8	80 mm	25	3	15 x 8,5	15 x 8,5	50	2 500	40	42.00
6708010	M10	80 mm	25	3	15 x 8,5	15 x 8,5	50	2 500	40	50.00

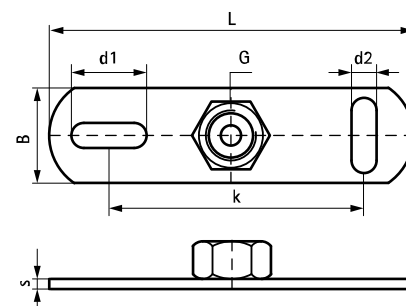

### Doplňky

Walraven Závitové kolíky (BUP1000)