


BIS Stěnové úchyty odporově svařované

(K 15 10)


upevnění ke stropu nebo podlaze

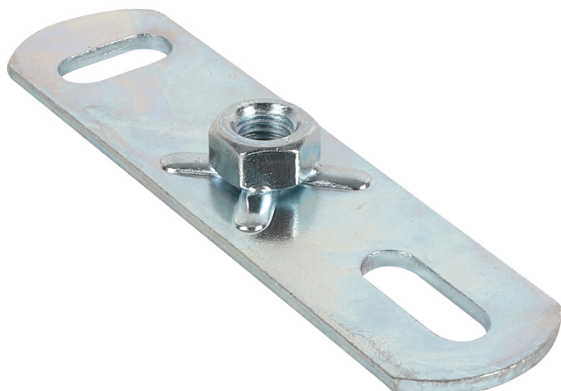

Vlastnosti a výhody

- upevnění ke stropu nebo podlaze (doporučuje se pouze tahové zatížení)
- drážky dané k sobě v 90° zjednodušují fixaci
- s maticí přivařenou odporovým svářením
- materiál: ocel
- pozinkováno

Výr. č.	G	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	k (mm)	F _{a,z} (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
6713008	M8	145 mm	38	8	4	30 x 11	25 x 11	100	3 200	40	146.00
6713010	M10	145 mm	38	10	4	30 x 11	25 x 11	100	3 500	40	152.00
6713012	M12	145 mm	38	10	4	30 x 11	25 x 11	100	3 500	40	161.00
6713016	M16	145 mm	38	13	4	30 x 11	25 x 11	100	3 800	50	170.00
6713021	G1/2"	145 mm	38	15	4	30 x 11	25 x 11	100	3 800	50	174.00

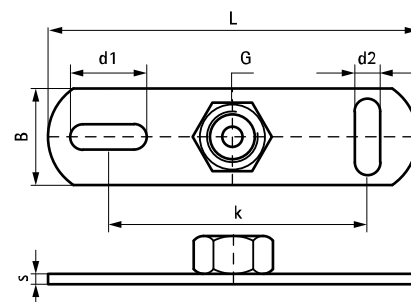

Doplňky

Walraven Závitové kolíky