
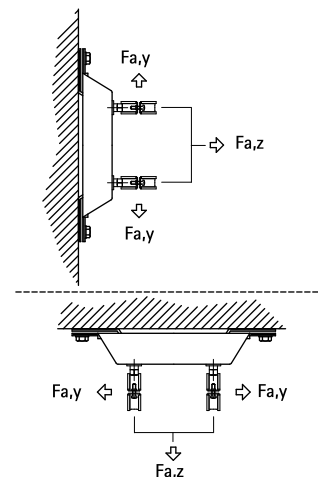


## BIS dB-FiX<sup>®</sup> 200 Kompletní pevný bod

(E 05 25)


pro zvukově izolovaný pevný bod

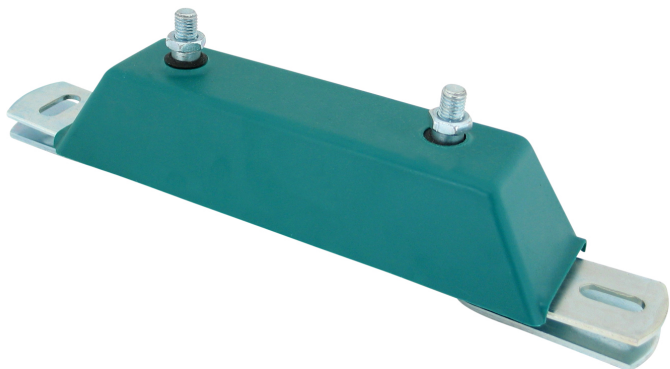

### Vlastnosti a výhody

- zvukově izolovaný pevný bod pro potrubí až do 8" (objímka BIS HD500 Ø 217 - 227 mm)
- pozinkováno
- zvuková izolace z lisované EPDM gumy
- velmi stabilní
- materiál: ocel
- zvukově izolační vložka dle DIN 4109

Výr. č.	G	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,y</sub> (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
6693020	M12	7 000	6 600	5	2050.00

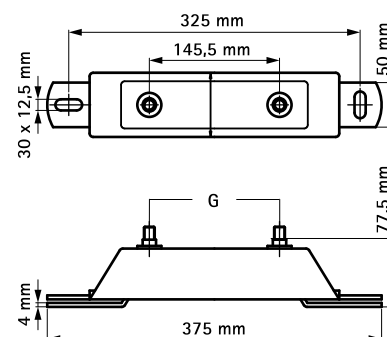

### Doplňky

Walraven Montážní systém (středně těžký)  
 - Walraven RapidStrut<sup>®</sup>  
 BIS dB-FiX<sup>®</sup> 80 / 200 Montážní souprava  
 BIS dB-FiX<sup>®</sup> 200 Sada pro pevný bod s odrazením