


BIS dB-FiX[®] 80 / 200 Základová deska


(E 05 47)

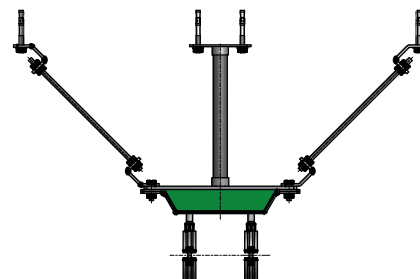

Vlastnosti a výhody

- pro upevnění pevného bodu BIS dB-FiX[®] v určité vzdálenosti od stěny nebo stropu
- pro použití v kombinaci s BIS Stěnový úchyt CO₂ (Výr. č.: 6719033)
- axiální podpora pomocí závitových tyčí v kombinaci s BIS Kloubovými podpěrami (BUP1000)(Výr. č. 66588818) nebo BIS Podpěrami pro závitové tyče (Výr. č. 6698015)
- svařeno CO₂
- materiál: ocel 1.0332
- pozinkováno

Výr. č.	G	L	B	H	s	d1	k	Pro	M.Bal.	Hmot./MJ
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(g)
6698030	G1"	286 mm	35	38	8,0	13,0	250	BIS dB-FiX [®] 80	25	628.00
6698035	G1"	361 mm	35	38	8,0	13,0	325	BIS dB-FiX [®] 200	25	798.00

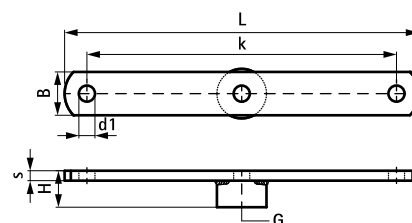

Doplňky

BIS dB-FiX[®] 80 Kompletní pevný bod
 BIS dB-FiX[®] 200 Kompletní pevný bod
 BIS Stěnové úchyty odporově svařované

Doplňky

Walraven Závitové trubky
 BIS Podpěra pro závitové tyče
 Walraven Závitové tyče