
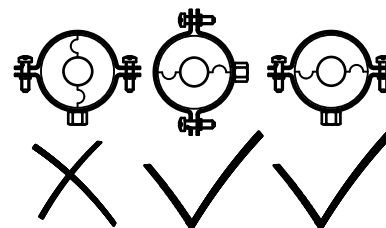


BISOFIX<sup>®</sup> E19 Izolační objímky

(D 05 10)

pro izolované potrubí 12,0 - 219,1 mm

M8/10 - M16



## Vlastnosti a výhody

- izolační pouzdro s objímkou BIS Bifix<sup>®</sup> G2
- objímka s rychlouzavíracím systémem
- pro upevnění tepelně izolovaného potrubí z oceli, mědi nebo nerezové oceli
- páře odolné lepení na potrubní instalaci
- když instalujete chladovou objímku, vždy zarovnejte kontaktní plochy izolačního pouzdra horizontálně (ochrana proti tahovým a tlakovým silám)
- BIS Bifix G2: povrchová úprava:
  - výrobek je součástí systému BIS UltraProtect<sup>®</sup> 1000
  - vhodné pro vnitřní i vnější instalace
  - testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)
- se samolepicí páskou pro snadnější uzavření izolační objímky
- materiál: objímka z oceli; izolační pouzdro z PIR tvrzená pěna (jádro), syntetická guma (bočnice) a parotěsná ochrana z černého PVC
- neobsahuje CFC, HCFC, formaldehyd nebo kadmium
- vynikající tepelné a mechanické vlastnosti
- pracovní teplota: -45 °C až +105 °C

Výr. č.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	h (mm)	b (mm)	s (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	M.Bal.
2211012	12,0	-	-	M8/10	91	44	50	19,5	100	18
2211015	15,0 - 16,0	-	-	M8/10	97	46	50	19,5	100	18
2211017	17,2 - 18,0	3/8	10	M8/10	97	48	50	19,0	100	18
2211021	21,3 - 22,0	1/2	15	M8/10	110	53	50	22,5	100	18
2211027	26,9 - 28,0	3/4	20	M8/10	118	56	50	22,5	100	12
2211035	35,0	1	25	M8/10	125	59	50	22,5	100	12
2211042	42,4	1 1/4	32	M8/10	134	65	50	23,5	150	12
2211048	48,3	1 1/2	40	M8/10	142	68	50	23,5	225	18
2211054	54,0	-	-	M8/10	148	71	50	23,5	225	18
2211060	60,3	2	50	M8/10	155	74	50	23,5	350	18
2211064	64,0	-	-	M8/10	155	76	50	23,5	350	18
2211070	70,0	-	-	M8/10	164	80	50	24,5	425	18
2211076	76,1	2 1/2	65	M8/10	172	83	50	24,5	575	18
2211089	88,9	3	80	M8/10	181	89	50	24,5	875	9
2211102	101,6	-	-	M8/10	201	99	50	28,0	1 000	30
2211108	108,0	-	-	M8/10	209	101	50	27,0	1 075	30
2211114	114,3	4	100	M8/10	217	106	50	26,5	1 250	30
2211133	133,0	-	-	M8/10	238	108	100	26,5	1 475	12
2211140	139,7	5	125	M8/10	248	119	100	26,5	1 700	12
2211159	159,0	-	-	M8/10	275	132	100	29,0	1 950	12
2211168	168,3	6	150	M8/10	261	128	100	21,5	2 125	12
2211219	219,1	8	200	M16	345	152	100	21,5	3 525	10 *

\* je dodáván s BIS HD500 Objímkou namísto BIS Bifix<sup>®</sup> G2.

## Doplňky

BIS RapidRail<sup>®</sup> Upevňovací systém (lehký)  
 BIS Příslušenství k upevnění  
 BIS Upevnění