


## Bifix® G2 s gumou (M8) (BUP1000)

(A 05 44)

pro ocelové, měděné, litinové a plastové (vícevrstvé) potrubí 10 - 83 mm

M8

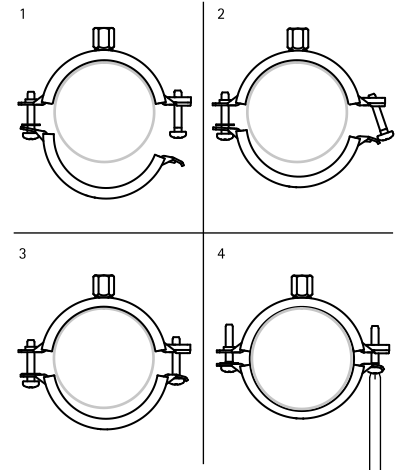

### Vlastnosti a výhody

- dvoušroubová objímka
- rychlouzavírací mechanismus pro snadné zacvaknutí objímky jednou rukou
- dvoudílná gumová vložka umožňuje snadné umístění potrubí během montáže
- při uzavření objímce potrubí leží na měkké černé gumové vložce pro větší redukci hluku
- vhodné pro ocelové, měděné, litinové a plastové (vícevrstvé) potrubí
- materiál: ocel
- odolné proti teplotám: od -30 °C do +120 °C
- zvukově izolační vložka dle DIN 4109
- redukce zvuku podle normy ISO 3822-1 až 23 dB (A)
- povrchová úprava:
  - výrobek je součástí systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - vhodné pro vnitřní i vnější instalace
  - testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)

Výr. č.	D	D	DN	G	B	H	h	b x s	cs	F <sub>a,z</sub>	RAL	M.Bal.	Hmot./MJ
	(mm)	(°)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)			(g)
31185014	10 - 14	¼	8	M8	59	34	21	20 x 1,25	M6	700	RAL <sup>1</sup>	50	51.00
31185019	15 - 19	⅜	10	M8	63	38	23	20 x 1,25	M6	700	RAL <sup>1</sup>	50	55.00
31185023	20 - 23	½	15	M8	68	43	25	20 x 1,25	M6	700	RAL <sup>1</sup>	50	60.00
31185028	25 - 28	¾	20	M8	74	49	28	20 x 1,25	M6	700	RAL <sup>1</sup>	50	67.00
31185035	31 - 35	1	25	M8	80	55	31	20 x 1,25	M6	700	RAL <sup>1</sup>	50	75.00
31185039	36 - 39	-	-	M8	84	59	33	20 x 1,25	M6	700	RAL <sup>1</sup>	50	79.00
31185045	40 - 45	1¼	32	M8	91	66	37	20 x 1,25	M6	700	RAL <sup>1</sup>	50	86.00
31185052	48 - 52	1½	40	M8	97	72	40	20 x 1,25	M6	700	RAL <sup>1</sup>	50	93.00
31185058	54 - 58	-	-	M8	104	79	43	20 x 1,25	M6	700	RAL <sup>1</sup>	50	102.00
31185064	60 - 64	2	50	M8	109	84	46	20 x 1,25	M6	700	RAL <sup>1</sup>	50	110.00
31185070	66 - 70	-	-	M8	118	92	50	20 x 1,50	M6	800	RAL <sup>1</sup>	50	132.00
31185079	75 - 79	2½	65	M8	125	100	54	20 x 1,50	M6	800	RAL <sup>1</sup>	50	141.00
31185083	80 - 83	-	-	M8	131	106	57	20 x 1,50	M6	800	RAL <sup>1</sup>	50	149.00

