
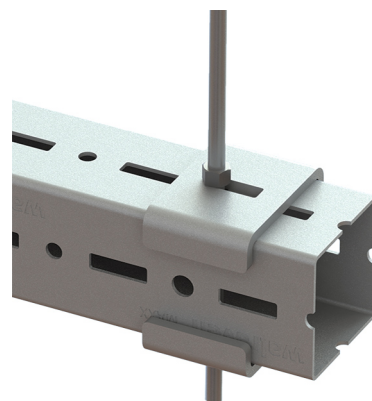


## Maxx U-Podložka (hdg)

(H2 05 18)

pro připojení pomocí systému Maxx

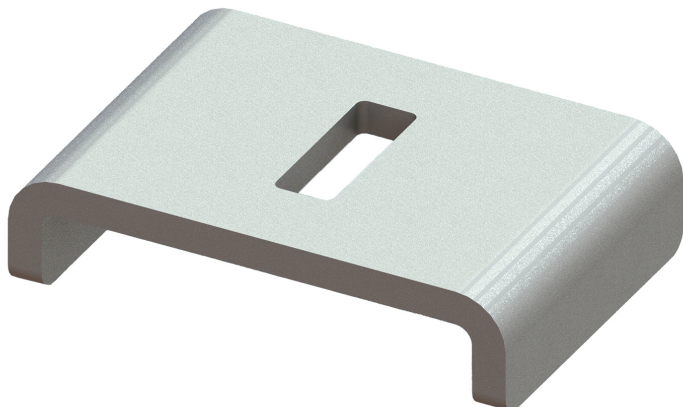

### Vlastnosti a výhody

- U-tvarované pro extra stabilitu
- při utahování přímo na profily Maxx se důrazně doporučuje použít Maxx U-Podložky
- doporučuje se použít při zavěšení profilů ze stropu
- zabraňuje vytváření lokálních deformací profilu rozdělením bodových sil
- tvar podložky zabraňuje kroucení
- sada šroubů se šestihrannou hlavou, podložkou a vroubkovanou přírubovou maticí pro připojení profilů Maxx
- materiál: ocel S235JR
- žárový zinek

Výr. č.	Typ	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	M.Bal.
6589108	UB80	94 mm	80	26	6	40 x 14	1
6589112	UB100	118 mm	80	28	8	40 x 14	1

