


# Pacifyre<sup>®</sup> MK II Protipožární manžeta (P)


(U 04 05)

pro plastové potrubí (neizolované) 15 - 204 mm

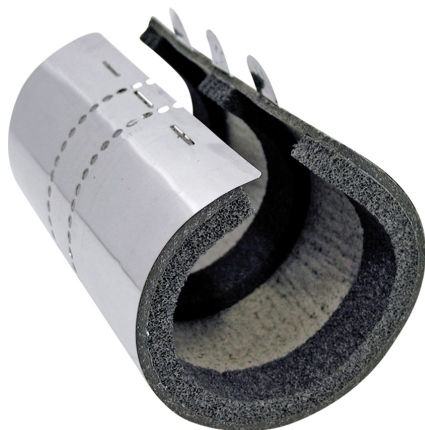


## Vlastnosti a výhody

- pro vstup potrubí v souladu například s DIN 4102-11 nebo DIN EN 1366-3 ve stěnách a stropích s požadavkem na požární bezpečnost
- manžeta poskytuje zaručenou ochranu proti ohni, kouři a hluku
- minimální požadavky na místo, vhodná pro použití v oblastech s těžkou přístupností
- vysoká flexibilita možností utěsnění díky nízkému převisu přes zeď či strop
- nebrání expanzi a kontrakci potrubí
- není třeba nářadí a další upevňovací materiál
- jednoduchá a snadná instalace
- je dostupný zvukově izolační test z IRB (Fraunhofer Institut - Německo)
- testováno dle EN 1366-3
- v souladu se stavebními předpisy v mnoha zemích EU



Výr. č.	D (mm)	DN	d (mm)	M.Bal.	V.Bal.
215 1 015017	15 - 17	15	40	1	9
215 1 018020	18 - 20	20	45	1	9
215 4 024026	23 - 28	25	50	1	9
215 4 030032	29 - 36	32	55	1	9
215 4 039041	38 - 44	40	65	1	8
215 4 048050	46 - 52	50	75	1	8
215 4 051053	48 - 55	52	75	1	8
215 4 054056	52 - 58	56	80	1	8
215 4 057059	55 - 61	58	85	1	8
215 4 063065	61 - 67	63	90	1	8
215 4 075077	70 - 79	75	100	1	6
215 4 078080	74 - 82	80	105	1	6
215 4 090092	86 - 94	90	115	1	6
215 4 108110	104 - 113	110	135	1	6
215 8 123125	120 - 128	125	160	1	5
215 8 135137	131 - 139	135	170	1	5
215 8 138140	136 - 144	140	175	1	5
215 8 159161	155 - 164	160	195	1	5
215 2 198200	195 - 204	200	245	1	4

Pro ostatní rozměry Pacifyre<sup>®</sup> MK II Protipožární manžety kontaktuje Walraven. Prostup by měl být označen protipožárním štítkem. Umístěte Pacifyre<sup>®</sup> Univerzální kartu viditelně vedle ucpávky.

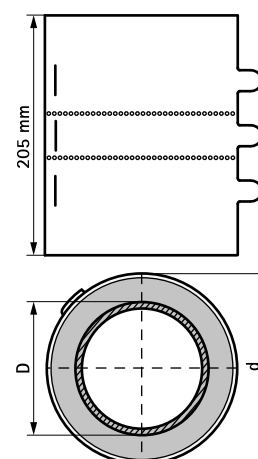

### Doplňky

Tangit FP 550 2C Protipožární pěna  
Tangit FP 800 Protipožární plášť  
Tangit FP 430 Protipožární akrylát

### Doplňky

Pacifyre<sup>®</sup> FPM Protipožární malta  
Pacifyre<sup>®</sup> štítek