


Pacifyre[®] MK II Protipožární manžeta (K)


(U 04 12)

pro ocelové potrubí (neizolované) 219 - 275 mm

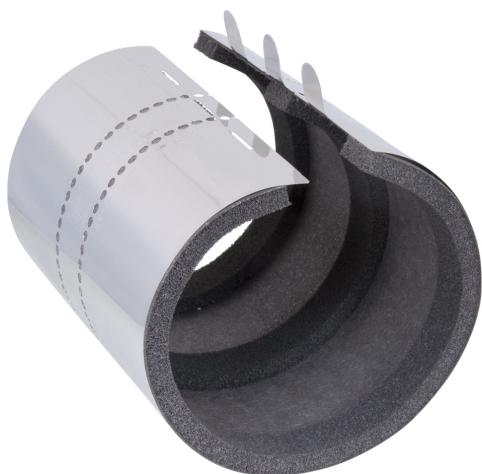


Vlastnosti a výhody

- pro utěsnění prostupu neizolovaného kovového potrubí v souladu například s BS476-20, ve zdi a stropěch s protipožárním požadavkem
- manžeta poskytuje zaručenou ochranu proti ohni, kouři a hluku
- nebrání expanzi a kontrakci potrubí
- minimální požadavky na místo, vhodná pro použití v oblastech s těžkou přístupností
- vysoká flexibilita možností utěsnění díky nízkému převisu přes zeď či strop
- není třeba nářadí a další upevňovací materiál
- jednoduchá a snadná instalace
- je dostupný zvukově izolační test z IRB (Fraunhofer Institut - Německo)
- testováno dle EN 1366-3
- v souladu se stavebními předpisy v mnoha zemích EU



Výr. č.	D (mm)	D (°)	DN	d (mm)	M.Bal.	V.Bal.
2141219221	219 - 221	8	200	243	1	-
2141273275	273 - 275	10	250	297	1	-

Pro ostatní rozměry Pacifyre[®] MK II Protipožární manžety kontaktuje Walraven. Prostup by měl být označen protipožárním štítkem. Umístěte Pacifyre[®] Univerzální kartu viditelně vedle ucpávky.

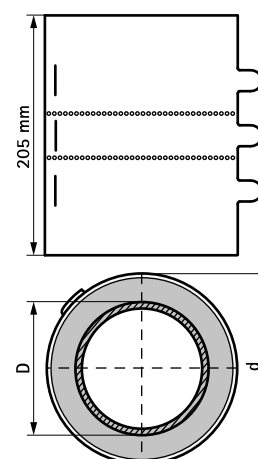

Doplňky

Tangit FP 550 2C Protipožární pěna
Tangit FP 800 Protipožární plášť
Tangit FP 430 Protipožární akrylát

Doplňky

Pacifyre[®] FPM Protipožární malta
Pacifyre[®] štítek