


# Pacifyre<sup>®</sup> MK II Protipožární manžeta (K)


(U 04 11)

pro ocelové potrubí (neizolované) 114 - 170 mm

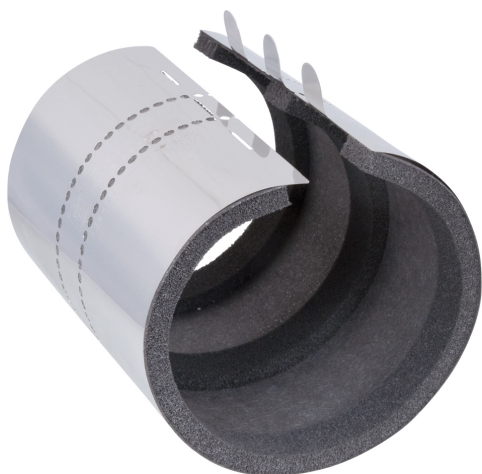


## Vlastnosti a výhody

- pro utěsnění prostupu neizolovaného kovového potrubí v souladu například s BS476-20, ve zdi a stropěch s protipožárním požadavkem
- manžeta poskytuje zaručenou ochranu proti ohni, kouři a hluku
- nebrání expanzi a kontrakci potrubí
- minimální požadavky na místo, vhodná pro použití v oblastech s těžkou přístupností
- vysoká flexibilita možností utěsnění díky nízkému převisu přes zeď či strop
- není třeba nářadí a další upevňovací materiál
- jednoduchá a snadná instalace
- je dostupný zvukově izolační test z IRB (Fraunhofer Institut - Německo)
- testováno dle EN 1366-3
- v souladu se stavebními předpisy v mnoha zemích EU



Výr. č.	D (mm)	D (°)	DN	d (mm)	M.Bal.	V.Bal.
2141114116	114 - 116	4	100	138	1	6
2141138140	138 - 140	5	125	162	1	-
2141168170	168 - 170	6	150	192	1	-

Pro ostatní rozměry Pacifyre<sup>®</sup> MK II Protipožární manžety kontaktujte Walraven. Prostup by měl být označen protipožárním štítkem. Umístěte Pacifyre<sup>®</sup> Univerzální kartu viditelně vedle ucpávky.

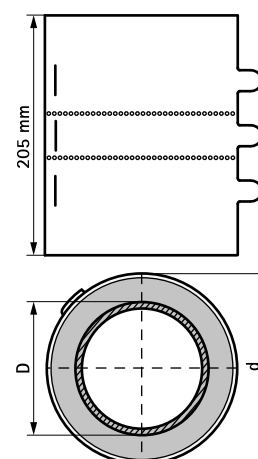

### Doplňky

Tangit FP 550 2C Protipožární pěna  
Tangit FP 800 Protipožární plášť  
Tangit FP 430 Protipožární akrylát

### Doplňky

Pacifyre<sup>®</sup> FPM Protipožární malta  
Pacifyre<sup>®</sup> štítek