


Pacifyre[®] MK II Protipožární manžeta (K)


(U 04 10)

pro ocelové potrubí (neizolované) 15 - 89 mm

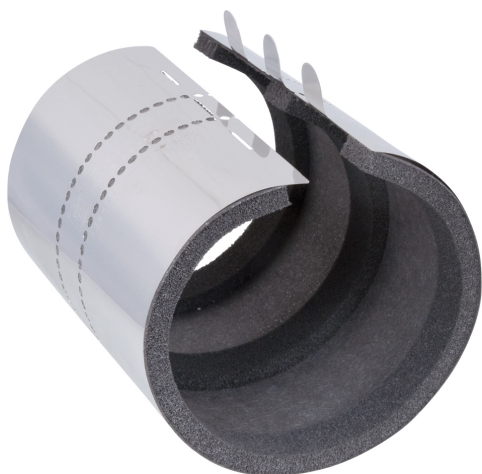


Vlastnosti a výhody

- pro utěsnění prostupu neizolovaného kovového potrubí v souladu například s BS476-20, ve zdi a stropěch s protipožárním požadavkem
- manžeta poskytuje zaručenou ochranu proti ohni, kouři a hluku
- nebrání expanzi a kontrakci potrubí
- minimální požadavky na místo, vhodná pro použití v oblastech s těžkou přístupností
- vysoká flexibilita možností utěsnění díky nízkému převisu přes zeď či strop
- není třeba nářadí a další upevňovací materiál
- jednoduchá a snadná instalace
- je dostupný zvukově izolační test z IRB (Fraunhofer Institut - Německo)
- testováno dle EN 1366-3
- v souladu se stavebními předpisy v mnoha zemích EU



Výr. č.	D (mm)	D (°)	DN	d (mm)	M.Bal.	V.Bal.
2141015017	15 - 17	3/8	10	39	1	9
2141018020	18 - 20	-	-	42	1	9
2141021023	21 - 23	1/2	15	45	1	9
2141027029	27 - 29	3/4	20	51	1	12
2141033035	33 - 35	1	25	57	1	9
2141042044	42 - 44	1 1/4	32	66	1	8
2141048050	48 - 50	1 1/2	40	72	1	8
2141060062	60 - 62	2	50	84	1	8
2141075077	75 - 77	2 1/2	65	99	1	6
2141087089	87 - 89	3	80	111	1	6

Pro ostatní rozměry Pacifyre[®] MK II Protipožární manžety kontaktuje Walraven. Prostup by měl být označen protipožárním štítkem. Umístěte Pacifyre[®] Univerzální kartu viditelně vedle ucpávky.

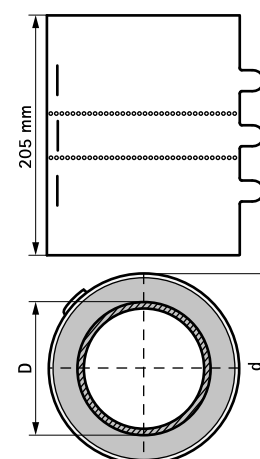

Doplňky

Tangit FP 550 2C Protipožární pěna
Tangit FP 800 Protipožární plášť
Tangit FP 430 Protipožární akrylát

Doplňky

Pacifyre[®] FPM Protipožární malta
Pacifyre[®] štítek