


## WCS1P Šrouby do betonu


(L 03 70)

vysoce výkonný šroub do betonu s plochou hlavou Torx



## Vlastnosti a výhody

- vysoká únosnost
- průchozí montáž
- jednoduchá a rychlá instalace
- schváleno pro použití v předpjatých dutinových stropních panelech
- zkrácení vzdáleností od okrajů a rozestupu kotev
- materiál: ocel
- pozinkováno
- ETA podle EAD 330747-00-0601 pro skupinové použití v nenosných konstrukcích
- třída požární odolnosti R30-R120 pro navrhování kotevních prvků vystavených požáru
- vyhovuje VdS CE 4001: 2014-04 (05) a VdS CE 4001: 2018-01 (06) pro aplikace se sprinklerovými systémy v betonových prvcích
- druh podkladu:
  - tržlivý beton

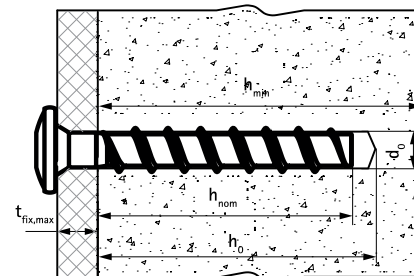

Výr. č.	Kód	Velikost	L	d <sub>k</sub>	d <sub>s</sub>	d <sub>0</sub>	h <sub>0</sub>	h <sub>min</sub>	h <sub>nom</sub>	t <sub>fix,max</sub>	Drážka	Dop. zatížení v tahu beton C20/25 (kN)	M.Bal.
6253006	WCS1P 6x40	6	40 mm	5,1 (mm)	7,5 (mm)	6 (mm)	40 (mm)	80 (mm)	35 (mm)	5 (mm)	T30	1,43*	100

\* Doporučené zatížení: jsou uvedeny pro skupinové použití v nenosných konstrukcích podle ETAG001, část 6; platí pro kotvy správně instalované při maximální hloubce vkládání; zahrnují dílčí bezpečnostní faktor a celkový bezpečnostní faktor při spolupůsobení 1,4. Součinitel bezpečnosti při spolupůsobení závisí na druhu zatížení a musí být převzat z vnitrostátních předpisů. Pro konstrukci kotev musí být zohledněny všechny režimy selhání kotev a celé relevantní evropské technické posouzení výrobku. Více informací naleznete v Evropském technickém schválení ETA.

## Doplňky

WIS Čistící kartáčky  
WIS Vzduchové pumpy  
WSDS+ Vrták 3 břity

## Doplňky

WSDS+ vrták do dutých cihel