


# Walraven Maxx Lišty

pro těžká potrubí a průmyslové instalace

(H2 05 06)

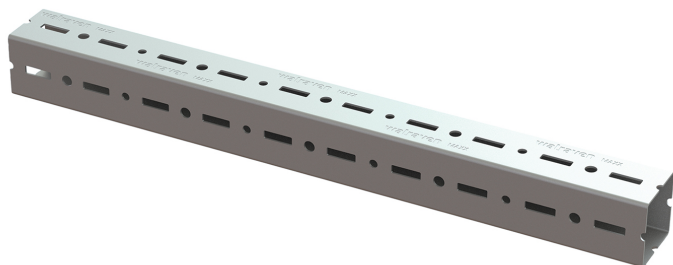


## Vlastnosti a výhody

- uzavřený čtvercový či obdelníkový profil
- pro vysoké zatížení
- torzní stabilita pro vysokou bezpečnost
- služba řezání na požadovanou délku (kontaktujte prosím naše obchodní oddělení)
- s nekonečnou perforací po všech stranách
- materiál: ocel 1.0039 (S235JRH)
- žárový zinek

| Výr. č.  | Typ   | L   | B   | H   | s   | M.Bal. | MJ | Hmot./MJ<br>(g) |
|----------|-------|-----|-----|-----|-----|--------|----|-----------------|
| 65019618 | MX80  | 6 m | 80  | 80  | 3,0 | 96     | m. | 6640.00         |
| 65019620 | MX100 | 6 m | 100 | 100 | 3,0 | 96     | m. | 8600.00         |
| 65019820 | MX100 | 8 m | 100 | 100 | 3,0 | 64     | m. | 8600.00         |
| 65019622 | MX120 | 6 m | 100 | 120 | 4,0 | 72     | m. | 12430.00        |
| 65019822 | MX120 | 8 m | 100 | 120 | 4,0 | 64     | m. | 12430.00        |
| 65019625 | MX150 | 6 m | 100 | 150 | 4,0 | 54     | m. | 13500.00        |
| 65019825 | MX150 | 8 m | 100 | 150 | 4,0 | 48     | m. | 13500.00        |

Profily lze na vyžádání dodat v individuální délce.

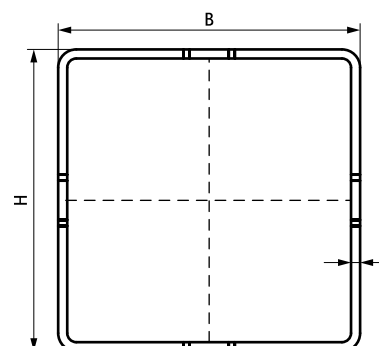

### Doplňky

Walraven Maxx Stěnové úchyty  
Walraven Maxx Svorníkový šroub  
Walraven Maxx Profilová spojka 90°

### Doplňky

Walraven Maxx Koncové ucpávky