


Walraven Maxx Profilová spojka 90°

(H2 05 16)

pro připojení pomocí systému Maxx

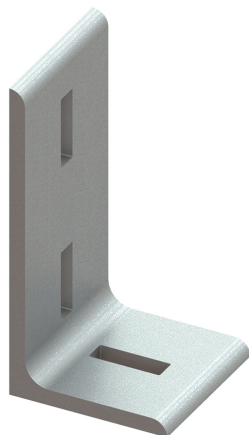


Vlastnosti a výhody

- tříúhlová spojka pro profily Maxx
- z L-profilu pro větší stabilitu
- baleno po kuse
- materiál: ocel S235JR
- žárový zinek

Výr. č.	Model	Typ	L	B	H	s	d1	k	F _{a,x}	F _{a,x 2}	M.Bal.	Hmot. /MJ
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)		(g)
6681018	3 otvory	AC80/90-3	200 mm	80	100	10,0	45 x 14	100	5 000*	8 250**	1	1688.00
6681020	3 otvory	AC100/90-3	200 mm	100	100	10,0	45 x 14	100	5 000*	8 250**	-	2280.00

* = Při použití spojky s 1 ks Maxx Svorníkového šroubu (65219214)
 ** = Při použití spojky s 2 ks Maxx Svorníkového šroubu (65219214)

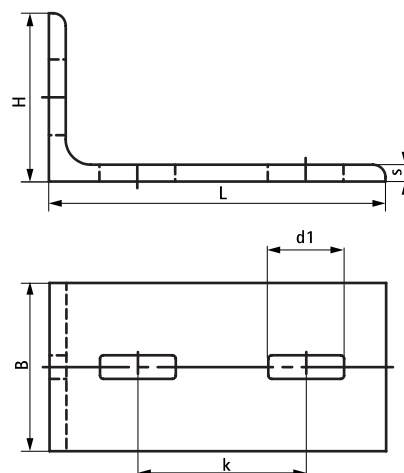

Doplňky

- Walraven Maxx Lišty
- Walraven Maxx Svorníkový šroub