


Walraven Pacifyre® FPC Protipožární manžeta

(U 04 02)

pro protipožární utěsnění plastových a vícevrstvých potrubí 50 - 160 mm

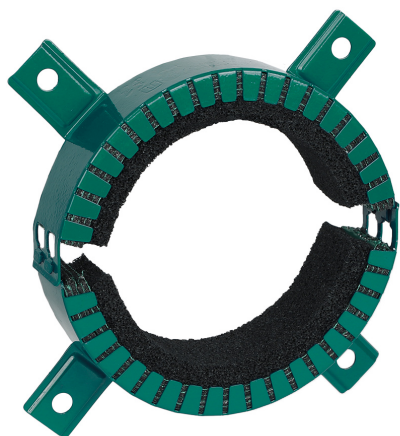


Vlastnosti a výhody

- pro použití v pružných stěnách, pevných stěnách a pevných podlahách
- vhodné pro hořlavé potrubí určené pro dešťovou vodu, kanalizaci, plyn, pitnou vodu a vytápění nebo chlazení
- pro nejrůznější hořlavé materiály potrubí, jako jsou PP-H, PVC a PE
- vhodné pro potrubí konkrétních výrobců
- snadná instalace díky upevňovacím háčkům
- možnost montáže jedné poloviny a pozdějšího připevnění druhé poloviny
- manžeta zůstává na svém místě ve vertikálních aplikacích díky pěnové vrstvě
- s požární odolností do EI 120 U/U
- integrovaná zvuková izolace
- testováno podle normy EN 1366-3
- Evropské schválení: ETA-22/0341



Výr. č.	D (mm)	d (mm)	Model	B (mm)	H (mm)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
2122000050	50	58	2 fixační body	148,5	30	1	115.90
2122000063	63	71	4 fixační body	129,1	30	1	176.20
2122000075	75	83	4 fixační body	146,8	40	1	247.40
2122000090	90	98	4 fixační body	156,8	40	1	348.40
2122000110	110	118	4 fixační body	175,5	40	1	393.40
2122000125	125	133	4 fixační body	169,1	60	1	748.30
2122000140	140	148	6 fixačních bodů	259,0	60	1	954.00
2122000160	160	168	6 fixačních bodů	284,0	60	1	1185.00

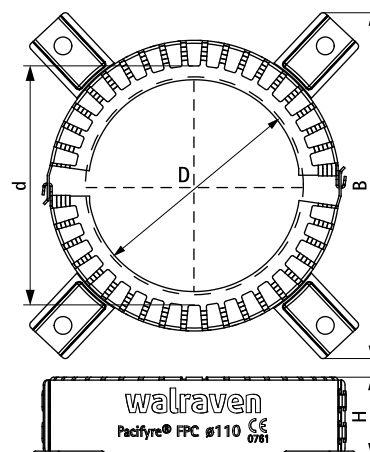

Doplňky

- Walraven Pacifyre® A Protipožární akrylát
- Walraven Pacifyre® FPM Protipožární malta
- Walraven Pacifyre® štítek