


Walraven RapidStrut® Výkyvné čepy

(H 24 75)

upevnění na lištu Strut

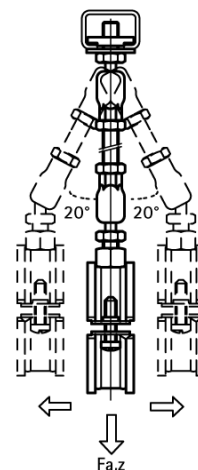

Vlastnosti a výhody



- kluzná matice s výkyvným čepem, podložka BIS RapidStrut® pružinou
- doporučeno pro kovová potrubí až do DN 50, pro plastová potrubí až do DN 100
- připraveno k použití, rychlé a snadné upevnění, drží na daném místě před finálním dotažením
- s inspekčním otvorem pro kontrolu hloubky zašroubovaného závitu (pozor: pokud je závit moc hluboko, je výkyvný čep zablokovaný)
- hloubka zašroubování je rozmanitá (podívejte se na LU)
- testováno pro požární bezpečnost odpovídá EN 1363-1
- materiál: kovové části z oceli 1.0332; pružiny z POM (polyoxymethylen), zelená
- pozinkováno



Výr. č.	G	L	LU	s	Lm1	SW1	SW2	T _(inst.)	Pro lišty	F _{a,z}	M.Bal.
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Nm)		(N)	
66530805	M8	80 mm	43	6,0	50	13	10	15,0	Strut	3 100	25
66530005	M10	80 mm	43	8,0	50	13	12	15,0	Strut	3 100	25

Všimněte si prosím! Použijte vždy 2 výkyvné čepy a zajistěte dodatečně šestihrannou maticí (viz obrázek). Maximální dilatační délka se může měnit závislosti na vzdálenosti upevnění (strop - potrubí). Tento výškový rozdíl musí být vždy brán v potaz.

Je třeba použít v kombinaci s BIS Výkyvné držáky. Výrobek najdete na stránce E 10 05.

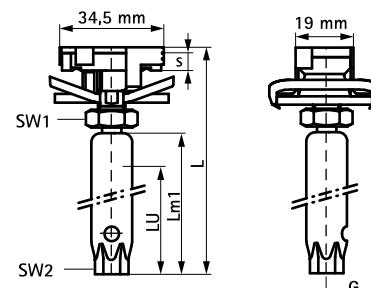

Doplňky

BIS Výkyvné držáky
Walraven RapidStrut® Montážní lišty DS 5
(BUP1000)