

# Walraven RapidStrut® Montážní lišty DS 5 (BUP1000)

(H 04 05)




## Vlastnosti a výhody

- pro rychlé a snadné upevnění
- unikátní perforace umožňuje upevnění BIS RapidStrut® Příslušenství po obou stranách lišty
- velmi vysoká odolnost proti korozi (Walraven BIS UltraProtect® 1000)
- ochrana proti korozi zůstane neporušena i po řezání
- pevnost odpovídá minimálně Strut 41x41x2,5 mm
- s nekonečnou perforací
- s vnitřními ohyby se zoubkováním pro extra uchycení
- vzdálenost mezi koncem lišty a prvním otvorem je vždy stejná
- nekonečný metr je vyražen na jedné straně
- materiál: ocel 1.0242
- povrchová úprava:
  - výrobek je součástí systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - vhodné pro vnitřní i vnější instalace
  - testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)



Výr. č.	L	B	H	s	S	M.Svz.	V.Svz.	MJ	Hmot./MJ
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				(g)
65058252	2 m	41	51	2,0	22	20	80	m.	2380.00
65058352	3 m	41	51	2,0	22	30	120	m.	2380.00
65058652	6 m	41	51	2,0	22	60	240	m.	2380.00
650580600	600 mm	41	51	2,0	22	-	-	ks	1384.00

Pro více informací ohledně max. dovoleného zatížení ( $F_{0,2}$ ) se podívejte do zátěžových tabulek nebo na náš webový list 'Walraven RapidStrut® technický list'.

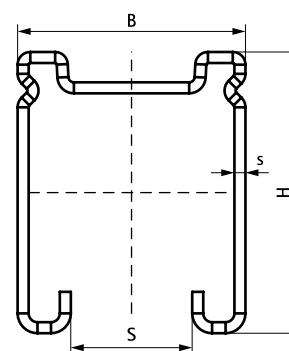

### Doplňky

- Walraven RapidStrut® Posuvné svorníky G2 (BUP1000)
- Walraven RapidStrut® Lištové spojky 90° G2 (BUP1000)
- Walraven RapidStrut® Lištové spojky 135°

### Doplňky

- Walraven RapidStrut® Lištové spojky G2 (BUP1000)
- Walraven RapidStrut® Lištová spojka "U" G2 (BUP1000)
- Walraven RapidStrut® Lištové spojky T a X