


Walraven RapidStrut® Dvojité montážní lišty (pg)

(H 04 42)

pro středně těžké zatížení

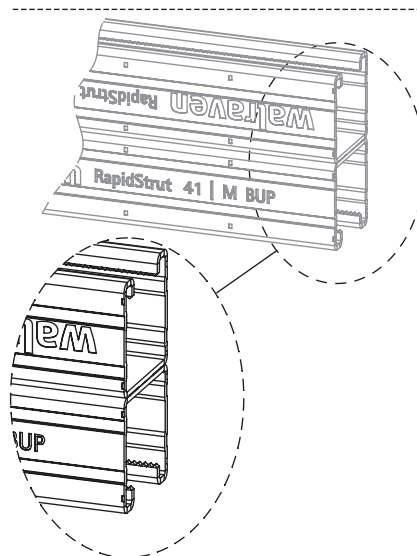

Vlastnosti a výhody


- univerzální lišťový systém
- s nekonečnou perforací
- s vnitřními ohyby se zoubkováním pro extra uchycení
- s řeznými značkami každých 50 mm na obou stranách profilu
- materiál: ocel 1.0242 (S250GD)
- předgalvanizováno: Sendzimirové zinkování
- verze 62|H Double testována na požární bezpečnost
- pro více informací ohledně max. dovoleného zatížení ($F_{a,z}$) se podívejte do zátěžových tabulek nebo na náš webový list 'Walraven RapidStrut® technický list'

Výr. č.	L	B	H	s	S	M.Bal.	MJ	Hmot./MJ
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(g)
65015626	6 m	41	42 (21 x 2)	2,00	22	150	m.	2750.00
65015646	6 m	41	82 (41 x 2)	2,00	22	150	m.	4250.00
65015666	6 m	41	124 (62 x 2)	2,50	22	150	m.	6600.00

Pro více informací ohledně max. dovoleného zatížení ($F_{a,z}$) se podívejte do zátěžových tabulek nebo na náš webový list 'Walraven RapidStrut® technický list'.



62|H Double only

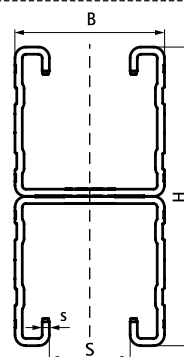

Doplňky

Walraven RapidStrut® Kluzné matice G2 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Posuvné svorníky G2 (BUP1000)
Walraven Strut Podložky - U-tvarované

Alternativa

Walraven RapidStrut® Dvojité montážní lišty