Walraven RapidStrut® Dvojité montážní lišty (pg)

(H 04 40)

pro středně těžké zatížení

Vlastnosti a výhody

- univerzální lištový systém
- s nekonečnou perforací
- nekonečný metr je vyražen na jedné straně
- s vnitřními ohyby se zoubkováním pro extra uchycení
- materiál: ocel 1.0332
- od Strut 82 (41x2) testováno pro požární bezpečnost



Výr. č.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	M.Svz.	MJ	Hmot./MJ (g)
6505626	6 m	41	42 (21 x 2)	2,50	22	150	m.	3560.00
6505646	6 m	41	82 (41 x 2)	2,50	22	150	m.	4900.00
6505666	6 m	41	124 (62 x 2)	2,50	22	90	m.	6660.00

Od Strut 82 (41x2) testováno pro požární bezpečnost.
Pro více informací ohledně max. dovoleného zatížení ($F_{a,z}$) se podívejte do zátěžových tabulek nebo na náš webový list 'Walraven RapidStrut® technický list'.

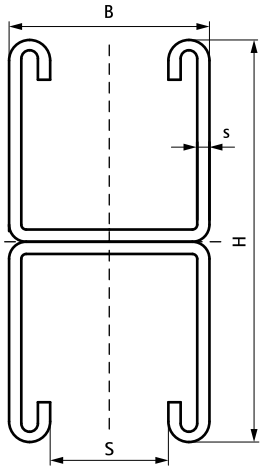

Alternativa

Walraven RapidStrut® Montážní lišty DS 5 (BUP1000)