

Walraven VibraTek® A-L1 Přivařovací úhelník


(L2 05 36)

navařovací držák ve tvaru L



Vlastnosti a výhody

- pro přivaření k betonovým podstavcům pod strojní zařízení a použití v kombinaci s pružinovými tlumiči MS-1X-CBL
- epoxidový práškový lak pro odolnost proti korozi
- svařování poskytuje flexibilitu pro řešené aplikace

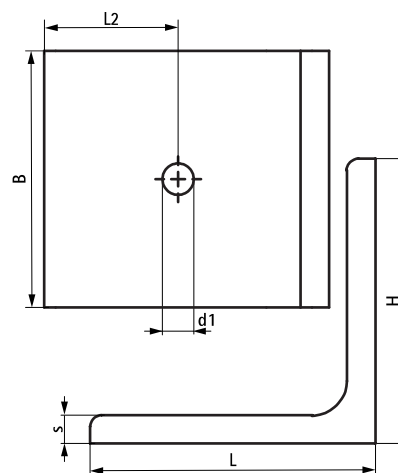

| Výr. č. | L | L2 (mm) | B (mm) | H (mm) | s (mm) | d1 (mm) | M.Bal. | Hmot./MJ (g) |
|------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|-----------------|
| 2802100100 | 100 mm | 47 | 90 | 100 | 10 | Ø 11 | 15 | 1320.00 |

Doplňky

Walraven VibraTek® MS-1X-CBL Pružinové podpěry