

Walraven VibraTek® SB-M Silentbloky


(L2 05 69)

gumový silentblok s jedním vnějším závitem



Vlastnosti a výhody

- univerzální pryžový tlumič, ideální pro použití se všemi druhy odpruženého uchycení při montáži zařízení
- ideální pro použití se stroji a zařízeními namontovanými na kovovém podkladu
- pouze pro použití v tlaku
- rozsah pracovních teplot od -90 °C do 150 °C
- k dispozici ve čtyřech provedeních: (1) SB-MM se dvěma vnějšími závity, (2) SB-MF s jedním vnějším a jedním vnitřním závitem, (3) SB-FF se dvěma vnitřními závity a (4) SB-M s jedním vnějším závitem a gumovou podložkou

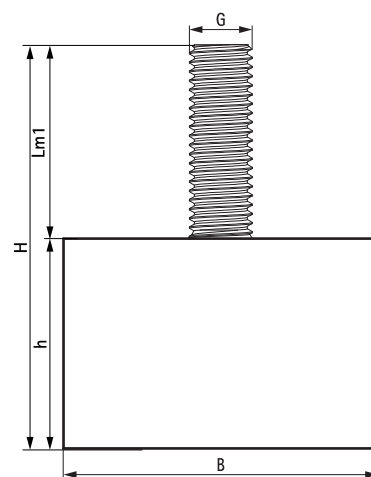

Výr. č.	G	B	H	h	Lm1	Max. optimální zatížení (N)	Max. průhyb (mm)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
2801700181	M8	20	38	20	18	180	2,0	100	14.50
2801700291	M8	25	38	20	18	290	2,0	100	20.20
2801700420	M8	30	48	25	23	420	2,5	100	35.00
2801700750	M8	40	63	40	23	750	4,0	100	84.00
2801701170	M10	50	68	40	27	1 170	4,0	50	132.00
2801701690	M12	60	77	40	37	1 690	4,0	50	220.00